

# AEG

2018/19



A EQUIPAR  
PROFISSIONAIS  
DESDE 1898.

---

# CONTEÚDO

A **AEG POWERTOOLS** promete ser fiel à sua herança e oferecer soluções inteligentes, inovadoras e de alto rendimento ao profissional de hoje e de amanhã.

## SISTEMAS FERRAMENTAS

### SEM FIO

18 V  
14.4V  
12 V  
3.6 V  
Teste e Medição  
Omnipro

6 – 59

16 – 47  
48 – 49  
50 – 54  
55 – 55  
54 – 54  
56 – 59

## MÁQUINAS PARA

### TRABALHAR O METAL

Rebarbadoras de Acabamento 80 – 82  
Rebarbadoras de Alta Potência 84 – 86  
Retificadoras de Interiores 87 – 88  
Polidora 88 – 88  
Lixadora angular 89 – 89  
Serra de corte para metal 89 – 89

78 – 89

## MARTELOS ELETRO-PNEUMÁTICOS

Martelos Rotativos  
Martelos Combinados  
Martelos Cinzeladores  
Martelos Demolidores

60 – 69

62 – 63  
63 – 66  
66 – 67  
67 – 69

## MÁQUINAS PARA

### TRABALHAR A MADEIRA

Serras Circulares 92 – 92  
Serras de Recortes 93 – 96  
Tupia 97 – 97  
Plaina 97 – 97  
Serra de Sabre 98 – 98  
Lixadoras 99 – 101  
Pistolas de ar quente 102 – 102  
Mesa de Serrar 103 – 103  
Serras de Esquadria 104 – 105  
Bancada para Serras de Esquadria 105 – 105  
Extração de Poeiras 106 – 107

91 – 107

## BERBEQUINS

Berbequins Percutores  
Berbequins Rotativos  
Máq. Abertura de Roços  
Berbequins Diamante  
Aparafusadoras

69 – 77

72 – 72  
73 – 75  
76 – 76  
76 – 76  
77 – 77

## ACESSÓRIOS

108 – 123



### Sistema FIXTEC

Para a troca de acessórios em segundos.



**Resguardo de segurança sem chave**  
Ajuste do resguardo sem ferramentas.



**Chave de Impacto**  
Para aplicações industriais de aparafusamento.



### Sistema Anti-vibração

Reduz a vibração significativamente até 50%.



**Modo de Percussão Suave**  
Reduz a energia de impacto, para um maior controlo.



**Hex 1/4"**  
Encabadouro Hex 1/4".



### Embraiagem de Segurança

Protege o utilizador e a máquina em caso de bloqueio da broca.



**2 Velocidades**  
Caixa de engrenagens de 2 velocidades para uma óptima adaptação da velocidade à aplicação.



**Ação Pendular**  
Para um corte mais rápido e agressivo.



### Extração de Pó

Sistema integrado de extração de pó para um ambiente de trabalho limpo.



**Só perfuração**  
Modo único – perfuração rotativa.



**Mala de transporte**  
Mala de transporte de alta qualidade



### Eletrónica

Com pré-seleção de velocidade variável, arranque suave, velocidade constante e proteção contra sobrecargas.



**Perfuração com e sem percussão**  
2 Modos – perfuração rotativa e perfuração rotativa com percussão.



**Bolsa de transporte**  
Bolsa de transporte de alta qualidade



### L.E.D.

Para iluminação da zona de trabalho.



**Cinzelagem e Perfuração com Percussão**  
2 Modos – perfuração rotativa com percussão e ação de cinzelagem.



**Capacidade de corte**  
Capacidade de corte



### Bucheta Metálica

Para uma maior durabilidade.



**Martelo Combinado**  
3 Modos – Perfuração rotativa, perfuração rotativa com percussão e função de cinzelagem.



**Capacidade de Corte em Esquadria**  
Ângulo máximo de corte em esquadria para a esquerda e para a direita.



### Punho rotativo

Oferece um conforto óptimo em operações de rebarbar e corte.



**Martelo Cinzelador / Demolidor**  
Martelo Cizelador / Demolidor



**Serra de Esquadria com Laser**  
Serra de Esquadria com Laser que projecta a linha de corte no material.



**Berbequim para Perfuração com Diamante**  
Concebido para o máximo desempenho quando utilizado com acessórios de diamante.



**Fixação Rápida**  
Fácil fixação da lixa sem necessidade de grampo.



**Capacidade de Corte em Bisel**  
Ângulo máximo de corte em Bisel para a esquerda e para a direita.



**Bucheta integrada na caixa de engrenagens**



**Capacidade de corte**




**Capacidade de corte em bisel**



**Clip de fixação ao cinto**



**Largura de corte**




**Ângulo máximo de corte em bisel**



**Profundidade máxima de corte**



**Curso**



**Dimensões da cinta de lixa**

**Performance**  
Otimizada

**Design** Compacto

**Construído** para durar

Produtos desenvolvidos em  
cooperação com os profissionais

# CONSTRUÍDO PARA O PROFISSIONAL



# GAMA SEM FIO

## SOLUÇÕES INOVADORAS EM FERRAMENTAS SEM FIOS



A AEG POWERTOOLS oferece ao utilizador profissional de hoje uma extensa gama de soluções em ferramentas sem fios, potentes e inovadoras, concebidas para trabalhar nas condições mais duras.

# AEG



**PRO 18v**

**UM SISTEMA  
UMA BATERIA**

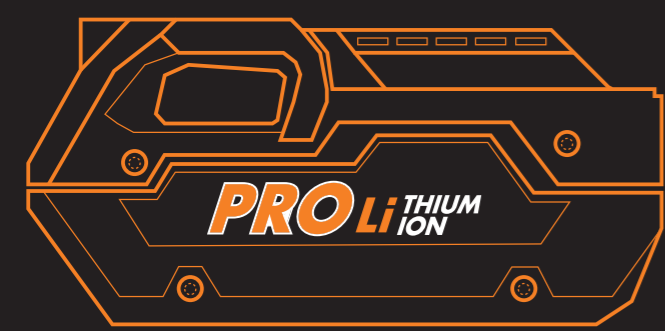

**PRO 18v UM SISTEMA  
35+  
FERRA-  
MENTAS**




**PRO 18v BRUSHLESS**

# POTÊNCIA SEM LIMITES EM QUALQUER SITUAÇÃO.

## TECNOLOGIA 3 CORE

No coração das ferramentas PRO18V BRUSHLESS estão 3 tecnologias centrais. Eletrônica concebida para oferecer aos profissionais potência sem limites, tecnologia instintiva e uma autonomia imparável.

FERRAMENTAS BRUSHLESS DISPONÍVEIS

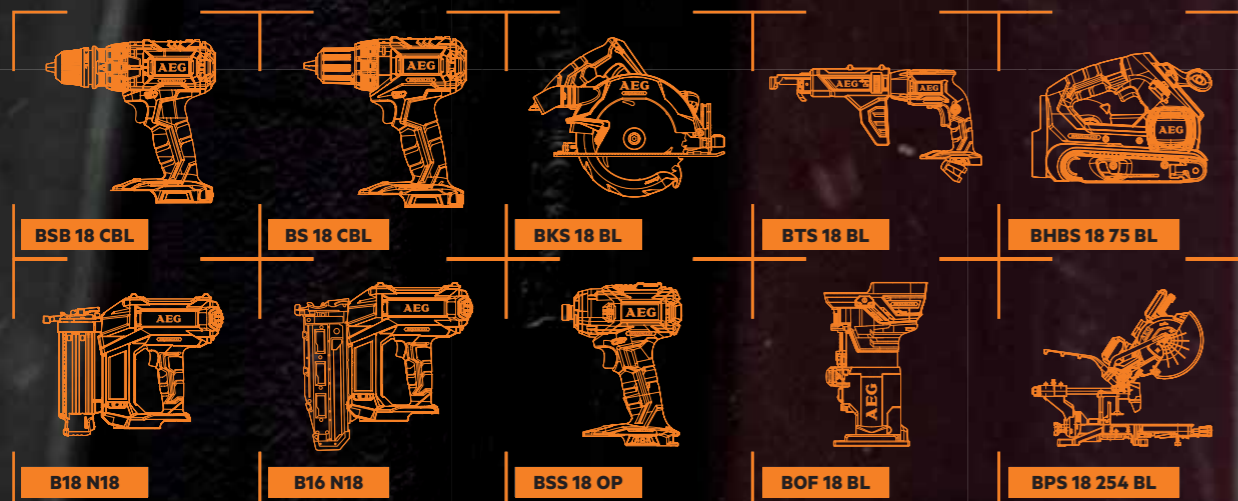

**PROFLUX  
BRUSHLESS  
MOTOR**

## POTÊNCIA SEM LIMITES

Motor compacto sem escovas de 4 Pólos com ímãs de NEODYNIUM de elevada força magnética para uma potência implacável e durabilidade sem limites.

**CORETEK**

## ELETRÔNICA INSTINTIVA

Eletrônica Inteligente CORETEK que monitoriza constantemente a performance da ferramenta e a comunicação entre a bateria PRO Li-ion e o motor PROFLUX proporcionando uma velocidade e potência constantes.

**PRO LI-ION**

## AUTONOMIA IMPARÁVEL

A Tecnologia PRO LITHIUM-ION permite-lhe trabalhar nas condições mais extremas desde -18°C e até +50°C. Tripla proteção e monitorização individual das células que protegem a máquina contra a sobrecarga e o aquecimento excessivo durante as aplicações mais exigentes.

# TRABALHE EM HD

A NOVA **PRO 18v**  
BATERIA DE 9.0AH

**35%**  
MAIS POTENCIA

**2 x AUTONOMIA\***

**ALTA EXIGÊNCIA**

Optimiza o fornecimento de energia necessária para as aplicações mais exigentes sem cortar a corrente

**PRO 18v**

Compatível com todas as ferramentas PRO18V

BATERIA 18V 9.0AH HIGH-DEMAND

**PRO 18v**

L1890RHD



**NOVA**

Voltagem  
Tipo de Bateria

18V  
Li-ion

**2 x AUTONOMIA\***



**164**  
CORTES\*\*

VS



**80**  
CORTES\*\*


\*2X A AUTONOMIA DE UMA BATERIA DE 5AH \*\* PINHO 5"X10CM

# TAMANHO COMPACTO. ALTA PERFORMANCE.

ATÉ **60 Nm**

**1950 RPM**

**183 mm** comprimento total

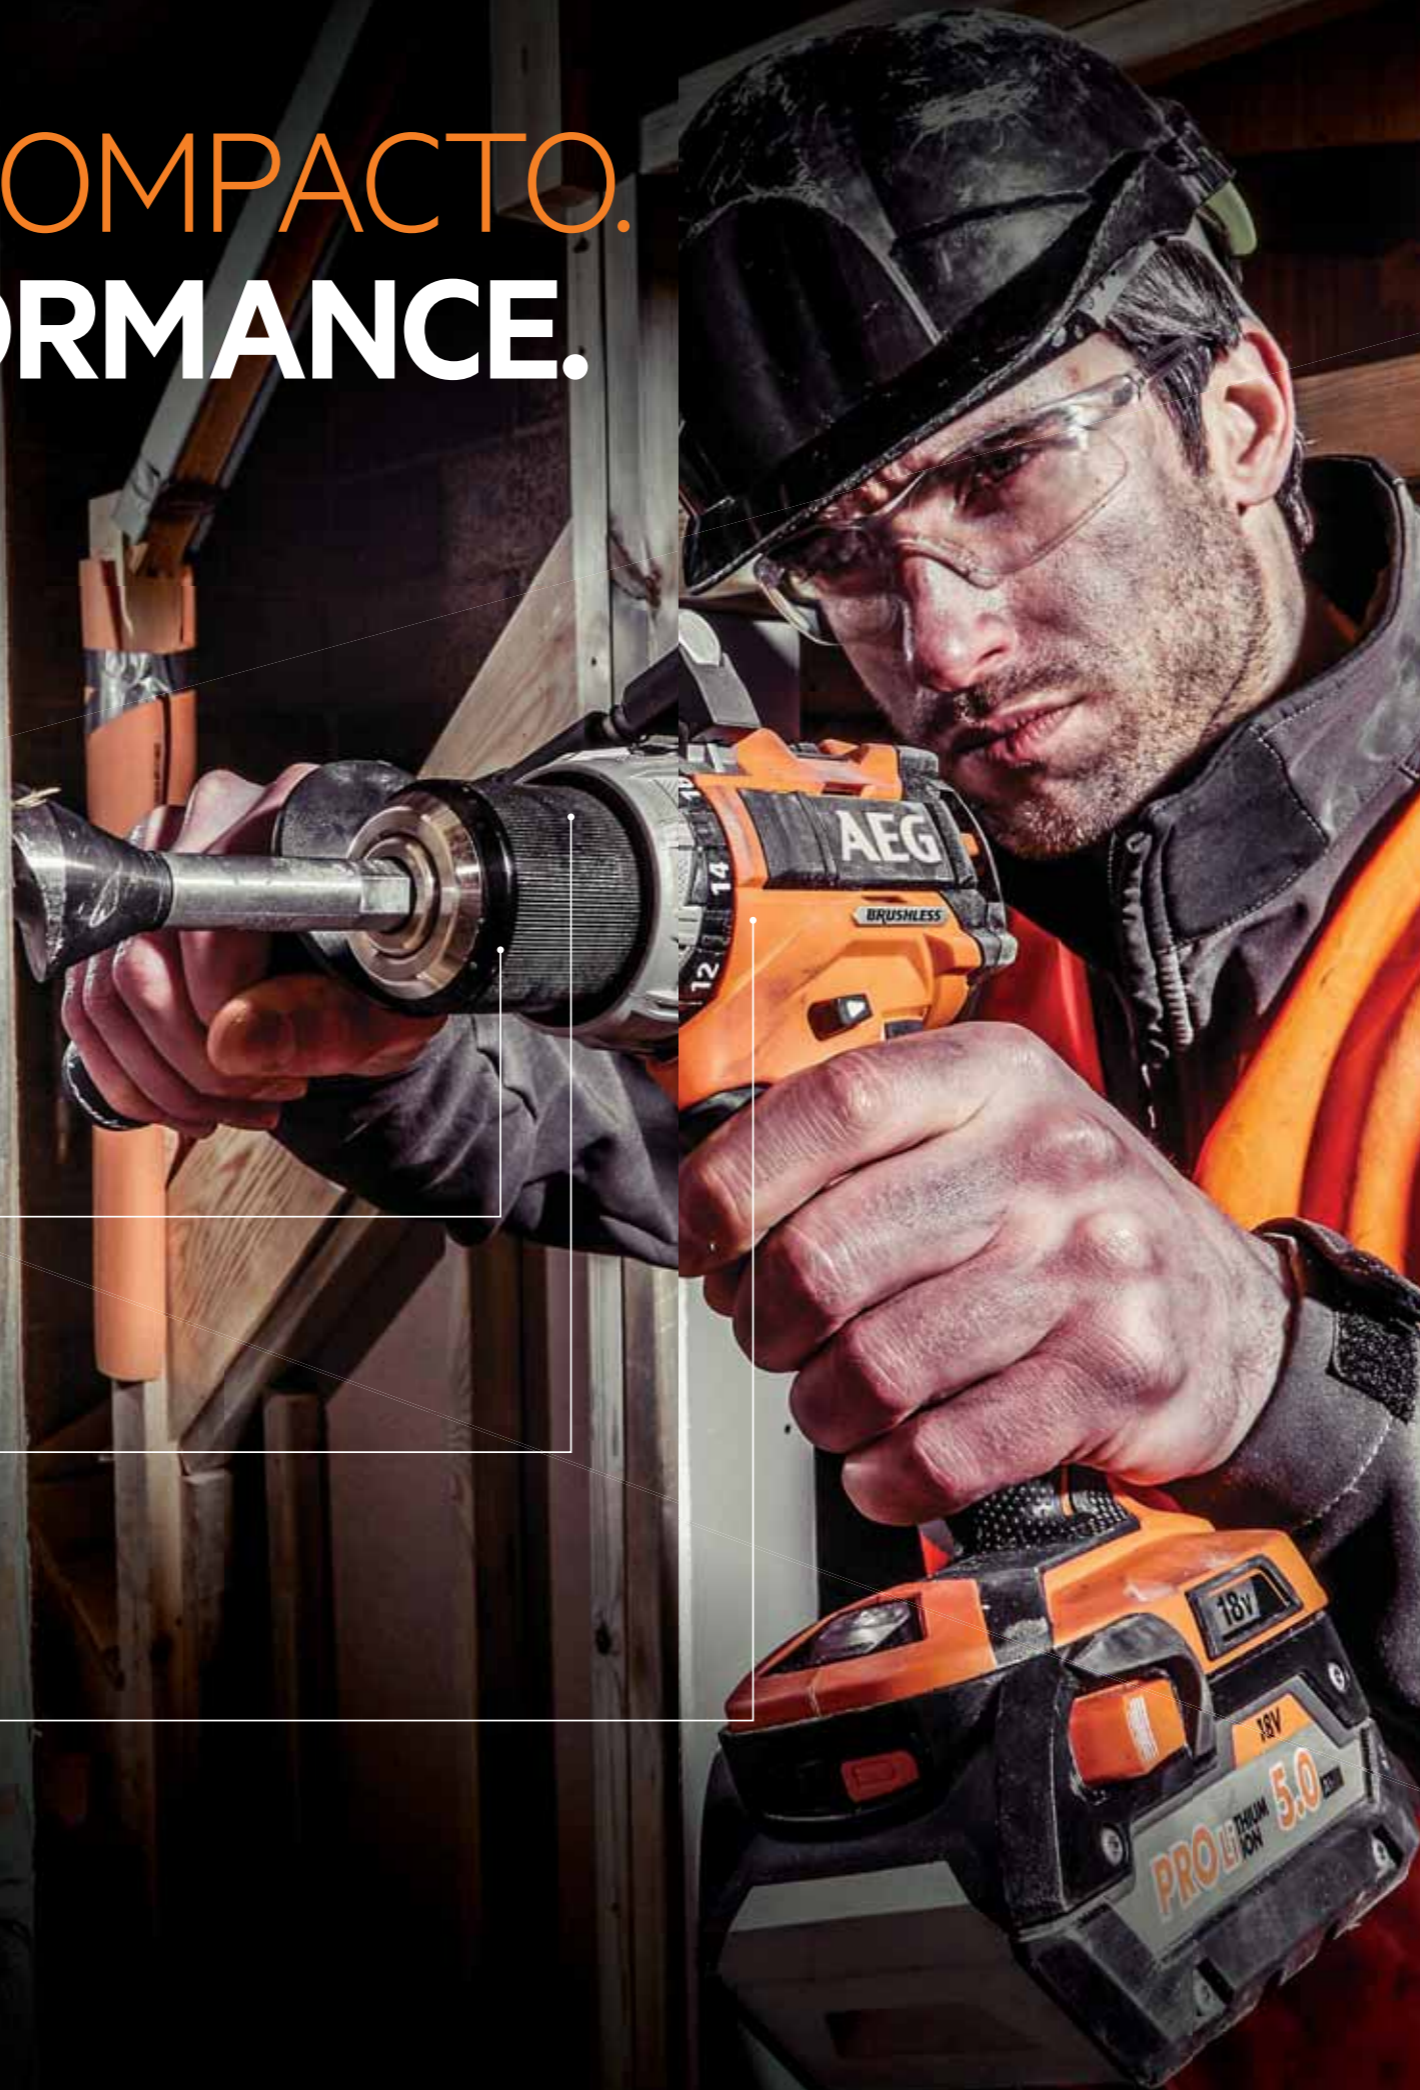

## PRO 18v BRUSHLESS

BERBEQUIM COMBI COM MOTOR SEM ESCOVAS

### NOVO BSB18C2BL

Voltagem (V)	18
Capacidade da Bucha (mm)	13
Máx. Cap. Furação madeira / metal (mm)	40 / 13
Máx. nível de impactos (ipm)	25.350
Max Torque (Nm)	65
Velocidade em vazio (rpm)	1950
Velocidade em vazio 1 (rpm)	0-500
Velocidade em vazio 2 (rpm)	0-1950
Peso com bateria (kg)	1,8



## PRO 18v BRUSHLESS

BERBEQUIM APARAFUSADOR COM MOTOR SEM ESCOVAS

### NOVO BS18C2BL

Voltagem (V)	18
Capacidade da Bucha (mm)	13
Máx. Cap. Furação madeira / metal (mm)	40 / 13
Máx. nível de impactos (ipm)	25.350
Max Torque (Nm)	65
Velocidade em vazio (rpm)	1950
Velocidade em vazio 1 (rpm)	0-500
Velocidade em vazio 2 (rpm)	0-1950
Peso com bateria (kg)	1,7



## BERBEQUIM COMBI 18V COM MOTOR SEM ESCOVAS

PRO 18v

BSB 18 CBL


## Características

- Berbequim de percussão / aparafusador com motor sem escovas e bucha destacável
- Compacto e potente para as aplicações mais exigentes
- Apenas 151mm de comprimento sem a bucha e 193mm com a bucha. O berbequim sem escovas mais curto do mercado
- 60Nm de torque com baterias de 2,0Ah e 75Nm com baterias de 4,0Ah
- 2 velocidades 0-550 / 0-2100 rpm
- Bucha de aperto rápido de 13mm destacável para total flexibilidade no trabalho
- Encabadouro de 1/4" hex sob a bucha, capaz de aceitar pontas de aparafusar de 25mm, mesmo com a bucha montada
- Os dispositivos angular e descentrado, são vendidos em separado e garantem o mesmo torque que a própria máquina.
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Luz LED de iluminação
- Seletor de 3 modos fácil de usar
- Baterias com tecnologia AEG Pro PRO LITHIUM-ION com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta
- Fornecido com punho lateral e bucha de aperto rápido 13mm destacável



Dispositivo  
Descentrado  
Referência  
4932430923

Dispositivo  
Angular  
Referência  
4932430924



## Especificações

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4.0	2.0	-
Nº baterias fornecidas	2	2	0
Carregador fornecido	80 min	40 min	-
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Capacidade da bucha (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Máx. torque (Nm)	75	60	-
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Máx. nível de impactos (ipm)	7150 / 27.300	7150 / 27.300	7150 / 27.300
Peso com bateria (kg)	2.1	1.8	-
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox	-
Referência	4935448463	4935448462	4935451082
Código EAN	4002395259373	4002395259366	4002395811083

## BERBEQUIM COMBI DE 18V

PRO 18v

BSB 18


## Características

- Motor aberto de alto rendimento
- Compacto e potente para aplicações de elevado torque
- 80 Nm de torque
- Corpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- 2 velocidades: 0-450/0-1600 rpm
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha aperto rápido metálica 13mm com auto-travamento
- Luz LED de iluminação
- Seletor de 3 modos
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Equipada com punho lateral



## Especificações

	BSB 18 LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	4.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	55/13/16
Capacidade da bucha (mm)	1.5 - 13
Máx. torque (Nm)	80
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450/0 - 1600
Máx. nível de impactos (ipm)	7.200 - 25.600
Peso com bateria (kg)	2,5
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935443452
Código EAN	4002395135769

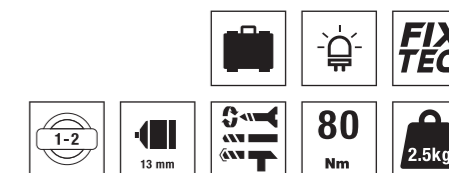


## BERBEQUIM COMBI COMPACTO 18V MOTOR SEM ESCOVAS

PRO 18v

BSB 18C2 BL

## Características

- Pequeno, compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.
- Apenas 183mm de comprimento
- Motor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
- 2 - velocidades - 0-500 / 0-1950rpm
- Robusto Selector de modo
- LED de iluminação
- Reversível
- Bucha metálica de 13 mm para uma durabilidade máxima
- Baterias AEG com tecnologia PRO LITHIUM-ION com proteção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.



## Especificações

	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0	4.0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	100 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	40/13/13	40/13/13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	60	65
Velocidade em vazio (rpm)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Máx. nível de impactos (ipm)	25350	25350
Peso com bateria (kg)	1,8	2,0
Fornecido em:	Plástico	Plástico
Referência	4935464096	4935464097
Código EAN	4058546220419	4058546220426

## BERBEQUIM COMBI COMPACTO DE 18V

PRO 18v

BSB 18C

## Características

- Motor de 4 polos aberto e caixa de engrenagens compacta
- Compacto e potente para aplicações de elevado torque
- Apenas 202mm de comprimento
- 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) de Torque
- 2 velocidades: 0-450/0-1650 rpm
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha de aperto rápido metálica 13mm com travamento automático
- Luz LED de iluminação
- Seletor de 3 modos
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Equipada com punho lateral



## Especificações

	BSB 18C LI-202C	BSB 18C LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1.8	4.0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45/13/14	45/13/14
Capacidade da bucha (mm)	1.5-13	1.5-13
Máx. torque (Nm)	60	70
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Máx. nível de impactos (ipm)	21.450	21.450
Peso com bateria (kg)	2.0	2.2
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935443980	4935443997
Código EAN	4002395135684	4002395135745



## BERBEQUIM COMBI DE 18V

PRO 18v

BSB 18G2




## Características

- Compacto e potente para todo o tipo de aplicações
- 50 Nm de torque
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha aperto rápido 13mm metálica com travamento
- Seletor de 3 modos
- Indicador de carga da bateria
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

## Especificações

BSB 18G2 LI-152C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1.5
Nº baterias fornecidas	2
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	34/13/12
Capacidade da bucha (mm)	1.5-13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400/0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1.9
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935433970
Código EAN	4002395134489



## BERBEQUIM DE PERCUSSÃO 18V

PRO 18v

BSB 18C2




## Características

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 191mm de comprimento
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
- Seletor de 3 modos
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina

## Especificações

BSB18C2 LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
LED	Sim
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45mm/13mm/14mm
Velocidade em vazio (rpm)	0-450/0-1800
Máx. torque (Nm)	50 Nm
Nº baterias fornecidas	2
Peso com bateria (kg)	1.71 kg
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459722
Código EAN	4058546028947



## BERBEQUIM 18V COM PERCUSSÃO

PRO 18v

BSB 18C2X




## Características

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- 206mm de comprimento e apenas 161 sem a bucha
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posições
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

## Especificações

BSB18C2X LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Capacidade da bucha (mm)	13 mm removable chuck
Máx. torque (Nm)	50 Nm
Velocidade em vazio (rpm)	0-450/0-1800
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45mm/13mm/14mm
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459424
Código EAN	4058546010850



## BERBEQUIM APARAFUSADOR MOTOR S/ ESCOVAS

PRO 18v

BS 18 CBL




## Características

- Berbequim Aparafusador AEG com motor sem escovas
- Compacto e potente para as aplicações mais exigentes
- Apenas 176mm de comprimento. Modelo muito compacto e equilibrado
- 60Nm de torque com baterias de 2,0Ah e 75Nm com baterias de 4,0Ah
- 2 velocidades- 0-550 / 0-2100 rpm
- Bucha de aperto rápido de 13mm que garante uma perfeita transmissão do torque ao acessório
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Luz LED para iluminação do local de trabalho
- Baterias com tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da ferramenta
- Fornecido com punho lateral

## Especificações

BS 18CBL LI-202C	
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Capacidade da bucha (mm)	1.5-13
Máx. torque (Nm)	60
Velocidade em vazio (rpm)	0-550 /0-2100
Peso com bateria (kg)	1.8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935448768
Código EAN	4002395294572

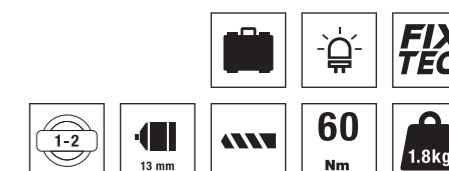

## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO MOTOR SEM ESCOVAS

**PRO 18v** BS 18C2BL




### Características

- Pequeno, compacto e poderoso para aplicações que exigem elevado torque.
- Apenas 176mm de comprimento
- Motor sem escovas proporciona até 65Nm (com bateria de 4.0Ah)
- 2 - velocidades - 0-500 / 0-1950rpm
- Robusto Selector By-Pass de modo
- LED de iluminação
- Reversível
- Bucha metálica de 13 mm para uma durabilidade máxima
- Baterias AEG com tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e ferramenta.

### Especificações

	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	40/13	40/13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	60	65
Velocidade em vazio (rpm)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Peso com bateria (kg)	1,7	1,9
Referência	4935464094	4935464095
Código EAN	4058546220396	4058546220402



## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO DE 18V

**PRO 18v** BS 18C




### Características

- Motor de 4 polos aberto e caixa de engrenagens compacta
- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- Apenas 186mm de comprimento
- 60 Nm (2,0 Ah) / 70 Nm (4,0 Ah) de Torque
- 2 velocidades: 0-450/0-1650 rpm
- Bucha de aperto rápido metálica 13mm e embraiagem integradas para garantir um design mais compacto
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Reversível
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecido com ponta dupla e punho adicional

### Especificações

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0	4,0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45/13	45/13
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Máx. torque (Nm)	60	70
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Peso com bateria (kg)	1,8	2,0
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935443977	4935443994
Código EAN	4002395135677	4002395135738

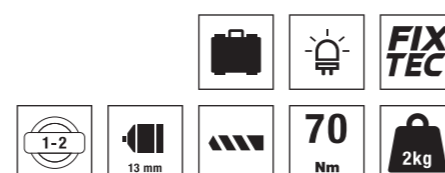

## BERBEQUIM APARAFUSADOR DE 18V

**PRO 18v** BS 18G2




### Características

- Compacto e potente para todo o tipo de aplicações
- 50 Nm de torque
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- 24 posições de ajuste do torque
- Bucha de aperto rápido 13mm metálica com travamento
- Indicador de carga da bateria
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

### Especificações

	BS 18G2 LI-152C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	60 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	34/13
Capacidade da bucha (mm)	1,5 - 13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400/0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1,8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935433950
Código EAN	4002395134441

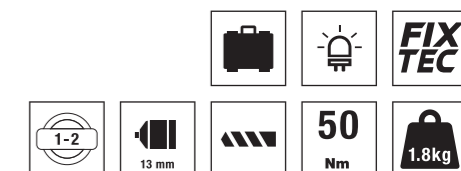

## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

**PRO 18v** BS 18C2X



### Características

- Pequeno, compacto e potente para aplicações de elevado torque
- 202mm de comprimento e apenas 158 mm a bucha
- 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
- Bucha removível de 13mm para maior versatilidade e durabilidade
- Selector de modo de 3 posições
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

### Especificações

	BS18C2X LI-202C
Nome: Variante de modelo	BS18C2X LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2,0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	30 min
Máx. torque (Nm)	50 Nm
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45/13/14
Velocidade em vazio (rpm)	450-1800 rpm
Peso com bateria (kg)	1,72 kg
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459423
Código EAN	4058546010843



## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 18V

PRO 18v

BS 18C2



## Características

- Pequeno, compacto e potente para aplicações que exigem um elevado torque
- Apenas 187mm de comprimento
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) torque máximo à máxima potência
- 2 - velocidades - 0-450 / 0-1800 rpm
- Seletor de 3 modos
- LED de iluminação
- Movimento normal e invertido
- Bucha metálica de 13mm
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecarga para uma máxima durabilidade de bateria e da máquina

## Especificações

	BS18C2 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45/13/14
Máx. torque (Nm)	50 Nm
Velocidade em vazio (rpm)	450-1800
Peso com bateria (kg)	1,68 kg
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459721
Código EAN	4058546028930



## CHAVE DE IMPACTO ULTRA-COMPACTA 18V

PRO 18v

BSS 18C



## Características

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 145mm de comprimento
- 158 Nm de Torque
- 0-3100 ipm para uma maior produtividade
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Encabadouro hex 1/4"
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Funciona com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecida com ponta de aparafusar PZZ

## Especificações

	BSS 18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Máx. torque (Nm)	180
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2400
Impactos sob carga (imp)	0 - 3100
Encabadouro	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	1.56
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935428405
Código EAN	4002395132140



## APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V SILENCIOSA

PRO 18v

BSS 18OP




## Características

- Nova tecnologia de impacto Oil Pulse que permite reduzir o ruído do impacto até 73dB
- Aparafusadora impacto compacta (comprimento 152mm) e ergonómica
- Clip de fixação ao cinto
- Novo motor com tecnologia sem escovas que permite operações de aparafusamento em alta velocidade até M14
- Caixa de engrenagens de 3 velocidades garante até 2400rpm
- 100% compatível com todas as baterias 18V do sistema Pro18V

## Especificações

	BSS 18OP-0
Tipo de bateria	Li-ion
Nº baterias fornecidas	0
Carregador fornecido	-
Impactos sob carga (imp)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Máx. torque (Nm)	22 / 54 / 73
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Peso com bateria (kg)	1.38
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935451631
Código EAN	4002395140985



## CHAVE DE IMPACTO 18V SEM ESCOVAS

PRO 18v

BSS 18C 12Z BL




## Características

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 196mm de comprimento
- Nova tecnologia de motor sem escovas permite apertar e desapertar a altas velocidades
- Torque máximo 500Nm / 360Nm da segunda velocidade e 270Nm na primeira velocidade
- Com um máximo de 3500 impactos por minuto, proporciona uma elevada produtividade
- Encabadouro de 1/2" e fornecida com adaptador de 1/4".
- Caixa de 4 engrenagens 3 velocidades e Modo Auto Stop
- LED Triplo incorporado para uma iluminação perfeita da superfície de trabalho sem efeito de sombra

## Especificações

Nome: Variante de modelo	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. torque (Nm)	500	500
Velocidade em vazio (rpm)	1400 - 2750	1400 - 2750
Impactos sob carga (imp)	0-3500	0-3500
Encabadouro	1/2" quadrado	1/2" quadrado
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4935459426	4935459427
Código EAN	4058546010874	4058546010881



## CHAVE DE IMPACTO ULTRA-COMPACTA 18V


**PRO 18v**
**BSS 18C 12Z**


### Características

- Chave de impacto equilibrada e ultra-compacta
- Apenas 203mm de comprimento
- 360 Nm de torque
- 0-3200 ipm para uma maior produtividade
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Encabadouro 1/2" quadrado e fornecida com adaptador 1/2" quadrado 1/4" hex hexagonal
- 2 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar

### Especificações

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. torque (Nm)	360	360
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2900	0 - 2900
Impactos sob carga (imp)	0 - 3200	0 - 3200
Encabadouro	1/2" quadrado	1/2" quadrado
Peso com bateria (kg)	-	2.3
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4935446449	4935446456
Código EAN	4002395136247	4002395136254



## MARTELO A BATERIA SDS-PLUS 18V


**PRO 18v**
**BBH 18**


### Características

- Martelo Electropneumático SDS+ com motor vertical para furação em betão até 24mm
- Energia de Impacto de 2.3J para uma alta rentabilidade
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Caixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
- Embraiagem de segurança
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

### Especificações

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30/13/24	30/13/24
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.3	2.3
Velocidade em vazio (rpm)	1400	1400
Acção de percussão (ipm)	0 - 4200	0 - 4200
Peso com bateria (kg)	-	3.5
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935408330	4935443457
Código EAN	4002395132744	4002395135783



## APARAFUSADORA PARA GESSO CARTONADO 18V SEM ESCOVAS


**PRO 18v**
**BTS18BL**


### Características

- Aparafusadora de gesso cartonado com apenas 268mm de comprimento
- Rápida e potente 5.000rpm
- Sistema Push-drive - o motor só entra em funcionamento quando o parafuso é pressionado contra o material
- Excepcional autonomia até 3000 parafusos com apenas uma bateria L1850R
- Cone de ponteira ajustável para diferentes níveis de profundidade em cada parafuso +/- 5 mm
- Encabadouro de 1/4" Hexagonal de encaixe rápido para uma fácil troca de pontas
- Compatível com todas as baterias AEG de 18V
- Monitorização individual das células da bateria otimiza o tempo de funcionamento da máquina e garante uma longa durabilidade da bateria
- Clip de cinto para ter a sua máquina à mão

### Especificações

Nome: Variante de modelo	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	-	2,0 Ah
Carregador fornecido	-	-	40 min
Nº baterias fornecidas	0	0	2
Encabadouro	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Máx. torque (Nm)	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Velocidade em vazio (rpm)	5000 rpm	5000 rpm	5000 rpm
Equipamento standard	-	Dispositivo de repetição	2 baterias x L1820R e carregador BL1218
Fornecido em:	-	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Parafusos em madeira até (mm)	55mm	55 mm	55 mm
Referência	4935459620	4935459621	4935464104
Código EAN	4058546027926	4058546027933	4058546220495



## CARREGADOR DE PARAFUSOS AUTOMÁTICO PARA APARAFUSADORA DE GESSO CARTONADO

**BTS-BSA**

### Características

- Compatível com aparafusadoras para placas de gesso AEG de 12V e 18V
- Compatível com a maioria de parafusos em fita do mercado
- Comprimento total de 238mm
- Grande abertura permite a limpeza rápida do pó
- Roda grande para ajuste fino de profundidade +/- 3 mm
- Parafusos pré-dentados, para um ajuste rápido e sem ferramentas
- Aceita parafusos desde 25mm e até 35mm
- Diâmetro máximo de parafusos 4,2mm

### Especificações

	BTS-BSA
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4932459623
Código EAN	4058546027957



## SERRA CIRCULAR 18V MOTOR SEM ESCOVAS

**PRO 18v**
**BKS 18BL**


### Características

- Novo motor com tecnologia sem escovas que garante alta velocidade e torque
- Serra Circular ultra compacta (341mm de comprimento total)
- Luz LED e sistema de sopro da serradura
- Resguardo e base em liga de magnésio para garantir menor peso
- Fornecida com disco pastilhado de 190mm de 24 dentes para cortes rápidos e de acabamento perfeito
- Travão electrónico do motor que pára a lâmina em segundos
- Interruptor com sistema de segurança
- Botão de travamento do veio para uma fácil e rápida mudança do disco
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina



### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>BKS 18BL-0</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	<b>0</b>
Carregador fornecido	-
Velocidade em vazio (rpm)	<b>3800</b>
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	<b>45</b>
Máx. capacidade de corte a 90° (mm)	<b>64</b>
Velocidade em vazio (rpm)	<b>3800</b>
Dimensão do eixo (mm)	<b>30mm</b>
Peso com bateria (kg)	<b>3.6</b>
Fornecido em:	-
Referência	<b>4935451537</b>
Código EAN	<b>4002395146345</b>



## SERRA CIRCULAR DE 18V

**PRO 18v**
**BKS 18**


### Características

- Compacta, leve e equilibrada
- Elevada velocidade de corte a 5000rpm
- Base e resguardo em liga de magnésio para maior durabilidade
- Ajuste do ângulo em bisel até 50°
- Travão electrónico do motor, a lâmina pára em segundos
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Travamento do veio para facilitar a mudança do disco
- Funciona com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecido com lâmina pastilhada 165mm



### Especificações

	<b>BKS 18-0</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Diâmetro da lâmina (mm)	<b>165</b>
Dimensão do eixo (mm)	<b>15.87 mm</b>
Capacidade de corte em bisel (°)	<b>50°</b>
Velocidade em vazio (rpm)	<b>0 - 5000</b>
Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)	<b>41/54</b>
Peso com bateria (kg)	<b>3.6</b>
Fornecido em:	-
Referência	<b>4935431375</b>
Código EAN	<b>4002395132812</b>



## SERRA DE SABRE 18V MOTOR SEM ESCOVAS

**PRO 18v**
**BUS 18BL**


### Características

- Motor sem escovas proporciona até 3.200gpm
- Modo de corte orbital incorporado para cortar sem pressionar, perfeito para trabalhos mais exigentes
- 28mm de curso de lâmina para a maior velocidade de corte do mercado
- Sistema rápido de troca de lâmina, compatível com todas as lâminas standard
- Base de corte ajustável e extraível
- Indicador de bateria, saiba sempre a bateria restante
- LED de iluminação para iluminar o que está a cortar
- Gancho de transporte
- Com baterias AEG tecnologia PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobre cargas para o máximo de durabilidade de bateria e máquina.



### Especificações

	<b>BUS18BL-0</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	<b>0</b>
Carregador fornecido	-
Velocidade em vazio (gpm)	<b>3.200gpm</b>
Curso da lâmina (mm)	<b>28mm</b>
Peso sem bateria (kg)	<b>3.1 kg</b>
Fornecido em:	<b>Caixa de cartão</b>
Referência	<b>4935464032</b>
Código EAN	<b>4058546219772</b>

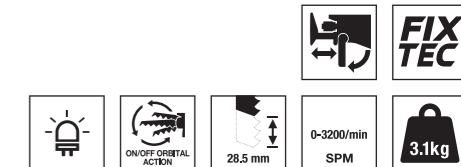

## SERRA SABRE 18V

**PRO 18v**
**BUS 18**


### Características

- Ação pendular para um maior desempenho
- 3600 golpes por minuto e 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte.
- Fixação robusta da lâmina
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Sapata ajustável
- As lâminas podem ser rodadas a 180° para variadas aplicações
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Punho revestido a borracha
- Funciona com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecida com 2 lâminas




### Especificações

	<b>BUS 18-0</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Nº baterias fornecidas	<b>0</b>
Velocidade em vazio (gpm)	<b>0 - 3600</b>
Peso com bateria (kg)	<b>3.5</b>
Fornecido em:	-
Referência	<b>4935431370</b>
Código EAN	<b>4002395132805</b>

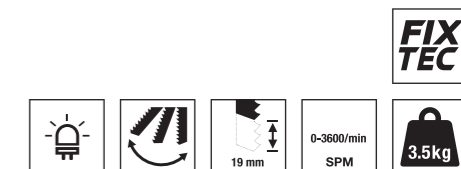

## SERRA DE ESQUADRIA MOTOR SEM ESCOVAS

**PRO 18v** BPS18-254-BL

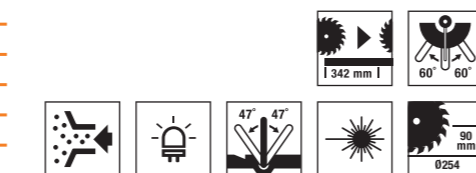

### Características

- Motor 18V sem escovas para uma autonomia e performances superiores
- Sistema duplo de baterias 18V, maior autonomia
- Duplo Bisel
- Torno de fixação, maior segurança
- Iluminação LED para uma iluminação perfeita da linha de corte e laser ajustável para um corte rápido e preciso
- Ajuste de profundidade de corte para meio corte ou entalhes
- Lâmina de 254mm, oferece uma capacidade de corte fantástica até 90mm x 305mm
- Apenas 15,5Kg, fácil de transportar
- Fornecida com lâmina 48 dentes

### Especificações

	BPS18-254BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Diâmetro da lâmina (mm)	254mm
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Velocidade em vazio (rpm)	3900
Max. capacidade de corte em esquadria 0° a 45° (mm)	39 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	39 x 215
Máx. capacidade de corte a 45° (mm)	43
Capacidade de corte à esq (°)	45
Capacidade de corte à dir (°)	45
LED	Sim
Peso (kg)	15.5
Referência	4935459336
Código EAN	4058546009977

## PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 18GA

**PRO 18v** B18N18




### Características

- Tecnologia Vacuum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 18G (1,2mm) com comprimento entre os 15,9 e 55mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superfície a trabalhar
- Coloca até 1450 pregos com 1 bateria L1840R
- A autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação


### Especificações

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2.0
Capacidade do carregador	105	105
Tipo de prego	1.2	1.2
Ciclo de disparo (h)	2/sec	2/sec
Peso com bateria (kg)	3.6	2.7
Referência	4935451535	4935451536
Código EAN	4002395146321	4002395146338



## SERRA DE RECORTES DE 18V

**PRO 18v** BST 18X



### Características

- Ação pendular para um maior desempenho
- Caixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
- Placa base em liga de alumínio
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha
- Travão electrónico do motor
- Fornecida com resguardo plástico para a base, dispositivo anti-lascas e 2 lâminas

### Especificações

	BST 18X-0
Tipo de bateria	Li-ion
Curso da lâmina (mm)	26
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 2050
Capacidade de corte em bisel (°)	45°
Máx. capacidade em madeira macia (mm)	80
Peso com bateria (kg)	3.5
Fornecido em:	-
Referência	4935413130
Código EAN	4002395197460

## PISTOLA DE PREGOS SEM ESCOVAS 16GA

**PRO 18v** B16N18




### Características

- Tecnologia Vacuum Drive garante a vantagem do sem fio, eliminando a necessidade de um compressor, tubos ou botijas de gás
- Coloca pregos de passo 16G (1,6mm) com comprimento entre os 19 e 65mm
- 2 modos de disparo: sequencial por contacto para maior precisão e sequencial para maior rapidez de colocação
- Comando independente do LED de iluminação
- Ajuste sem chaves da profundidade e potência ajuda a proteger a superfície a trabalhar e garante um correcto acabamento dos pregos colocados
- Botão de segurança impede que a máquina dispare sem pregos
- Acesso sem chave para remoção de pregos encravados
- O gancho de fixação ao cinto permite ser colocado à esquerda, ou à direita, de acordo com a conveniência do utilizador
- Inclui 2 bases que evitam que o nariz da máquina marque a superfície a trabalhar
- Coloca até 1400 pregos com 1 bateria L1840R
- A autonomia indicada pode variar com a ferramenta, a bateria e a aplicação

### Especificações

	B16N18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Capacidade do carregador	105
Tipo de prego	1.6
Ciclo de disparo (h)	2/Sec
Peso com bateria (kg)	3,0
Referência	4935451533
Código EAN	4002395146307



## LIXADORA DE ROLOS 18V SEM ESCOVAS

PRO 18v BHBS 18-75BL



## Características

- Potente lixadora 18V motor sem escovas
- Lixadora compacta e leve
- Regulador de velocidade ajusta a velocidade da lixadora à aplicação
- Bloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda
- Absorção de poeira integrada (DEK 26)
- Compatível com lixas de 457mm de comprimento e 75mm de largura
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ com protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

## Especificações

	BHBS18-75BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Comprimento da cinta (mm)	457mm
Largura da cinta (mm)	75mm
Velocidade (m/min)	135-300m/min
Velocidade em vazio (rpm)	11.000
Seleção de velocidade	6
Equipamento standard	1 cinta de lixar 120grit, 1 conta de lixar 80grit
Referência	4935459582
Código EAN	4058546027544



## LIXADORA ROTORBITAL A BATERIA

PRO 18v BEX18-125



## Características

- Lixadora rotorbital 18V com disco de 125mm
- Ideal para trabalhar em espaços confinados
- Velocidade variável para um excelente controlo
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficaz, graças à base com 8 furos
- Extração de poeiras por saco de recolha ou ligação a extrator externo
- Corpo revestido a borracha micro-texturada para maior ergonomia
- Fornecida com saco de recolha de poeiras e folhas de lixa

## Especificações

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Velocidade em vazio (rpm)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Velocidade (opm)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Diâmetro de oscilação (mm)	2.4	2.4
Tamanho da lixa (mm)	125	125
Peso com bateria (kg)	-	2.1
Referência	4935451086	4935451087
Código EAN	4002395811120	4002395811137



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## PLAINA A BATERIA DE 18V

PRO 18v BHO 18




## Características

- Punho frontal adicional revestido a borracha para maior conforto no trabalho a 2 mãos
- Saco de recolha de poeiras
- Manípulo de ajuste da profundidade de corte fácil de usar
- Ranhura em V na sapata frontal para possibilitar cortes em bisel
- Patilha posterior protege a superfície de trabalho
- Interruptor de bloqueio para maior segurança
- Punho ergonómico revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Base metálica para mais durabilidade

## Especificações

	BHO 18-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade em vazio (rpm)	12.000
Profundidade da apara (mm)	0 - 1.6
Largura do aplainar (mm)	82
Rebaixe de profundidade (mm)	0 - 12.5
Peso com bateria (kg)	-
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935413175
Código EAN	4002395197552



## TUPIA SEM ESCOVAS 18V

PRO 18v BOF 18BL



## Características

- Túpia 18V motor sem escovas
- Até 25.000 rpm para trabalhar todo o tipo de madeira
- Encabadouro de 6 mm para a maioria de acessórios do mercado
- Bloqueio de fuso: Detentores permitem a troca rápida de pontas
- Regulador de velocidade, para ajustar a velocidade a diferentes tipos de materiais
- Mostrador de micro ajustes: Para regular a profundidade de corte a cada material e aplicação
- Proteção de magnésio de maior durabilidade
- Pega ergonómica e fina para maior conforto durante utilizações prolongadas

## Especificações

	BOF18BL-0
Nome: Variante de modelo	BOF18BL-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da pinça (mm)	6 mm
Indicador de bateria	Sim
Velocidade em vazio (rpm)	17.000rpm to 25.000rpm
Capacidade de inclinação (mm)	32mm
Seleção de velocidade	7
Equipamento standard	Guia paralela, ponta de 6,35mm, base redonda e quadrada, chaves
Referência	4935459584
Código EAN	4058546027568



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)





## Potencia Sem limites

Motor compacto sem escovas de 4 Polos com ímãs de NEODYNIUM de elevada força magnética para uma potência implacável e durabilidade sem limites.

**Dual 18V** para maior autonomia

**128 cortes** com 2 baterias de 9Ah\*

**Sistema Anti-Vibração** e punho posterior rotativo

**0 – 5.500 rpm**

**230 mm** diâmetro do disco

# REBARBADORA 18V 230MM

**PRO 18v BRUSHLESS**

REBARBADORA 18V DE 230MM MOTOR SEM ESCOVAS

**NOVA** BEWS18-230BL-0

Tipo de Baterias	Li-ion
Velocidade em vazio (rpm)	5500
Máx. Capacidade de corte (mm)	68
Tamanho do eixo	M14
Referência	4935464032
Código EAN	4058546219772

\* Em telha de 3cm de espessura

## REBARBADORA ACABAMENTOS 18V

PRO 18v BEWS 18-115X




## Características

- Rebarbadora de acabamentos potente e compacta
- Proteção contra sobrecargas com LED de aviso
- Punho lateral anti-vibração AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Flange de aperto sem chaves para facilitar a mudança dos discos
- Indicador de carga da bateria
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecida com flange com sistema de aperto rápido, flange de apoio, punho lateral AVS e resguardo ajustável sem chave

## Especificações

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Velocidade em vazio (rpm)	9.000	9.000
Máx. capacidade de corte (mm)	28	28
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (kg)	-	2.5
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4935433319	4935443463
Código EAN	4002395133222	4002395136001



## REBARBADORA 18V

PRO 18v BEWS 18-125X




## Características

- Rebarbadora de acabamentos potente e compacta
- Proteção contra sobrecargas com LED de aviso
- Punho lateral anti-vibração AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Flange com sistema de aperto sem chaves para facilitar a mudança dos discos
- Indicador de carga da bateria
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecida com flange com sistema de aperto rápido, flange de apoio, punho lateral AVS e resguardo ajustável sem chave

## Especificações

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X LI-402C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	80 min
Velocidade em vazio (rpm)	9.000	9.000
Máx. capacidade de corte (mm)	33	33
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso com bateria (kg)	-	2.5
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4935431998	4935443460
Código EAN	4002395132980	4002395135790

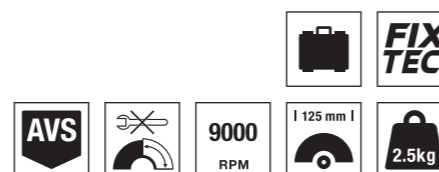

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## RADIO DE OBRA DIGITAL DAB+

PRO 18v BR 1218C



## Características

- Rádio de obra AC/DC ultra compacto
- 150mm de largura total
- 20 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 5,0Ah
- Display retro iluminado para garantir uma perfeita visibilidade
- Pré-seleção de 10 canais em FM / BAD+
- Compatível com DAB+
- Cabo conector Auxiliar para ligar Ipod, Phone, etc
- Resistente à penetração e água e poeiras para aguentar as duras condições da obra
- Aceita todas as baterias 12V e 18V
- Inclui ficha de 2 pinos para ligação a corrente 230V

## Especificações

	BR 1218C-0
Voltagem (V)	18
Peso sem bateria (kg)	1.1
Referência	4935451539
Código EAN	4002395146369



## RADIO DE OBRA

PRO 18v BR 18C



## Características

- Rádio AM / FM
- Entrada auxiliar para MP3 ou telefone
- Ideal para 18V 1,5Ah / 2,0Ah / 3,0Ah e 4,0Ah
- IP54 para uso exterior
- Resistente ao choque para suportar as condições do ambiente de obra

## Especificações

	BR 18C-0
Voltagem (V)	18
Peso sem bateria (kg)	0.8
Referência	4935447634
Código EAN	4002395294251



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

NOVO

PRO 18v FOCOS DE OBRA

# POTÊNCIA NA ESCURIDÃO

A iluminação de local de obra AEG Pro18v proporciona uma luz duradoura no local de trabalho. Os poderosos LEDs fornecem uma luz branca e clara e as baterias de íões de lítio PROLithium proporcionam uma autonomia inesgotável, o que torna estes focos ideais para os profissionais.



## LANTERNA DE FUNÇÃO LED 18V

**PRO 18v**

BFL18X



### Características

- Lanterna de função 18V com 4 LEDs de alta qualidade, movimento rotacional com tecnologia de ajuste automático de brilho em condições de elevada temperatura
- Desmontável do suporte para maior portabilidade
- Regulador de intensidade para um ajuste fácil do nível de luz
- Múltiplas posições de suporte
- Pode montar-se no tripé universal AEG LUS-210X

### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>BFL18X-0</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	-
Tipo de lâmpada	<b>LED</b>
Classe de protecção IP	<b>IP44</b>
Lumens	<b>1.200</b>
Nº baterias fornecidas	<b>0</b>
Fornecido em:	-
Peso sem bateria (kg)	<b>1.8</b>
Referência	<b>4935459657</b>
Código EAN	<b>4058546028299</b>



## FOCO DE ÁREA 18V LED

**PRO 18v**

BPL18



### Características

- Painel LED de alto rendimento com tecnologia de codificação que adapta automaticamente a intensidade da luz em condições de elevada temperatura
- Híbrido para uma utilização versátil no local de trabalho, ao ar livre ou na oficina
- Regulador de intensidade permite ajustar o nível de luz
- Pode colocar-se em diferentes posições
- Painéis desdobráveis permitem orientar a luz em diferentes direções
- Até 20 horas de Luz em baixa intensidade com uma bateria de 5Ah

### Especificações

	<b>BPL18-0</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	-
Tipo de lâmpada	<b>LED</b>
Lumens	<b>2.500</b>
Nº baterias fornecidas	<b>0</b>
Equipamento standard	<b>Cabo de 2,5m AC</b>
Peso sem bateria (kg)	<b>2.5</b>
Fornecido em:	-
Referência	<b>4935459661</b>
Código EAN	<b>4058546028336</b>



## FOCO 18V LED

**PRO 18v**

BTL18




### Características

- Foco Híbrido LED 18V de alto rendimento, com tecnologia de ajuste automático da luz em condições de elevada temperatura
- Design portátil com clipe para o cinto torna este foco altamente portátil
- Regulador de intensidade permite corrigir a luz/concentração em cada aplicação
- A cabeça giratória permite uma fonte de luz concentrada multidirecional
- Inclui adaptador de 12V para automóvel
- Até 32 horas de funcionamento na intensidade mais baixa e com uma bateria de 5.0Ah

### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>BTL18-0</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	-
Tipo de lâmpada	<b>LED</b>
Classe de protecção IP	<b>IP24</b>
Lumens	<b>2.100</b>
Nº baterias fornecidas	<b>0</b>
Peso sem bateria (kg)	<b>1.3</b>
Referência	<b>4935459659</b>
Código EAN	<b>4058546028312</b>



## TRIPÉ UNIVERSAL LIGEIRO

**PRO 18v**

LUS-210X



### Características

- Suporte robusto e leve construído em alumínio
- Base em 3 pernas reforçadas para maior estabilidade
- Tamanho compacto com pega de transporte altamente portátil
- Braços ajustáveis
- Ajuste fácil de bloqueio com indicador de nível
- Múltiplos pontos de montagem com roscas de 1/4" para um grande número de aplicações de montagem
- Equipado com clip para colocar um medidor de distancias LDM 50

### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>LUS-210X</b>
Comprimento (mm)	<b>882</b>
Extensão do comprimento (mm)	<b>2100</b>
Capacidade de carga	<b>4.5Kg por braço</b>
Peso (kg)	<b>3.9</b>
Referência	<b>4935459663</b>
Código EAN	<b>4058546028350</b>



## LANTERNA 18V LED

PRO 18v

FL 18 New

## Características

- Lanterna AEG compacta 18V
- LED de elevada qualidade que garante 135 Lumens
- Cabeçal rotativo a 180°, o que permite direccionar o feixe de luz para a zona de trabalho desejada
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Clip de fixação ao cinto
- 25 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 4,0Ah
- Compatível com todas as bateria Pro Lithium Ion 18V



135lm

25hrs

0.808kg

## Especificações

	FL18 - 0
Tipo de bateria	-
Capacidade da bateria (Ah)	-
Tipo de lâmpada	LED
Lumens	135 lm
Peso com bateria (kg)	0,808
Referência	4932451164
Código EAN	4002395138333

## LANTERNA DE ÁREA 18V

PRO 18v

BAL 18

## Características

- Lanterna compacta e orientavel para espaços confinados
- Luz LED com foco direccional e luz de área
- Clip para pendurar



## Especificações

	BAL 18-0
Voltagem (V)	18
Peso sem bateria (kg)	0.3
Referência	4932352661
Código EAN	4002395373192



## LANTERNA DE INSPEÇÃO 18V

PRO 18v

BFAL 18

## Características

- Lanterna AEG compacta e de corpo flexível 18V
- LED de elevada qualidade que garante 270 Lumens
- LED de dupla função para foco direccional, ou luz de área
- Cabeçal rotativo a 360°
- Lanterna pode usar-se colocada num plano horizontal ou enrolada à volta de 1 tubo
- 18 horas de autonomia com uma bateria Pro Lithium Ion de 18V / 4,0Ah
- Compatível com todas as baterias Pro Lithium Ion 18V



270 LUMEN

19hrs

0.920kg

## Especificações

	BFAL 18 - 0
Tipo de bateria	Li-ion
Tipo de lâmpada	LED
Lumens	270 lm
Fornecido em:	-
Referência	4932451163
Código EAN	4002395138326

## ADAPTADOR CARREGADOR USB 18V

PRO 18v

BHJ18C

## Características

- Compatível com todas as baterias 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Permite aquecer a roupa de trabalho de 12V com uma bateria de 18V PROLITHIUM-ION™ AEG
- Porto USB de carregamento, power-bank para telemóveis, GPS.
- Clip de cinto para um conforto máximo
- Interruptor On/Off para o porto USB



## Especificações

	BHJ18C-0
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-
Carregador fornecido	-
Nº baterias fornecidas	0
Referência	4935459335
Código EAN	4058546009960

AUX

## BATERIA 18V 9.0AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1890RHD

## Características

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma ótima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Compatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Dissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
- Amortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
- Dupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais resistentes ao aquecimento



## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>L1890RHD</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>9.0</b>
Voltagem (V)	<b>18</b>
Referência	<b>4932464231</b>
Código EAN	<b>4058546221768</b>



## BATERIA 18V 5.0AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1850R

## Características

- A tecnologia Lithium-Ion das baterias AEG Powertools garante maior capacidade de carga, para além de tripla proteção da bateria
- Proteção contra sobrecargas térmicas: faz desligar a bateria de esta sofrer um aumento exagerado de temperatura
- Proteção contra sobrecargas de corrente: faz desligar a bateria se esta for sujeita a uma elevada tensão de saída
- Monitorização individual das células: garante o máximo aproveitamento de cada célula
- O mesmo tamanho e peso de uma bateria de 4.0Ah com 25% mais de autonomia
- Compatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Dissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
- Amortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
- Dupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais resistentes ao aquecimento



## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>L1850R</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>5.0</b>
Voltagem (V)	<b>18</b>
Referência	<b>4932451630</b>
Código EAN	<b>4002395140978</b>



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## BATERIA 18V 4.0AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1840R

## Características

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma ótima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Compatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Dissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
- Amortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
- Dupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais resistentes ao aquecimento



## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>L1840R</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>4.0</b>
Voltagem (V)	<b>18</b>
Referência	<b>4932430170</b>
Código EAN	<b>4002395378319</b>



## BATERIA 18V 3.0AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1830R

## Características

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma ótima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Compatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Dissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
- Amortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
- Dupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais resistentes ao aquecimento



## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>L1830R</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>3.0</b>
Voltagem (V)	<b>18</b>
Referência	<b>4932352655</b>
Código EAN	<b>4002395373130</b>



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## BATERIA 18V 2.0AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1820R



## Características

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma ótima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Compatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
- Indicador de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria
- Dissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
- Amortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
- Dupla soldadura asseguram uma maior durabilidade durante aplicações com elevada vibração e são mais resistentes ao aquecimento

## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>L1820R</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>2.0</b>
Voltagem (V)	<b>18</b>
Referência	<b>4932430169</b>
Código EAN	<b>4002395378302</b>



## BATERIA 18V 1,5AH PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1815G



## Características

- A tecnologia AEG Powertools Lithium-Ion oferece a plataforma ótima de Baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura ser excessivamente elevada
- Proteção contra sobrecarga: Apaga a bateria para proteger a máquina e a própria bateria contra a excessiva descarga de corrente
- Monitorização individual das células protege as células individualmente contra descargas acidentais
- Compatível com TODAS as ferramentas AEG 18V
- Dissipador de calor grande que dissipa o calor mais rapidamente
- Amortecedores de borracha que absorvem o movimento e evitam danos
- Fecho único

## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>L1815G</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>1.5</b>
Voltagem (V)	<b>18</b>
Referência	<b>4932459425</b>
Código EAN	<b>4058546010867</b>



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 2 BATERIAS 4.0AH E CARREGADOR

PRO 18v

SET L1840 BL



## Características

- Carregador BL1218 standard com 1 bateria 18V 4,0Ah em bolsa de transporte
- Tecnologia de Iões de Lítio AEG Pro18V proporciona-lhe a plataforma ideal de baterias com proteção tripla.
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura se demasiado elevada
- Proteção contra sobrecargas: Apaga a bateria para proteger a ferramenta e a bateria contra os excessos de corrente
- Monitorização individual das células: Protege individualmente as células de descargas acidentais
- Indicador de carga de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria

## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>SET L1840 BL</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>4,0 Ah</b>
Carregador fornecido	<b>80 min</b>
Nº baterias fornecidas	<b>1</b>
Fornecido em:	<b>Bolsa de transporte</b>
Referência	<b>4932430359</b>
Código EAN	<b>4002395380206</b>



## KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 1 BATERIA DE 5.0AH E CARREGADOR RÁPIDO

PRO 18v

SET L1850BLK



## Características

- Carregador rápido duplo de 12V e 18V com adaptador para isqueiro de automóvel com 1 bateria de 5,0Ah em bolsa de transporte
- Tecnologia de Iões de Lítio AEG Pro18V proporciona-lhe a plataforma ideal de baterias com proteção tripla
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura se demasiado elevada
- Proteção contra sobrecargas: Apaga a bateria para proteger a ferramenta e a bateria contra os excessos de corrente
- Monitorização individual das células: Protege individualmente as células de descargas acidentais
- Indicador de carga de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria

## Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>SET L1850BLK</b>
Tipo de bateria	<b>Li-ion</b>
Capacidade da bateria (Ah)	<b>5.0 Ah</b>
Carregador fornecido	<b>100 min</b>
Nº baterias fornecidas	<b>1</b>
Fornecido em:	<b>Bolsa de transporte</b>
Referência	<b>4932451629</b>
Código EAN	<b>4002395140961</b>



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## KIT BASE 18V PROLITHIUM-ION™ 2 BATERIAS 2.0AH E CARREGADOR

**PRO 18v** SET LL1820BL



### Características

- Carregador BL1218 standard com 2 baterias 18V de 2,0Ah em bolsa de transporte
- Tecnologia de Iões de Lítio AEG Pro18V proporciona-lhe a plataforma ideal de baterias com proteção tripla.
- Proteção térmica: Protege a bateria no caso de a temperatura se demasiado elevada
- Proteção contra sobrecargas: Apaga a bateria para proteger a ferramenta e a bateria contra os excessos de corrente
- Monitorização individual das células: Protege individualmente as células de descargas acidentais
- Indicador de carga de bateria integrado ajuda o utilizador a maximizar a autonomia da sua bateria

### Especificações

	SET LL1820BL
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Carregador fornecido	40 min
Nº baterias fornecidas	2
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4932451626
Código EAN	4002395140923



## CARREGADOR RÁPIDO DE 12V E 18V

**PRO 18v** BLK1218



### Características

- Carregador rápido duplo 12V-18V
- Garante uma capacidade de carga rápida tanto para baterias de 18V, como de 12V
- Combina a possibilidade de carregar tanto a partir da rede eléctrica, como do isqueiro de um carro
- Conjunto de LEDs que explicam o estado da carga de uma forma fácil e intuitiva.
- Carrega baterias de 18V / 5,0Ah em 60 min quando ligado à rede eléctrica e em 90m quando ligado ao isqueiro do carro

### Especificações

Nome: Variante de modelo	BLK1218
Tipo de bateria	Li-ion
Referência	4932451538
Código EAN	4002395146352



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## CARREGADOR

**PRO 18v** BL 1218


### Características

- Carregador rápido universal
- LED de diagnóstico: Indica quando o carregador está a analisar o estado da bateria
- LED de falho: Pisca quando a bateria está defeituosa
- LED de carga: pisca durante o carregamento, fixa quando a bateria está completamente carregada
- LED de temperatura: Pisca quando a bateria esta demasiado quente (49°) ou demasiado fria (0°) e necessita arrefecer/ aquecer antes de se carregar.



### Especificações

Nome: Variante de modelo	BL 1218 GEN II
Tipo de bateria	Li-ion, NiCd, NiMH
Gama de carga	12 - 18 V
Referência	4932352659
Código EAN	4002395373178



## CARREGADOR

**PRO 18v** AL1218G


### Características

- Carregador 18V
- Carrega tanto baterias de 18V como de 12V.
- Compatível com tecnologias Li-ion, NiCd, NiMH.



### Especificações

	AL1218G
Tipo de bateria	Li-ion, NiCd, NiMH
Gama de carga	12 - 18 V
Tempo de carga	60 min
Referência	4932352528
Código EAN	4002395371860




Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)



## BERBEQUIM COMBI COMPACTO DE 14.4V

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BSB 14C



## Características

- Seletor de 3 modos
- Potente motor de 4 pólos que garante 50Nm de torque máximo
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- Bucha FIXTEC de aperto rápido de 13mm
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION<special id="4"/> que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina


## Especificações

	BSB 14C LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	45/13/14
Máx. nível de impactos (ipm)	19.500
Capacidade da bucha (mm)	1.5 - 13
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400/0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1.8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935443974
Código EAN	4002395136025

## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO DE 14.4V

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BS 14C



## Características

- Berbequim aparafusador compacto só 186mm
- Potente motor de 4 pólos que garante 50Nm de torque máximo
- 2 velocidades: 0-400/0-1500 rpm
- Bucha FIXTEC de aperto rápido de 13mm
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina


## Especificações

	BS 14C LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	45/13
Capacidade da bucha (mm)	1.5-13 mm
Máx. torque (Nm)	50
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400 / 0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1.7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935443971
Código EAN	4002395135653

## BERBEQUIM COMBI 14,4V

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BSB 14G3



## Características

- Compacto (190mm de comprimento) e potente
- Até 36Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-400/1700 rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha metálica de 13mm
- Seletor de 3 modos - fácil de selecionar as funções
- Luz LED para iluminar a peça a trabalhar
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina


## Especificações

	BSB14G3 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	32/13
Máx. torque (Nm)	36
Velocidade em vazio (rpm)	0-400 / 0-1700
Peso com bateria (kg)	1.26
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451532
Código EAN	4002395145690

## BERBEQUIM APARAFUSADOR 14V

PRO Li<sup>THIUM</sup> ION

BS 14G3



## Características

- Compacto (180mm de comprimento) e potente
- Até 36Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-400/1700 rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha metálica de 13mm (apenas versão 202C)
- Indicador de carga da bateria (apenas versão 202C)
- Luz LED para iluminar a peça a trabalhar (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina


## Especificações

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1.5	2.0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	60 min	80 min
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	13
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	30	32
Capacidade da bucha (mm)	0.8 - 10	2.0 - 13
Máx. torque (Nm)	32	36
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Peso com bateria (kg)	1.2	1.2
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935451092	4935451093
Código EAN	4002395811182	4002395811199

## BERBEQUIM COMBI COMPACTO 12V

**PRO** Li THUM ION

BSB 12G3



### Características

- Compacto (188mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350/1500 rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Selector de 3 modos - fácil de seleccionar as funções
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Indicador de carga da bateria

### Especificações

	BSB 12G3 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	80 min
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	30
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10
Capacidade da bucha (mm)	0.8 - 10
Máx. torque (Nm)	32
Velocidade em vazio 1ª velocidade (rpm)	0 - 350
Velocidade em vazio 2ª velocidade (rpm)	0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1.2
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451531
Código EAN	4002395145683

## BERBEQUIM APARAFUSADOR DE 12V E 2 VELOCIDADES **PRO** 12v

BBS 12C2




### Características

- Sistema de bucha removível que permite ao utilizador manter uma ponta de aparafusar de 25mm no encadouro, mesmo quando a bucha está instalada
- Berbequim aparafusador extremamente compacto com 192mm de comprimento (inc bucha) e 155mm de comprimento (sem bucha)
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Indicador de carga da bateria
- Torque elevado – 32Nm para uma vasta gama de aplicações.
- Dispositivos de cabeçal angular e de descentrado que garantem o mesmo torque que o berbequim
- Caixa de engrenagens planetária totalmente construída em metal para garantir uma máxima durabilidade
- Compatível e versátil
- Pode fixar a bucha no cabeçal angular transformando o seu berbequim num berbequim angular
- Ideal para todas as aplicações de aparafusamento que necessitem de um furo piloto
- Uma ponta de aparafusar de 25mm pode ser colocada no encadouro mesmo quando a bucha está instalada
- Logo que o furo piloto esteja feito, retire a bucha com um click e já tem a ponta de aparafusar pronta para aparafusar. Não necessita de 2 berbequins

### Especificações

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0	2.0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	40 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	20/10	20/10
Máx. torque (Nm)	32	32
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Equipamento standard	Bucha removível, ponta de aparafusar e clip de fixação ao cinto	Bucha removível, adaptador angular e dispositivo de descentragem, ponta de aparafusar e clip de fixação ao cinto
Peso com bateria (kg)	1.2	1.2
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Kitbox
Referência	4935446693	4935446382
Código EAN	4002395136377	4002395136131



## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO 12V

**PRO** Li THUM ION

BS 12G3



### Características

- Compacto (180mm de comprimento) e potente
- Até 32Nm de torque máximo
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades 0-350/1500 rpm
- 24 posições de ajuste de torque para um total controlo
- Bucha de 10mm de 1 anel com garras metálicas
- Nova bateria Pro Lithium 12V 2,0Ah que garante maior potência e autonomia (apenas versão 202C)
- Equipado com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

### Especificações

Nome: Variante de modelo	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1.5	2.0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	60 min	80 min
Máx. torque (Nm)	30	32
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	30	30
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Capacidade da bucha (mm)	0.8 - 10	0.8 - 10
Peso com bateria (kg)	1.1	1.1
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935451090	4935451091
Código EAN	4002395811168	4002395811175

## BERBEQUIM COMBI COMPACTO DE 12V 2-VELOCIDADES **PRO** 12v

BSB 12C2




### Características

- Berbequim combi compacto com apenas 192mm de comprimento
- Indicador de carga da bateria
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Caixa de Engrenagens de 2 velocidades para maior flexibilidade de aplicações
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha FIXTEC de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
- Interruptor com regulação de velocidade
- Seletor de 3 modos
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem protecção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- 32Nm (2,0Ah) / 40Nm (4,0Ah) de Torque

### Especificações

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	2.0	4.0
Nº baterias fornecidas	2	2
Carregador fornecido	40 min	80 min
Máx. Cap. Furação madeira / metal / pedra (mm)	20/10/10	20/10/10
Máx. nível de impactos (ipm)	22.500	22.500
Capacidade da bucha (mm)	10	10
Máx. torque (Nm)	32	40
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1.2	1.4
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4935443964	4935446696
Código EAN	4002395135622	4002395136384



## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO

PRO 12v

BS 12C2



## Características

- Berbequim aparafusador compacto 12V
- 17 posições de ajuste de torque + posição adicional para furar
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades para maior versatilidade
- Indicador de carga da bateria
- Clip de fixação ao cinto
- Bucha de aperto rápido 10mm com travamento do veio
- Interruptor electrónico com velocidade variável
- Luz LED para iluminação do espaço a trabalhar
- Equipado com baterias AEG PRO LITHIUM-ION™ com proteção contra sobrecargas para maior durabilidade da bateria e da ferramenta

## Especificações

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C New
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1.5	2.0	2.0
Nº baterias fornecidas	2	2	2
Carregador fornecido	30 min	40 min	40 min
Máx. capacidade de furação em madeira (mm)	20	20	20
Máx. capacidade de furação em ferro (mm)	10	10	10
Máx. torque (Nm)	34	34	34
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Peso com bateria (kg)	1.1	1.1	1.1
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Kitbox
Referência	4935448464	4935448465	4935443916
Código EAN	4002395259380	4002395259397	4002395135585



## BERBEQUIM APARAFUSADOR COMPACTO DE 12V

PRO 12v

BS 12C



## Características

- Berbequim Aparafusador Compacto - 161mm comprimento
- Indicador de carga da bateria
- 17 posições de ajuste de Torque + posição para furar
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha FIXTEC de aperto rápido de 10mm com auto-travamento
- Interruptor com regulação de velocidade
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Proteção contra sobrecargas
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

## Especificações

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1.5	1.5
Nº baterias fornecidas	1	2
Carregador fornecido	30 min	30 min
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	20/10	20/10
Máx. torque (Nm)	18.5	18.5
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 575	0 - 575
Peso com bateria (kg)	1.0	1.0
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4935433901	4935433902
Código EAN	4002395126347	4002395126354



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## APARAFUSADORA DE IMPACTO 12V ULTRA COMPACTA

PRO 12v

BSS 12C



## Características

- Aparafusadora de Impacto compacta com apenas 163mm de comprimento
- 115 Nm de Torque
- Caixa e engrenagens em metal para maior durabilidade
- Indicador de carga da bateria
- Encabadouro de 1/4"
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha
- 3 Leds para uma total iluminação da peça a trabalhar
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina

## Especificações

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2.0
Nº baterias fornecidas	0	2
Carregador fornecido	-	40 min
Máx. torque (Nm)	115	115
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2000	0 - 2000
Impactos sob carga (imp)	0 - 3000	0 - 3000
Encabadouro	1/4" Hex	1/4" Hex
Peso com bateria (kg)	-	1.0
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4935446702	4935443965
Código EAN	4002395136407	4002395135639



## MARTELO ELECTROPNEUMÁTICO SDS PLUS 12V

PRO 12v

BBH 12




## Características

- Martelo electropneumático SDS plus de motor vertical para furação até 13mm em betão
- Energia de Impacto de 0,9J para uma alta rentabilidade
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Indicador de carga da bateria
- Caixa de engrenagens metálica, para maior durabilidade
- Embraiagem de segurança
- Equipada com baterias de tecnologia AEG PRO LITHIUM-ION™ que possuem proteção contra sobrecargas para máxima durabilidade da bateria e da máquina
- Fornecida com adaptador para pontas de aparafusar

## Especificações

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
Nº baterias fornecidas	0	2	2	1
Carregador fornecido	-	40 min	80 min	80 min
Máx. capacidade de furação em madeira/metal /betão [mm]	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Energia de impacto (EPTA) (J)	0.9	0.9	0.9	0.9
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Acção de percussão (ipm)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Peso com bateria (kg)	-	1.6	1.8	1.8
Fornecido em:	-	Kitbox	Kitbox	Kitbox
Referência	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Código EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

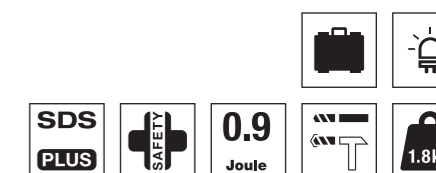

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## APARAFUSADORA 12V PARA PLACAS DE GESSO

**PRO 12v**
**BTS12C**


### Características

- Aparafusadora de placas de gesso leve e compacta, pesa apenas 1,5Kg com um comprimento máximo de 254mm
- Potente motor com 4000rpm
- Interruptor fixo para um trabalho mais confortável
- Cone nasal de ajuste fino para ajustar os níveis de escareamento desejados em aplicações de parafuso único +/- 5 mm
- Encabadouro de 1/4" Hexagonal para uma troca rápida da ponta
- Monitorização individual das células otimiza autonomia da ferramenta e garante uma longa durabilidade da bateria
- Indicador de bateria indica a bateria restante
- Iluminação LED de local de trabalho
- Clip de cinto para ter a sua máquina à mão

### Especificações

	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	-	2,0 Ah	3,0 Ah
Carregador fornecido	-	40 min	60 min
Máx. torque (Nm)	3 Nm	3 Nm	3 Nm
Velocidade em vazio (rpm)	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm
Nº baterias fornecidas	0	2	2
Encabadouro	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Parafusos em madeira até (mm)	55 mm	55 mm	55 mm
Fornecido em:	Caixa de cartão	Caixa de cartão	Caixa de cartão
Referência	4935459624	4935459625	4935459626
Código EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027988



## MEDIDOR DE DISTÂNCIAS LASER

**LMG 50**


### Características

- Sistema de apontar e medir – operação realizada por apenas 1 pessoa com um simples toque num botão
- Medição de área, volume, altura e largura
- 3 tipos de medição usando teorema Pitágoras
- Ecran LCD de fácil leitura com 3 linhas, gráficos de fácil leitura e iluminação automática
- Pino para medição de esquinas
- Memória das últimas 10 medições
- Proteção IP54 de líquidos e sólidos
- Design extremamente fino
- Corpo revestido a borracha para maior ergonomia
- Botões de grandes dimensões com posicionamento intuitivo
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Função de adição e subtração
- 3 pontos para medida: parte de trás, parte da frente e pino
- Medida indireta de superfícies

### Especificações

	LMG 50
Tipo de bateria	2 x AAA
Dimensões (mm)	109 x 40 x 32
Classe de protecção IP	IP 54
Máx. gama de medição (m)	50
Função Pitágoras	3 - pontos
Nível de temperatura (°C)	-10°C to + 50°C
Peso com bateria (kg)	0.1
Referência	4935447680
Código EAN	4002395294275



## LANTERNA

**PRO 12v**
**BLL 12 C**


### Características

- Excelente relação peso/potência
- Grande autonomia graças à baterias PRO LITHIUM-ION™

### Especificações

	BLL 12C
Tipo de lâmpada	LED
Vida da bateria (uso contínuo) (horas)	9 (1.5ah)
Peso sem bateria (kg)	0.23
Referência	4932352162
Código EAN	4002395368150



## APARAFUSADORA EM LINHA 3,6V.

**PRO Li THUM ION**
**SE 3.6**


### Características

- Formato linear ou em ângulo
- 10 posições de regulação de torque.
- Design ergonómico
- Caixa de engrenagens metálica de 2 velocidades.
- Encabadouro 1/4" hex.

### Especificações

	SE 3.6 LI-152C
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1.5
Nº baterias fornecidas	2
Carregador fornecido	30 min
Max. drilling aluminium/wood [mm]	5/6
Máx. torque (Nm)	6.5
Velocidade em vazio (rpm)	200/600
Peso com bateria (kg)	0.6
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413165
Código EAN	4002395197538



## MULTIFERRAMENTA 12V

PRO 18v

BMT12C



## Características

- A multiferramenta de 12V é uma ferramenta para proporcionar soluções ao profissional no local de trabalho
- 20.000opm permite-lhe trabalhar todos os tipos de madeira
- Regulador de velocidade 1-6 para um controlo de velocidade perfeito
- Bloqueio de interruptor para uma utilização mais cómoda, sem necessidade de pressionar constantemente
- Troca de Lâmina sem chave uma solução rápida e fácil
- Oscilação de 1,5°/1,5° Esq./Dir. Para um corte limpo
- Indicador de bateria, saiba sempre a bateria restante
- LED integrado na ferramenta, útil para trabalhar em zonas escuras

## Especificações

	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Capacidade da bateria (Ah)	-	1.5
Carregador fornecido	-	30 min
Equipamento standard	1 x multiferramenta	1 x acessório multiferramenta
Velocidade (opm)	20.000 opm	20.000 opm
Nº baterias fornecidas	0	2



## MULTIFERRAMENTA 12V

PRO 12v

OMNI 12C



## Características

- Garante a melhor ergonomia. O seu peso leve e o formato compacto garantem que é a ferramenta ideal para trabalhar em espaços confinados
- Ferramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável

## Especificações

	OMNI 12C LI-152BKIT1	OMNI 12C LI-152BKIT2	OMNI 12C LI-152BKIT3
Capacidade da bateria (Ah)	1.5	1.5	1.5
Carregador fornecido	30 min	30 min	30 min
Equipamento standard	1 cabeçal multiferramenta, acessórios	1 cabeçal multiferramenta, 1 cabeçal berbequim angular, acessórios	1 cabeçal multiferramenta, 1 cabeçal serra de recortes, acessórios
Velocidade (opm)	20,000	20,000	20,000
Nº baterias fornecidas	2	2	2
Fornecido em:	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte	Bolsa de transporte
Referência	4935440765	4935440770	4935440780
Código EAN	4002395134809	4002395134816	4002395134830



## MULTIFERRAMENTA 18V

PRO 18v

OMNI 18C



## Características

- O OMNI 18C garante mais potência e autonomia que a unidade de 12V, mantendo todas as vantagens de uma ferramenta sem fio
- Ferramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável.

## Especificações

	OMNI 18C O-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Capacidade da bateria (Ah)	-	1.5
Nº baterias fornecidas	0	2
Velocidade (opm)	20,000	20,000
Carregador fornecido	-	30 min
Equipamento standard	1 cabeçal multiferramenta, acessórios	1 cabeçal multiferramenta, acessórios
Fornecido em:	-	Bolsa de transporte
Referência	4935440645	4935440644
Código EAN	4002395134649	4002395134632



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## MULTIFERRAMENTA AC

OMNI 300



## Características

- Ferramenta com vários cabeçais fáceis de mudar para utilizar numa ampla gama de aplicações
- Interruptor de grandes dimensões com velocidade variável
- Pode utilizar-se com uma só mão
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Corpo principal da máquina

## Especificações

	OMNI 300 KIT1
Potência de entrada (W)	300
Nº baterias fornecidas	0
Velocidade (opm)	20,000
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2.0
Equipamento standard	1 cabeçal multi-ferramenta, acessórios
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935431790
Código EAN	4002395194995



## CABEÇAL MULTIFERRAMENTA SEM CHAVES OMNI

OMNI - MTX

## Características

- Para cortar, remover estuque, raspar, lixar e polir
- Mudança sem chave do acessório
- Cabeçal totalmente metálico para maior durabilidade
- Fornecida com adaptador que permite funcionar com a maioria das lâminas disponíveis no mercado



## Especificações

	OMNI - MTX
Nome: Variante de modelo	OMNI - MTX
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	2° / 2°
Velocidade (opm)	20.000
Referência	4935446707
Código EAN	4002395136414

## CABEÇAL MULTIFERRAMENTA OMNI

OMNI-MT

## Características

- Para serrar, lixar, remover, raspar, cortar e polir



## Especificações

	OMNI-MT
Ângulo de oscilação esq/dir (°)	1.5
Referência	4935440700
Código EAN	4002395134717

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## CABEÇAL ROTATIVO OMNI

OMNI - RT



### Características

- O mofo OMNI-RT garante aos utilizadores profissionais a possibilidade de efetuar curvas precisas e cortes de incisão em placas de gesso cartonado.
- Até 24.000 rpm para garantir um corte limpo em todos os materiais
- Regulação da profundidade para um controlo total do corte
- Batente de profundidade regulável. Regulação da profundidade e substituição do acessório fácil e rápida
- Encabadouro 3,2mm que aceita os acessórios mais comuns existentes no mercado. Pode ser usado para cortar, aparar ou lixar

### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>OMNI - RT</b>
Velocidade em vazio (rpm)	<b>24.000</b>
Capacidade da pinça (mm)	<b>3,175</b>
Referência	<b>4935451311</b>
Código EAN	<b>4002395151295</b>

## CABEÇAL DE SERRA DE RECORTES OMNI

OMNI-JS



### Características

- Para cortar madeira, laminados, chapa de metal fina e plásticos
- Fixação da lâmina sem chave
- Função integrada de sopro
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Curso de 15mm para cortes rápidos e limpos

### Especificações

	<b>OMNI-JS</b>
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	<b>40/6/10</b>
Curso da lâmina (mm)	<b>15</b>
Velocidade em vazio (gpm)	<b>0 - 3000</b>
Referência	<b>4935440715</b>
Código EAN	<b>4002395134748</b>

## CABEÇAL SERRA DE SABRE OMNI

OMNI-RH



### Características

- Para cortar tubos metálicos e plásticos, madeira e placas de gesso cartonado
- Curso de 13mm e velocidade de 3000gpm para um corte rápido
- Fixação da lâmina sem chave

### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>OMNI-RH</b>
Velocidade em vazio (gpm)	<b>0 - 3000</b>
Curso da lâmina (mm)	<b>13</b>
Referência	<b>4935440725</b>
Código EAN	<b>4002395134762</b>

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## CABEÇAL BERBEQUIM ANGULAR OMNI

OMNI-RAD



### Características

- Para furar madeira, metal e plástico. Aparafusar e desaparafusar
- Bucha de aperto rápido 10mm de 1 anel

### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>OMNI-RAD</b>
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	<b>18/10</b>
Máx. torque (Nm)	<b>12</b>
Velocidade em vazio (rpm)	<b>0 - 550</b>
Parafusos em madeira até (mm)	<b>4</b>
Referência	<b>4935440705</b>
Código EAN	<b>4002395134724</b>

## CABEÇAL CHAVE DE ROQUETE OMNI

OMNI-IR



### Características

- Para apertar e despertar parafusos
- Encabadouro 3/8" polegada
- Torque de 28Nm com capacidade até M12
- Velocidade de 220rpm. Reversibilidade

### Especificações

Nome: Variante de modelo	<b>OMNI-IR</b>
Velocidade em vazio (rpm)	<b>0 - 220</b>
Encabadouro	<b>3/8" quadrado</b>
Máx. torque (Nm)	<b>28</b>
Referência	<b>4935440720</b>
Código EAN	<b>4002395134755</b>

## CABEÇAL CHAVE DE IMPACTO OMNI

OMNI-IH



### Características

- Para aparafusar e desaparafusar e furar madeira e metal
- Sistema de fixação rápida do acessório

### Especificações

	<b>OMNI-IH</b>
Máx. torque (Nm)	<b>62</b>
Impactos sob carga (imp)	<b>0 - 3100</b>
Velocidade em vazio (rpm)	<b>0 - 2000</b>
Encabadouro	<b>1/4" Hex</b>
Referência	<b>4935440730</b>
Código EAN	<b>4002395134779</b>

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

# GAMA DE MARTELOS

**ALTA RENTABILIDADE  
ONDE É MAIS NECESSÁRIA**

A **AEG POWERTOOLS** oferece uma extensa gama de martelos de alto rendimento. A gama inclui martelos rotativos, combinados, cinzeladores e demolidores.

**AEG**



## MARTELO COMBINADO SDS-PLUS

KH 24IXE

## Características

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- FIXTEC - Mudança rápida da bucha
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC, bucha de aperto rápido, batente de profundidade e cabo de 4 metros

## Especificações

	KH_24_IXE
Potência de saída (W)	360
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.4
Acção de percussão (ipm)	0 - 4500
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30/ 13/ 24
FIXTEC	Sim
Peso (kg)	2.8
Encabadouro	SDS-Plus
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451553
Código EAN	4002395144556



## MARTELO ROTATIVO SDS-PLUS

BH 24IE

## Características

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4 metros

## Especificações

	BH 24IE
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30/ 13/ 24
Acção de percussão (ipm)	0 - 4500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.4
Encabadouro	SDS-Plus
Peso (kg)	2.8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451558
Código EAN	4002395145201



## MARTELO COMBI SDS-PLUS

KH 24IE

## Características

- Potente motor de 800W
- 24mm de capacidade de furação em betão
- Paragem de rotação para efetuar operações ligeiras de cinzelagem
- Embraiagem de segurança para maior proteção
- Velocidade variável para maior controlo
- Paragem de percussão para furar em madeira ou metal
- Reversibilidade
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização

## Especificações

	KH 24IE
Potência de saída (W)	360
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.4
Acção de percussão (ipm)	0 - 4500
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30/ 13/ 24
FIXTEC	Não
Peso (kg)	2.8
Encabadouro	SDS-Plus
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451555
Código EAN	4002395144570



## MARTELO COMBI SDS-PLUS

KH 26E

## Características

- Potente motor de 800W
- 26mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança
- Electrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Reversível
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m

## Especificações

	KH 26E	KH 26XE
Potência de entrada (W)	800	800
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500	0 - 1500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.5	2.5
Acção de percussão (ipm)	0 - 4500	0 - 4500
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Não	Sim
Peso (kg)	2.6	2.8
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935428180	4935428910
Código EAN	4002395194360	4002395194681





## MARTELO COMBI SDS-PLUS

KH 28 Super XE




## Características

- Potente motor de 1010W
- 28mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- Embraiagem de segurança
- Electrónica com velocidade variável
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Sistema electrónico de protecção contra sobrecargas
- Limitação da velocidade em vazio
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

## Especificações

	KH 28 Super XE
Potência de entrada (W)	1010
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1500
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.8
Acção de percussão (ipm)	0 - 5000
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30/13/28
Peso (kg)	2.8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935428190
Código EAN	4002395194377



## MARTELO COMBI SDS-PLUS

PN 3500X




## Características

- Potente motor de 750W
- 30mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- AVS - reduz significativamente as vibrações - utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

## Especificações

	PN 3500X	PN 3500
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 970	0 - 970
Energia de impacto (EPTA) (J)	3.4	3.4
Acção de percussão (ipm)	0 - 4200	0 - 4200
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Sim	Não
Peso (kg)	3.6	3.4
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935412210	4935412152
Código EAN	4002395198337	4002395198306



## MARTELO COMBI SDS-PLUS

BH 26LXE




## Características

- Potente motor de 750W
- 26mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- FIXTEC - mudança rápida de bucha SDS+ para bucha Aperto Rápido
- AVS - reduz significativamente as vibrações - utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Fornecido com punho lateral, adaptador FIXTEC e bucha AR, batente de profundidade e cabo de 4m

## Especificações

	BH 26LXE	BH 26LE
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1400	0 - 1400
Energia de impacto (EPTA) (J)	2.7	2.7
Acção de percussão (ipm)	0 - 4500	0 - 4500
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal /betão [mm]	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Sim	Não
Peso (kg)	3.1	2.9
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935412000	4935412042
Código EAN	4002395197187	4002395197903



## MARTELO COMBI SDS-MAX

KH 5 G




## Características

- Potente motor de 1100W
- Energia de Impacto de 7,5J para uma alta rentabilidade
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 4m, mala de transporte

## Especificações

	KH 5 G
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 450
Energia de impacto (EPTA) (J)	7.5
Acção de percussão (ipm)	0 - 3000
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompadora (mm)	40/105/65
Peso (kg)	6.4
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935418160
Código EAN	4002395133062

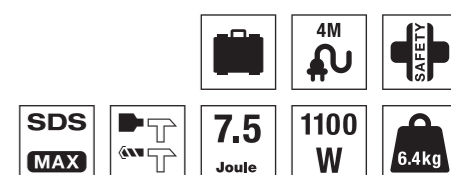

## MARTELO COMBI SDS-MAX

KH 5 E


## Características

- Potente motor de 1200W
- 40mm de capacidade de perfuração em betão
- Paragem de rotação para aplicações de cinzelagem suave
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral, guia de profundidade metálica, cabo de 6m, mala de transporte



## Especificações

	KH 5 E
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 300
Energia de impacto (EPTA)(J)	8.5
Acção de percussão (ipm)	0 - 2840
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	40/90/65
Peso (kg)	6.6
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412326
Código EAN	4002395198603



## MARTELO CINZELADOR SDS-MAX

MH 5 G


## Características

- A melhor relação peso/potência
- Martelo cinzelador SDS-Max
- Multi posição do cinzel que possibilita a colocação em 12 posições diferentes para otimizar o ângulo de trabalho
- Engrenagens e mecanismo de percussão em liga de magnésio para maior durabilidade em ambiente do obra e total alinhamento dos componentes mecânicos, garantindo melhor refrigeração
- Baixa vibração que possibilita maior conforto para o utilizador
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral e cabo de 4m



## Especificações

	MH 5G
Potência de entrada (W)	1100
Energia de impacto (EPTA)(J)	7.5
Acção de percussão (ipm)	0 - 3000
Vibração em cinzelagem (m/s <sup>2</sup> )	16.7
Peso (kg)	5.9
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935443170
Código EAN	4002395135462



## MARTELO CINZELADOR SDS-PLUS

PM 3


## Características

- Potente motor de 720W
- Energia de Impacto de 3,6J para uma alta rentabilidade
- Variolock (35 posições) para poder seleccionar o ângulo mais apropriado de colocação do cinzel
- Acesso directo às escovas
- Sistema de fixação de interruptor
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral e cabo de 4m



## Especificações

	PM 3
Potência de entrada (W)	720
Energia de impacto (EPTA)(J)	3.6
Acção de percussão (ipm)	0 - 3650
Peso (kg)	3.7
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412541
Código EAN	4002395199044



## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

MH 5 E


## Características

- Potente motor de 1200W
- Energia de Impacto de 8,5J para uma alta rentabilidade
- Modo de redução da energia de impacto e da velocidade para furar/cinzelar materiais mais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



## Especificações

	MH 5 E
Potência de entrada (W)	1200
Energia de impacto (EPTA)(J)	8.5
Acção de percussão (ipm)	0 - 2840
Peso (kg)	6.2
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412361
Código EAN	4002395198795



## MARTELO COMBI SDS-MAX

PN 11 E


## Características

- Potente motor de 1700W
- Energia de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- 50mm de capacidade de perfuração em betão
- Electrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Embraiagem de segurança
- Arranque suave, para um início preciso da perfuração/ cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



## Especificações

	PN 11 E
Potência de entrada (W)	1700
Energia de impacto (EPTA)(J)	20
Acção de percussão (ipm)	975 - 1950
Máx. Cap. Furação broca / coroa / broca rompedora (mm)	50/150/80
Peso (kg)	11.8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412440
Código EAN	4002395198931



## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

MH 7 E

## Características

- Potente motor de 1500W
- 10.5J de energia de impacto para aplicações mais exigentes
- Modo de martelo suave para aplicações que requerem menor energia em materiais sensíveis
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Início suave para um início de cinzelagem precisa
- Luzes de serviço avisam antecipadamente em caso de escovas gastas
- Led indicador da presença de corrente eléctrica



## Especificações

	MH 7E
Potência de entrada (W)	1500
Acção de percussão (ipm)	0 - 2700
Energia de impacto (EPTA) (J)	10.5
Vibração em cinzelagem (m/s <sup>2</sup> )	11.1
Peso (kg)	7.3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935459422
Código EAN	4058546010836



## MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX

PM 10 E

## Características

- Potente motor de 1600W
- Energia de Impacto de 20J para uma alta rentabilidade
- Electrónica com velocidade variável
- Limitação da velocidade em vazio
- AVS – reduz significativamente as vibrações – utilização mais confortável e segura
- Arranque suave, para um início preciso da cinzelagem
- Luz indicadora de serviço, que avisa no caso de escovas gastas
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecido com punho lateral em D, massa de lubrificação, cabo de 6m, mala de transporte



## Especificações

	PM 10 E
Potência de entrada (W)	1600
Energia de impacto (EPTA)(J)	20
Acção de percussão (ipm)	975 - 1950
Peso (kg)	11.0
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412418
Código EAN	4002395198832



# GAMA DE BERBEQUINS

**ALTA RENTABILIDADE ONDE  
É MAIS NECESSÁRIA**

A **AEG POWERTOOLS** oferece a potência para perfurar mais fundo com a sua potente gama de BERBEQUINS COM PERCUSSÃO. Buchas metálicas, motores de elevado torque e mecanismos reversíveis sincronizados, garantem ao utilizador profissional máquinas concebidas para trabalhar nas mais duras condições

# AEG



GAMA DE BERBEQUINS

## BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE 1 VELOCIDADE

SBE 705 RE


## Características

- Potente motor de 705W
- Interruptor com regulação de velocidade e dispositivo de travamento
- Elevada velocidade de furação a 2800rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



## Especificações

	SBE 705 RE
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2800
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	30/13/20/15
Máx. torque (Nm)	25
Capacidade da bucha (mm)	13
Peso (kg)	1.9
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935442830
Código EAN	4002395247851



## BERBEQUIM ROTATIVO

BE 750R

## Características

- Motor potente e compacto de 750W
- Manipulo de controlo de velocidade
- Elevada velocidade de furação a 3000rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha industrial de 2 aneis de 13mm
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



## Especificações

	BE 750R
Potência de entrada (W)	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 3000
Máx. Cap. madeira / metal (mm)	30/13
Capacidade da bucha (mm)	1.5 - 13
Máx. torque (Nm)	27
Peso (kg)	1.9
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935449160
Código EAN	4002395245116



## BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE 1 VELOCIDADE

SBE 750 RE

## Características

- Motor potente e compacto de 750W
- Manipulo de controlo de velocidade
- Elevada velocidade de furação a 3000rpm
- Desenho IMB para mais durabilidade
- Bucha industrial de 2 aneis de 13mm
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



## Especificações

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potência de entrada (W)	750	750
Máx. capacidade de furação em betão (mm)	16	16
Máx. capacidade de furação em pedra (mm)	20	20
Máx. torque (Nm)	27	27
Capacidade da bucha (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Peso (kg)	1.9	1.9
Fornecido em:	Kitbox	Bolsa de transporte
Referência	4935442850	4935442840
Código EAN	4002395247875	4002395247868



## BERBEQUIM DE PERCUSSÃO DE ELEVADO TORQUE

SB2E 750 RX ST

## Características

- Berbequim de percussão de elevado torque, potente e compacto de 750W
- 62 Nm de Torque
- Tecnologia IMB – Bloco Metálico Integrado para a máxima durabilidade e estabilidade
- Caixa de engrenagens sincronizadas de 2 velocidades
- Manipulo de controlo de velocidade e reversível
- Fácil acesso as escovas de carbono através da remoção da borracha Softgrip
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m



## Especificações

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Potência de entrada (W)	750	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Máx. torque (Nm)	62	62
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Peso (kg)	2.5	2.5
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935412853	4935412839
Código EAN	4002395192779	4002395192700



## BERBEQUIM DE PERCUSSÃO

SB2E 850 R

## Características

- Berbequim de percussão de 850W e 2 velocidades
- Comprimento total de 235mm
- Interruptor de grandes dimensões com regulador de velocidade que lhe permite ser usado em colunas
- Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha



## Especificações

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Potência de entrada (W)	850	850
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40/13/22/20	40/13/22/20
Máx. torque (Nm)	56	56
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Peso (kg)	2.7	2.7
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935447360	4935447370
Código EAN	4002395294152	4002395294169



## BERBEQUIM DE PERCUSSÃO COM MOTOR VERTICAL

Ergomax

## Características

- Berbequim de percussão compacto de 750W
- Desenho ergonómico superior
- Punho principal desmontável
- Tecnologia IMB – Bloco Metálico Integrado para a máxima durabilidade e estabilidade
- Velocidade variável e reversibilidade
- Sistema FIXTEC patenteado – para a troca rápida e fácil de acessórios
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades planetárias sincronizadas
- Inserção directa de pontas de aparafusar para um peso reduzido e uma melhor visibilidade
- Paragem de percussão para poder furar madeira ou metal
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Fornecido com punho lateral, batente de profundidade e cabo de 4m



## Especificações

	Ergomax
Potência de entrada (W)	750
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1200/0 - 3400
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40/13/22/20
Máx. torque (Nm)	58
Capacidade da bucha (mm)	13
Peso (kg)	2.6
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412396
Código EAN	4002395198870



## BERBEQUIM DE PERCUSSÃO

SB2E 1100 RV


## Características

- Berbequim de percussão de 1100W e 2 velocidades
- Sistema AVS anti-vibração para um uso mais confortável
- Caixa de engrenagens em metal para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho com design ergonómico e revestido a borracha



## Especificações

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Potência de entrada (W)	1100	1100
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Máx. capacidade de furação em madeira/ metal/ pedra/ betão (mm)	40/13/24/22	40/13/24/22
Máx. torque (Nm)	60	60
Capacidade da bucha (mm)	13	13
Peso (kg)	2.9	2.9
Fornecido em:	Kitbox	Kitbox
Referência	4935447375	4935447385
Código EAN	4002395294176	4002395294183



## MAQUINA PARA ABRIR ROÇOS

MFE 1500


## Características

- Potente motor de 1500W
- Eletrónico com proteção térmica contra sobrecargas. Arranque suave
- Profundidade de corte ajustável para maior precisão
- Largura de corte variável para maior versatilidade
- Adaptador de baioneta para extração de pó
- Travamento do veio
- Fornecido com cinzel especial, punho frontal, adaptador a extrator, chaves e cabo de 4m



## Especificações

	MFE 1500
Potência de entrada (W)	1500
Diâmetro do disco (mm)	125
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 9500
Largura de corte (mm)	8-26
Peso (kg)	4.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413605
Código EAN	4002395192809



## APARAFUSADORA PARA PLACA DE GESSO

S 4000 E

## Características

- Potente motor de 720W
- Aparafusadora compacta com controlo de profundidade para parafusos autoroscantes
- Corpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Adaptador frontal de fácil ajuste,
- Reversível
- Design ergonómico e punho revestido a borracha para maior conforto de utilização
- Encabadouro hex. de 1/4"
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Fornecido com batente de profundidade, adaptador, ponta PH2, cabo de 4m



## Especificações

	S 4000 E
Potência de entrada (W)	720
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 4000
Parafusos para placas gesso (mm)	5
Máx. torque (Nm)	10
Encabadouro	1/4" Hex
Peso (kg)	1.4
Fornecido em:	-
Referência	4935413215
Código EAN	4002395197637



## APARAFUSADORA

S 2500 E


## Características

- Potente motor de 720W
- Aparafusadora com controlo de profundidade de elevado torque para parafusos auto-perfurantes
- Corpo e caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Adaptador frontal de fácil ajuste,
- Reversível
- Design ergonómico e punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Encabadouro hex. de 1/4"
- Clip de fixação ao cinto - fácil de transportar
- Fornecido com 2 batentes de profundidade, ponta PH2, clip de fixação ao cinto, chaves 3/8" & 5/16", cabo de 4m



## Especificações

	S 2500 E
Potência de entrada (W)	720
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 2500
Parafusos autoperfurantes (mm)	6
Parafusos em madeira até (mm)	6
Máx. torque (Nm)	14
Encabadouro	1/4" Hex
Peso (kg)	1.5
Fornecido em:	-
Referência	4935413225
Código EAN	4002395197651



# GAMA DE MÁQUINAS PARA TRABALHAR O METAL

## POTÊNCIA PARA CORTAR

A **AEG POWERTOOLS** oferece uma extensa gama de rebarbadoras com várias potências, para os mais diversos trabalhos profissionais.

Estas ferramentas de alto rendimento são equipadas com as mais avançadas funcionalidades para assegurar uma utilização fácil e confortável nos ambientes mais duros.

# AEG





## REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 8-115 S

## Características

- Potente motor de 800W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



## Especificações

	WS 8-115S
Potência de entrada (W)	800
Velocidade em vazio (rpm)	12.000
Máx. capacidade de corte (mm)	35
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	1,9
Fornecido em:	-
Referência	4935451293
Código EAN	4002395150519



## REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 8-125 S

## Características

- Potente motor de 800W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Caixa de engrenagens metálica para maior durabilidade
- Saída do ar de arrefecimento direcionada
- Caixa de engrenagens roda em intervalos de 90°; para maior versatilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e incrementar a capacidade de corte
- Entradas de ar protegidas
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, flange, flange de aperto e chave



## Especificações

	WS 8-125SK	WS 8-125S
Potência de entrada (W)	800	800
Velocidade em vazio (rpm)	12.000	12.000
Máx. capacidade de corte (mm)	40	40
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	1,9	1,9
Fornecido em:	Kitbox	-
Referência	4935451298	4935451296
Código EAN	4002395150564	4002395150540



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 10-115 S


## Características

- Potente motor de 1000W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



## Especificações

	WS 10-115 S
Potência de entrada (W)	1000
Velocidade em vazio (rpm)	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	35
Diâmetro do disco (mm)	115
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2,3
Fornecido em:	-
Referência	4935451300
Código EAN	4002395150588



## REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 10-125 S


## Características

- Potente motor de 1000W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizada evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



## Especificações

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Potência de entrada (W)	1000	1000
Velocidade em vazio (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	40	40
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	2,3	2,3
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4935451302	4935451303
Código EAN	4002395151202	4002395151219

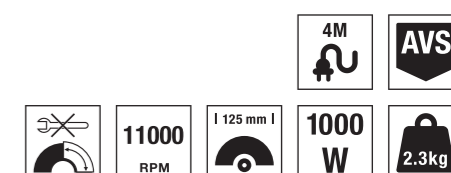

Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 12-125 S


## Características

- Potente motor de 1200W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



## Especificações

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Potência de entrada (W)	1200	1200
Velocidade em vazio (rpm)	11.500	11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	40	40
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Fornecido em:	Kitbox	-
Referência	4935451307	4935451306
Código EAN	4002395151257	4002395151240



## REBARBADORA DE ACABAMENTOS

WS 13-125 SXE


## Características

- Potente motor de 1300W
- LLO - interruptor de segurança que impede o funcionamento acidental depois de um corte de corrente
- Electrónico de velocidade variável, indicado especialmente para operações de acabamento
- Velocidade constante para maior rentabilidade no trabalho em baixa velocidade
- Engrenagens fresadas para garantir maior durabilidade
- Caixa de engrenagens plana para garantir maior visibilidade e possibilitar o trabalho em áreas mais confinadas
- Ranhuras de ventilação otimizadas evitam sobreaquecimento, mesmo quando bloqueadas parcialmente pelas luvas do utilizador
- Compacta. Baixo diâmetro e comprimento para um uso mais confortável
- Leve para um melhor manuseamento
- Punho lateral AVS para maior conforto e segurança
- Resguardo resistente e ajustável sem chave.
- Botão de travamento do veio
- Fornecida com punho adicional AVS, resguardo ajustável sem chave, flange, flange de aperto e chave



## Especificações

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Potência de entrada (W)	1300	1300
Velocidade em vazio (rpm)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Máx. capacidade de corte (mm)	40	40
Diâmetro do disco (mm)	125	125
Tamanho do eixo	M14	M14
Peso (kg)	2,4	2,4
Fornecido em:	-	Kitbox
Referência	4935451309	4935451310
Código EAN	4002395151271	4002395151288



## REBARBADORA

WS 15-125 SX


## Características

- Potente motor de 1520W
- DIGITRONIC - Electrónico de velocidade constante, arranque suave, proteção contra sobrecargas e limitação da velocidade em vazio
- Fixtec - Porca de aperto de design patenteado para uma fácil mudança do disco
- Escovas de corta-corrente de fácil substituição
- Caixa de engrenagens plana para maior visibilidade da peça a trabalhar
- Revestimento Epoxy no motor para aumentar a durabilidade
- Resguardo ajustável sem chaves
- Botão de travamento do veio com mecanismo de segurança
- Interruptor de grandes dimensões



## Especificações

	WS 15-125 SX
Potência de entrada (W)	1520
Velocidade em vazio (rpm)	11.000
Máx. capacidade de corte (mm)	35
Diâmetro do disco (mm)	125
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2.5
Fornecido em:	-
Referência	4935455100
Código EAN	4002395247264



## REBARBADORA

WS 24-180 V

## Características

- Potente motor de 2400W
- Punho lateral AVS - anti-vibrações
- Revestimento a resina Epoxy no induzido e indutora - protege contra as poeiras abrasivas, aumentando a vida útil da máquina
- Rolamentos protegidos de elevada qualidade
- Resguardo ajustável sem chave
- Interruptor de grandes dimensões com arranque suave
- Arranque suave
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



## Especificações

	WS 24-180 V
Potência de entrada (W)	2400
Velocidade em vazio (rpm)	8.500
Máx. capacidade de corte (mm)	44
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	5.3
Fornecido em:	-
Referência	4935446490
Código EAN	4002395136285



## REBARBADORA

WS 22-180

## Características

- Potente motor de 2200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



## Especificações

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Potência de entrada (W)	2200	2200
Velocidade em vazio (rpm)	8.500	8.500
Máx. capacidade de corte (mm)	45	45
Diâmetro do disco (mm)	180	180
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5.1	5.1
Fornecido em:	-	-
Referência	4935431690	4935431700
Código EAN	4002395194858	4002395194865



## REBARBADORA

WS 22-230


## Características

- Potente motor de 2200W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e 5,1Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Acesso direto às escovas
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



## Especificações

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Potência de entrada (W)	2200	2200
Velocidade em vazio (rpm)	6.600	6.600
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Diâmetro do disco (mm)	230	230
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5.2	5.2
Fornecido em:	-	-
Referência	4935431720	4935431730
Código EAN	4002395194889	4002395194902



## REBARBADORA

WS 24-230 V


## Características

- Potente motor de 2400W
- Punho lateral AVS - anti-vibrações
- Revestimento a resina Epoxy no induzido e indutora - protege contra as poeiras abrasivas, aumentando a vida útil da máquina
- Rolamentos protegidos de elevada qualidade
- Resguardo ajustável sem chave
- Interruptor de grandes dimensões com arranque suave
- Arranque suave
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



## Especificações

	WS 24-230 V
Potência de entrada (W)	2400
Velocidade em vazio (rpm)	6,600
Máx. capacidade de corte (mm)	68
Diâmetro do disco (mm)	230
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	5.4
Fornecido em:	-
Referência	4935446500
Código EAN	4002395136292



## PORCA FIXTEC



## REBARBADORA

WS 24-230 GEV


## Características

- Potente motor de 2400W com enrolamentos protegidos por resina Epoxy que evita a acumulação das poeiras abrasivas e aumenta a durabilidade
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 515mm e 5,6Kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranques acidentais depois de falhas de corrente
- Arranque suave
- Resguardo resistente e de ajuste fácil
- Punhos lateral e posterior AVS - anti-vibrações
- Punho posterior rotativo com 7 posições e revestido a borracha para um uso mais confortável
- Acesso direto às escovas
- Cabo de 4m revestido a borracha
- Fornecida com punho AVS, resguardo, flange de encosto, flange de aperto, chave e cabo de 4m



## Especificações

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Potência de entrada (W)	2400	2400
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 6,600	0 - 6,600
Máx. capacidade de corte (mm)	68	68
Diâmetro do disco (mm)	230	230
Tamanho do eixo	M14	M14
Interruptor segurança	Não	Sim
Peso (kg)	5.6	5.6
Fornecido em:	Kitbox	-
Referência	4935431765	4935431775
Código EAN	4002395194964	4002395194971



## RETIFICADORA

GS 500 E

## Características

- Elevada velocidade, manuseamento com apenas uma mão
- Electrónica com velocidade variável
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,3Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



## Especificações

	GS 500 E
Potência de entrada (W)	500
Velocidade em vazio (rpm)	10,000 - 29,000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1.3
Fornecido em:	-
Referência	4935412985
Código EAN	4002395192939



## RETIFICADORA

GSL 600 E

## Características

- Electrónica com velocidade variável
- Eixo de grandes dimensões para fácil acesso a todos os locais
- Rolamento de pista dupla para um trabalhar mais suave
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Caixa de engrenagens metálica de alta rotação
- Pesa apenas 1,9Kg
- Interruptor ergonómico
- Fornecida com chave de aperto, pinça de 6mm e cabo de 4m



## Especificações

	GSL 600 E
Potência de entrada (W)	600
Velocidade em vazio (rpm)	10,000 - 29,000
Capacidade da pinça (mm)	6
Máx. diâmetro de disco (mm)	40
Máx. capacidade com ponta de esmerilar (mm)	20
Peso (kg)	1.9
Fornecido em:	-
Referência	4935412965
Código EAN	4002395192946



## LIXADORA ANGULAR

SE 12-180

## Características

- Lixadora electrónica 1200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Motor de elevado torque, ótima gama de velocidades, especialmente para acabamentos de qualidade
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional e protetor, flanges de aperto e flange de lixar, cabo de 4m



## Especificações

	SE 12-180
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	1,800 - 4,800
Diâmetro do disco (mm)	180
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2.5
Fornecido em:	-
Referência	4935412279
Código EAN	4002395198481



## POLIDORA

PE 150

## Características

- Polidora de 1200W
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Engrenagem especial, para um torque elevado e velocidade ideal de polimento
- Escovas de carbono de corta-corrente
- Acesso direto às escovas
- Travamento do veio
- Interruptor de grandes dimensões
- Fornecida com punho adicional, revestimento da cabeça, flange de polir e cabo de 4m



## Especificações

	PE 150
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	900 - 2,500
Diâmetro do disco (mm)	150
Tamanho do eixo	M14
Peso (kg)	2.1
Fornecido em:	-
Referência	4935412266
Código EAN	4002395198443



## SERRA DE CORTE PARA METAL

SMT 355

## Características

- Potente motor de 2300W
- Cortes em esquadria até 45° à esq e dir com dispositivo de fixação rápida
- Travamento do veio para facilitar a mudança do acessório
- Defletor de faíscas para proteção do utilizador
- Proteção extra para uma segurança acrescida
- Local na própria máquina para guardar as chaves de aperto
- Base construída com borracha para garantir maior estabilidade
- Escovas substituíveis
- Fornecida com disco abrasivo de 355mm, chave e cabo de 4m



## Especificações

	SMT 355
Potência de entrada (W)	2300
Velocidade em vazio (rpm)	3800
Diâmetro da roda (mm)	355
Diâmetro do veio (mm)	25.4
Peso (kg)	16.5
Fornecido em:	-
Referência	4935411770
Código EAN	4002395129638



# GAMA DE MÁQUINAS PARA MADEIRA

## POTÊNCIA PARA TRABALHAR A MADEIRA

A **AEG POWERTOOLS** possui uma extensa e completa gama de ferramentas para os mais variados trabalhos em madeira.

Todas estas ferramentas oferecem uma fácil utilização, uma fiabilidade e duração absolutas e um conjunto de funcionalidades meticulosamente selecionadas para assegurar os melhores e mais eficientes resultados profissionais.

# AEG



## SERRA CIRCULAR COM 66MM DE PROFUNDIDADE DE CORTE

KS 66-2


## Características

- Potente motor de 1600W
- Capacidade de ângulo em bisel de 0-56° com ponto fixo a 45°
- Resguardo e base fresados para maior durabilidade e estabilidade
- Manipulos de grandes dimensões para uma operação mais fácil
- Punhos frontal e posterior revestidos a borracha micro-texturada
- Cabo de 4m
- Saída de poeiras DEK 26 para ligação a extratores de poeiras



## Especificações

	KS 66-2
Potência de entrada (W)	1600
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 5800
Capacidade de corte (°)	0- 56
Diâmetro do disco / interior (mm)	190/30
Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)	47/64
Peso (kg)	4.8
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935446675
Código EAN	4002395136339

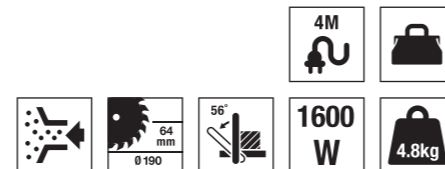

## SERRA DE RECORTES

STEP 100 X


## Características

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Sistema FIXTEC patenteado de fixação da lâmina sem chave
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Ajuste sem chave do ângulo de corte em bisel até 45°
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base



## Especificações

	STEP 100 X
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45°
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	100/10/20
Peso (kg)	2.3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935451000
Código EAN	4002395136513



## SERRA CIRCULAR COM 55MM DE PROFUNDIDADE DE CORTE

KS 55-2


## Características

- Potente motor de 1200W
- Capacidade de ângulo em bisel de 0-50° com ponto fixo a 45°
- Resguardo e base em liga de magnésio para maior durabilidade e estabilidade
- Manipulos de grandes dimensões para uma operação mais fácil
- Punhos frontal e posterior revestidos a borracha micro-texturada
- Cabo de 4m
- Saída de poeiras DEK 26 para ligação a extratores de poeiras



## Especificações

	KS 55-2
Potência de entrada (W)	1200
Velocidade em vazio (rpm)	0 - 6,100
Capacidade de corte (°)	0 - 50
Diâmetro do disco / interior (mm)	165/20
Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)	41/54
Peso (kg)	3.3
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935446665
Código EAN	4002395136322



## SERRA DE RECORTES

STEP 100


## Características

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base



## Especificações

	STEP 100
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45°
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	100/10/20
Peso (kg)	2.2
Fornecido em:	-
Referência	4935451001
Código EAN	4002395136520

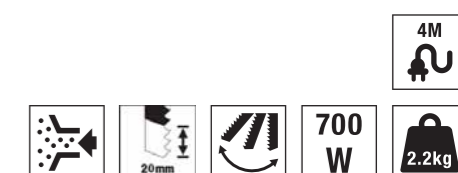

## SERRA DE RECORTES

STEP 80

## Características

- Serra de recortes de punho superior com motor de 700W
- Velocidade variável com 6 posições pré-determinadas para maior controlo da velocidade
- Excelente ergonomia. Punho revestido a borracha micro-texturada
- Porta de extração de poeiras
- Função de sopro impede que serradura se acumule na linha de corte
- Fornecido com cabo de 4m, tampa frontal para recolha de poeiras, dispositivos anti-estilhaços e proteção da base



## Especificações

	STEP 80
Potência de entrada (W)	700
Velocidade em vazio (gpm)	1000 - 3200
Capacidade de corte (°)	45°
Curso da lâmina (mm)	20
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	80/10/20
Peso (kg)	2.2
Referência	4935451002
Código EAN	4002395136537



## SERRA DE RECORTES COMPACTA

PST 500 X

## Características

- Potente motor de 450W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- LED para maior visibilidade da linha de corte
- Função pendular
- Design compacto para usar em espaços confinados
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Fornecida com adaptador transparente para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



## Especificações

	PST 500 X
Potência de entrada (W)	450
Velocidade em vazio (gpm)	3700
Capacidade de corte (°)	45°
Curso da lâmina (mm)	15
Selector de acção pendular	1
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	40/6/10
Peso (kg)	2.3
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935428260
Código EAN	4002395194315



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## SERRA DE RECORTES COMPACTA

ST 800 XE


## Características

- Potente motor de 705W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Electrónica com velocidade variável
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



## Especificações

	ST 800 XE
Potência de entrada (W)	705
Velocidade em vazio (gpm)	600 - 2700
Capacidade de corte (°)	45°
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	110/10/25
Peso (kg)	2.3
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412950
Código EAN	4002395192892

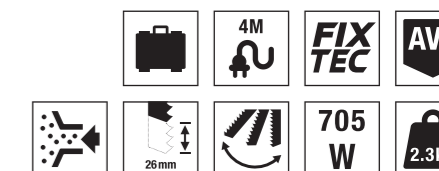

## SERRA DE RECORTES

STEP 1200 BX


## Características

- Potente motor de 600W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Electrónica com velocidade variável
- Punho superior ergonómico com revestimento a borracha integrado
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



## Especificações

	STEP 1200 BX
Potência de entrada (W)	600
Velocidade em vazio (gpm)	500 - 3000
Capacidade de corte (°)	45°
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	110/10/30
Peso (kg)	2.4
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412819
Código EAN	4002395192694



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)



## SERRA DE RECORTES

STEP 1200 XE


## Características

- Potente motor de 730W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Função pendular com 4 níveis
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave para maior precisão no início do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Corpo fino com revestimento a borracha
- Conexão para aspiração de pó
- Função de sopro para manter a linha de corte limpa
- Extração de poeiras ajustável (frente ou atrás)
- Base pode ser movida para a trás de forma a poder cortar junto a paredes verticais e executar cortes em bisel até 45°
- Fornecida com adaptador para recolha de aparas, dispositivos anti-estilhaços, 1 lâmina, cabo 4m



## Especificações

	STEP 1200 XE
Potência de entrada (W)	730
Velocidade em vazio (rpm)	500 - 3000
Capacidade de corte (°)	45°
Curso da lâmina (mm)	26
Selector de acção pendular	4
Máx. Cap.de corte madeira / metal / alumínio (mm)	135/10/30
Peso (kg)	2.4
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935412878
Código EAN	4002395192762



## COMBO TUPIA

MF 1400 KE


## Características

- 2 tupias em uma, para uma maior flexibilidade em toda a classe de aplicações
- Arranque suave para maior precisão no início do corte
- Dispositivo de velocidade constante que garante velocidade constante sob carga
- Velocidade variável para usar em vários tipos de materiais e acabamentos
- Punhos de grandes dimensões revestidos a borracha para maior absorção de vibrações e maior controlo
- Corpo liso do motor com pés de borracha integrados para possibilitar o trabalho invertido. Fácil mudança do acessório graças ao bloqueio do veio
- Pinça de alta qualidade com design especial do veio
- Luz LED para iluminação da área de trabalho
- Ajuste da profundidade de corte para maior comodidade de trabalho
- Fornecida com pinças de 8/12mm, chaves, guia paralela, 5 guias de nível, adaptador para extração, base oval, base redonda, defletor de aparas e cabo de 4m



## Especificações

	MF 1400 KE
Potência de entrada (W)	1400
Capacidade da pinça (mm)	8 / 12
Capacidade de inclinação (mm)	64
Velocidade em vazio (rpm)	10.000 - 23.000
Peso (kg)	5.7
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935411850
Código EAN	4002395193295



## PLAINA

PL 750


## Características

- Potente motor de 750W
- Expulsão das aparas para a esquerda e direita
- A patilha posterior protege a base, a lâmina e a superfície de trabalho
- Ajuste de profundidade em passos de 0,2 mm para um maior controlo e precisão
- Escala indicadora de profundidade
- Fornecida com 2 lâminas, guia paralela, saco de recolha, chave e cabo



## Especificações

	PL 750
Potência de entrada (W)	750
Velocidade em vazio (rpm)	17,000
Máx. capacidade de corte (mm)	2
Largura de corte (mm)	82
Rebaixe de profundidade (mm)	12
Peso (kg)	2.9
Fornecido em:	-
Referência	4935419140
Código EAN	4002395130481



## SERRA DE SABRE

US 900 XE

## Características

- Potente motor de 900W
- Função pendular com 19mm de curso para uma elevada velocidade de corte
- Regulação de velocidade de 0 a 3500 gpm, especialmente indicada para materiais sensíveis ao calor
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- 24% mais leve que outras serras da mesma potência - maior controlo de utilização
- Lâmina pode ser colocada com apenas 1 mão
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m



## Especificações

	US 900 XE
Potência de entrada (W)	900
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 3500
Curso da lâmina (mm)	19
Peso (kg)	2.9
Fornecido em:	Bolsa de transporte
Referência	4935419610
Código EAN	4002395193806



## SERRA DE SABRE

US 1300 XE


## Características

- Potente motor de 1300W
- Sistema FIXTEC de fixação da lâmina sem chaves
- Interruptor de velocidade variável, para um maior controlo do corte e maior eficácia
- Suporte ajustável para maior durabilidade da lâmina
- Punho ergonómico revestido a borracha para maior conforto de utilização
- As lâminas podem ser rodadas em 180° para maior versatilidade de aplicações
- Fornecida com 2 lâminas e cabo de 4m



## Especificações

	US 1300 XE
Potência de entrada (W)	1300
Velocidade em vazio (gpm)	0 - 2800
Curso da lâmina (mm)	30
Peso (kg)	3.8
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413235
Código EAN	4002395197675



## LIXADORA 1/4 FOLHA + BASE DELTA

FDS 140


## Características

- Lixadora compacta com 260W
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos
- Base adicional em Delta para lixar cantos ou persianas
- Fixação rápida das lixas
- Base construída em liga de magnésio para garantir maior estabilidade e menor vibração
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 60, 80, 120), base, base delta, saco de recolha e cabo de 4m



## Especificações

	FDS 140
Potência de entrada (W)	260
Velocidade em vazio (rpm)	14.000
Velocidade (opm)	20.000
Diâmetro de oscilação (mm)	1.6
Tamanho da lixa (mm)	115 x 140
Peso (kg)	1.5
Fornecido em:	-
Referência	4935416090
Código EAN	4002395129768

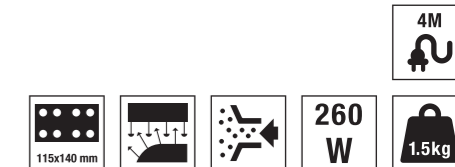

## LIXADORA VIBRATÓRIA DE 1/2 FOLHA

FS 280


## Características

- Potente motor de 500W
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Fornecida com 3 lixas (grão 80, 120, 240), base, saco de recolha, punho e cabo de 4m



## Especificações

	FS 280
Potência de entrada (W)	500
Velocidade (opm)	14.000 - 26.000
Tamanho da lixa (mm)	115 x 280
Peso (kg)	3.0
Fornecido em:	-
Referência	4935419280
Código EAN	4002395133116

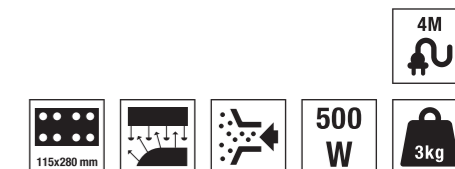

## LIXADORA ROTORBITAL

EX 150 ES



## Características

- Modo de dupla órbita para maior controlo na remoção
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Arranque suave e travão para maior qualidade de acabamento
- Corpo e interruptor selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Corpo em liga de alumínio para maior durabilidade
- Punho revestido a borracha micro-texturada
- Fornecida com 3 x lixas grão 80, base, saco de recolha, punho frontal e cabo de 4m

## Especificações

	EX 150 ES
Potência de entrada (W)	440
Velocidade em vazio (rpm)	4000-10,000
Velocidade (opm)	8000-20,000
Diâmetro de oscilação (mm)	3.2/ 6.4
Tamanho da lixa (mm)	150
Peso (kg)	2.8
Fornecido em:	-
Referência	4935443290
Código EAN	4002395135479



## LIXADORA ROTORBITAL

EX 125 ES



## Características

- Lixadora rotorbital compacta de 300W
- Ideal para trabalhar em espaços reduzidos
- Interruptor de velocidade variável – ideal para trabalhos de precisão
- Dispositivo de travão para um trabalho livre de imperfeições
- Fixação rápida da lixa
- Extração de poeiras muito eficiente, graças aos 8 furos existentes na base
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Punho revestido a borracha para um uso mais confortável
- Fornecida com lixas (grão 80, 120, 180), base, saco de recolha e cabo de 4m

## Especificações

	EX 125 ES
Potência de entrada (W)	300
Velocidade em vazio (rpm)	7000 - 12,000
Velocidade (opm)	14.000 - 24.000
Diâmetro de oscilação (mm)	2,4
Tamanho da lixa (mm)	125
Peso (kg)	1.7
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935416100
Código EAN	4002395129799



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## LIXADORA DE ROLOS

HBS 1000 E




## Características

- Potente motor de 1010W
- Velocidade variável para um maior controlo
- Alavanca de fixação para uma mudança fácil e rápida da lixa
- Acesso direto às escovas
- Manipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
- Conceção compacta, ideal para lixar perto dos bordos
- Corpo em liga de alumínio para maior durabilidade
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Fornecida com cinta grão 80, saco de recolha de poeiras, punho frontal e cabo de 4m

## Especificações

	HBS 1000 E
Potência de entrada (W)	1010
Comprimento da cinta (mm)	533
Velocidade da cinta (m/m)	240 - 450
Superfície de lixado (mm)	75 x 145
Largura da cinta (mm)	75
Peso (kg)	5.1
Fornecido em:	Kitbox
Referência	4935413205
Código EAN	4002395197613



## LIXADORA DE ROLOS

BBSE 1100




## Características

- Potente motor de 1100W
- Superfície de contacto de grandes dimensões 100 x 140 mm.
- Electrónico de onda completa com pré-selecção da velocidade da cinta
- Manipulo de controlo do alinhamento da cinta com ajuste de precisão
- Extração de poeiras com saco de recolha ou ligação a extrator
- Fornecida com cinta grão 100, saco de recolha de poeiras e cabo de 4m

## Especificações

	BBSE 1100
Potência de entrada (W)	1100
Velocidade da cinta (m/m)	230 - 400
Comprimento da cinta (mm)	560
Largura da cinta (mm)	100
Superfície de lixado (mm)	100 x 140
Peso (kg)	5.0
Fornecido em:	-
Referência	4935413530
Código EAN	4002395199037



Para mais especificações técnicas, incluindo informação sobre ruído e vibração, visite a nossa página web: [www.aeg-powertools.com](http://www.aeg-powertools.com)

## PISTOLA DE AR QUENTE

HG 560



## Características

- Ajuste de temperatura 300° / 500°
- 253 - 420 l/min
- Turbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira - apenas 0,85Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário

## Especificações

	HG 560 D
Potência de entrada (W)	1500
Fluxo de ar (l/min)	253 - 420
Nível de temperatura (°C)	300 / 560
Peso (kg)	0.85
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935441015
Código EAN	4002395134991



## PISTOLA DE AR QUENTE

HG 600



## Características

- Ajuste de temperatura de 90° a 600°
- 345 - 434 l/min
- Turbina reforçada para uso contínuo
- Ligeira - apenas 0,9Kg
- Punho revestido a borracha para maior conforto de utilização e uso estacionário

## Especificações

	HG 600 V	HG 600 VK
Potência de entrada (W)	2000	2000
Fluxo de ar (l/min)	345 - 434	345 - 434
Nível de temperatura (°C)	90 - 600	90 - 600
Peso (kg)	0.9	0.9
Fornecido em:	Caixa de cartão	Kitbox
Referência	4935441025	4935441035
Código EAN	4002395135011	4002395135035



## MESA DE SERRAR

TS 250 K



## Características

- Potente motor de 1800W
- 4800 rpm para um corte sem esforço
- 90mm de altura de corte a 90° (62mm a 45°)
- Paralela de dupla fixação para maior estabilidade e precisão
- Proteção contra sobrecargas
- Arranque suave
- Extensão do tampo integrada permitindo suporte até 645mm
- Bancada desdobrável com rodas e ajuste de altura para um fácil transporte dentro da obra
- Local para colocação das ferramentas de ajuste
- Fornecida com lâmina TCT 36 dentes, guia de cortes em ângulo, guia paralela, bancada com rodas, stick impulsor e chaves de aperto

## Especificações

	TS 250 K
Potência de entrada (W)	1800
Diâmetro da lâmina (mm)	254 x 30
Velocidade em vazio (rpm)	4800
Capacidade de corte (°)	45°
Máx. Cap.de corte 45°/90° (mm)	62/90
Peso (kg)	41.0
Fornecido em:	-
Referência	4935419265
Código EAN	4002395133093



## SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO EXTENSIVEL


PS 305 DG

## Características

- Potente motor de 1800W e 4400rpm
- Grande capacidade de corte - pode chegar a 343x111mm a 90°
- Corte em bisel à esquerda e direita (0-47°)
- Corte em esquadria à esquerda e direita (60°)
- Construção robusta para uso industrial
- Diferentes pontos de ajuste e bloqueio para maior versatilidade de utilização
- Fornecida com lâmina TCT de 60 dentes e 305mm

## Especificações

	PS 305DG
Potência de entrada (W)	1800
Diâmetro da lâmina (mm)	305
Velocidade em vazio (rpm)	4400
Capacidade de corte à esq (°)	60
Capacidade de corte à dir (°)	60
Máx. capacidade de corte (mm)	111
Capacidade de corte a 90° (mm)	343
Peso (kg)	31.0
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935411570
Código EAN	4002395126002



## SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO EXTENSIVEL

PS 254 L

## Características

- Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Potente motor de 2000W e 4500rpm
- Fornecida com disco TCT de 48d. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de recolha de poeiras.

## Especificações

	PS 254 L
Potência de entrada (W)	2000
Diâmetro da lâmina (mm)	254
Velocidade em vazio (rpm)	4500
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	90
Capacidade de corte a 90° (mm)	305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	90 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	90 x 215
Máx. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	50 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	50 x 215
Peso (kg)	19.5
Fornecido em:	-
Referência	4935440670
Código EAN	4002395134687



## SERRA DE ESQUADRIA COM BRAÇO EXTENSIVEL

PS 216 L

## Características

- Turbina interna que recolhe 80% das poeiras geradas no corte
- LED e laser para maior precisão de corte
- Ajuste da profundidade de corte - permite efetuar "meio-corte"
- Indicador de ângulos em esquadria com batentes em placa metálica
- Corte em esquadria à esquerda e direita (50°)
- Potente motor de 1500W e 5000rpm
- Fornecida com lâmina TCT de 48 dentes. torno de fixação, tubo, tampa para balde de recolha de poeiras e saco de recolha de poeiras.

## Especificações

	PS 216 L
Potência de entrada (W)	1500
Diâmetro da lâmina (mm)	216
Velocidade em vazio (rpm)	5000
Capacidade de corte à esq (°)	50
Capacidade de corte à dir (°)	50
Máx. capacidade de corte (mm)	65
Capacidade de corte a 90° (mm)	65 x 305
Max. capacidade de corte em esquadria a 0° / bisel 90° (mm)	65 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria 45° / bisel 90° (mm)	65 x 215
Máx. capacidade de corte em esquadria 0° / bisel 45° (mm)	36 x 305
Máx. capacidade de corte em esquadria a 45° / bisel 45° (mm)	36 x 215
Peso (kg)	16.5
Fornecido em:	Caixa de cartão
Referência	4935440650
Código EAN	4002395134656



## BANCADA UNIVERSAL PARA SERRAS DE ESQUADRIA

PSU 1000

## Características

- Extensível até 2,3m
- Apoios laterais com fixação rápida
- Perna ajustável para adaptar a solos desnivelados
- Ligeira - apenas 14Kg
- Suporta até 180Kg de peso

## Especificações

	PSU1000
Referência	4935440850
Código EAN	4002395134892



## EXTRAÇÃO DE POEIRAS

AP2-200 ELCP

## Características

- Sistema de limpeza do filtro CLEAR-PRESS
- Aspirador/extrator classe L
- Filtro PET
- Para sólidos e líquidos
- Proteção no limite de enchimento líquido do depósito
- Sistema Click - mudança fácil dos acessórios
- Saco-filtro de parede dupla em feltro



## Especificações

	AP2-200 ELCP
Potência de entrada (W)	1000
Volume do ar (l/min)	3600
Máx. potência de aspiração (mbar)	210
Capacidade do depósito (ml)	20
Diâmetro da mangueira (mm)	32
Comprimento da mangueira (m)	3,5
Peso (kg)	7,5
Referência	4935447460
Código EAN	4002395294190

## A VERDADEIRA POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO!

## Explicação do sistema de limpeza do filtro CLEAR-PRESS:



## ACESSÓRIOS AP2-200 ELCP

Descrição	Referência	Código EAN
Filtro cartucho.	4932352303	4002395369621
Sacos filtro x 5uds.	4932352306	4002395369652
Tubo de extração. 3,5 m, 32 mm com adaptador.	4932352312	4002395369713



# GAMA DE ACESSÓRIOS

ONDE A POTÊNCIA ENCONTRA  
A RENTABILIDADE

A **AEG POWERTOOLS** oferece uma completa gama de acessórios para uso profissional. Desde brocas a lâminas para serra circular, todos os acessórios garantem fiabilidade, facilidade de utilização e alta rentabilidade.

# AEG



## BATERIAS

## 18 V



	L1890RHD	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815G
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	9,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Compatibilidade cargador	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Referência	4932464231	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932459425
Código EAN	4058546221768	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4058546010867

## 14.4 V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	3,0	2,0	1,5	2,0	1,5
Compatibilidade cargador	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Referência	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Código EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

## 12 V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Compatibilidade cargador	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Referência	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Código EAN	4002395288557	4002395378272	4002395374823	4002395378265	4002395373161

## 12 V



	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Tipo de bateria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5	2,0	1,5
Compatibilidade cargador	-	-	AL 9618,BL 1218
Referência	4932430365	4932451094	4932451095
Código EAN	4002395380268	4002395811205	4002395811212

## 3.6 V



	SL 3.6
Tipo de bateria	Li-ion
Capacidade da bateria (Ah)	1,5
Compatibilidade cargador	LA 036
Referência	4932352969
Código EAN	4002395376278

## CARREGADORES

	Tipo de bateria	Gama de carga	Tempo de carga	Referência	Código EAN
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14,4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	400239537178
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3,6 V	30 min	4932352097	4002395367504

## CONJUNTO DE BROCAS SDS-PLUS

- Ponta de alta qualidade com 2 cortantes e ângulo de 130°
- A pastilha está posicionada mais fundo na cabeça para uma fixação mais precisa e maior durabilidade.
- 2 espirais para uma remoção rápida das poeiras
- O tratamento especial da superfície da espiral garante uma perfuração rápida e uma grande durabilidade
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança
- Produzidos na Alemanha

	Referência	Código EAN
Expositor 12 conjuntos SDS-Plus	4932352315	4002395369744
Kit brocas SDS-Plus (8pcs)	4932352236	4002395368952
Conteúdo: Ø 5/6/8 x 110 mm e Ø 6 (2un) 8/10/12 x 160 mm		



## CONJUNTO DE BROCAS PARA PEDRA

- Ponta pastilhada fresada com ângulo de 130°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Produzido em aço de alta qualidade para maior precisão e durabilidade
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos brocas pedra	4932352238	4002395368976
Kit brocas para pedra (10pcs)	4932352239	4002395368983
Conteúdo: Ø 4/5/5,5/6 (2un)/7/8 (2un)/9/10 mm		



## CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos brocas HSS-R	4932352240	4002395368990
Conjunto brocas HSS-R (19pcs)	4932352241	4002395369003
Conteúdo: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3,5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4,5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		



## CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos brocas HSS-G	4932352242	4002395369010
Conjunto HSS-G Drill (19pcs)	4932352243	4002395369027
Conteúdo: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 un) x 57 mm / Ø 3 (2 un) x 61 mm / Ø 3,5 (2 un) x 70 mm / Ø 4 (2 un) x 75 mm / Ø 4,5 (2 un) x 80 mm / Ø 5 (2 un) x 86 mm / Ø 6 (2 un) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm		





## CONJUNTO DE BROCAS HSS-G TIN FRESADAS

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- O revestimento a Titânio aumenta a velocidade de corte em 50% e a durabilidade em 300%
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos brocas HSS-G TiN	<b>4932352244</b>	4002395369034
Conjunto brocas HSS-G TiN (19pcs)		
Conteúdo: Ø 2 x 49 mm / Ø 2,5 (2 un) x 57 mm / Ø 3 (2 un) x 61 mm / Ø 3,5 (2 un) x 70 mm / Ø 4 (2 un) x 75 mm / Ø 4,5 (2 un) x 80 mm / Ø 5 (2 un) x 86 mm / Ø 6 (2 un) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	<b>4932352245</b>	4002395369041



## CONJUNTO DE BROCAS PARA MADEIRA

- Fabricadas em cromo-vanadium de acordo com DIN 7487 E
- Ponto de centrar para posicionamento preciso
- Arestas cortantes da espiral garantem um furo limpo, evitando estilhaços
- Caixa de transporte robusta e compacta

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos brocas para madeira	<b>4932352246</b>	4002395369058
Conjunto brocas para madeira (8 pcs)		
Conteúdo: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	<b>4932352247</b>	4002395369065



## CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS PARA METAL POWER SET HSS-G (DIN 338)

- Brocas HSS-G para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Espiral tipo N para melhor remoção das aparas
- Pontas fresadas em aço S2
- Power Set, robusto e compacto com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos brocas HSS-G e pontas de aparafusar	<b>4932352248</b>	4002395369072
Conjunto brocas HSS-G e pontas de aparafusar (35pcs)		
Conteúdo: Ø 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,5 / 4 / 4,5 / 6 / 8 / 10 mm Pontas 25 mm: PH1 (2 un) / PH2 (2 un) / PH3 (2 un) / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40 Pontas 50 mm: PH2 / PZ2 Adaptador magnético 1/4" Hex	<b>4932352249</b>	4002395369089



## CONJUNTO DE LÂMINAS PARA MADEIRA/METAL

- Aplicações em madeira: T144D - Corte rápido / T101B - Corte limpo sem aparas
- Aplicações em Metal: T118A - corte de chapa fina Ø 1.5-4 mm / T118B - corte de chapa grossura média 3-6 mm
- Conjunto de alta qualidade em caixa robusta com fecho de segurança

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos de lâminas de serra de recortes	<b>4932352252</b>	4002395369119
Conjunto Power Set de lâminas serra de recortes para madeira e metal - 50pcs		
10 x T 144 D, 15 x T 118 A, 10 x T 101 B, 15 x T 118 B	<b>4932352253</b>	4002395369126



## CONJUNTO DE PONTAS DE APARAFUSAR

- COLDFire® é um tratamento especial de endurecimento para conseguir metais mais resistentes e com maior durabilidade. Este processo criogénico é um tratamento permanente que afecta toda a ponta e não apenas uma capa superficial. O processo criogénico realiza-se em duas etapas; primeiro, endurece-se a ponta aquecendo-a até 870°. O segundo passo consiste em arrefecê-la abaixo dos -148°, utilizando uma atmosfera seca de nitrogénio. O resultado deste processo é uma ponta com uma durabilidade excepcional
- 40% mais resistente – as pontas mantêm a forma e suportam torques mais elevados
- 45% maior durabilidade que as pontas regulares o que permite colocar 45% mais parafusos

**COLDfire®**  
Cryogenically Treated

	Referência	Código EAN
Expositor 6 conjuntos pontas de aparafusar	<b>4932352254</b>	4002395369133
Conjunto pontas de aparafusar (40 pcs)		
Pontas 25 mm: PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 (2 un) / PZ2 (2 un) / PZ3 (2 un) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2 un) / TX15 (2 un) / TX20 (2 un) / TX25 (2 un) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 Pontas 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 Adaptador magnético 1/4" Hex	<b>4932352255</b>	4002395369140



## CONJUNTO DE BROCAS PARA METAL PROFI-BOX HSS-R (DIN 338)

- Brocas HSS-R para metal, produzidas de acordo com DIN 338
- Ponta normal afiada a 118°
- Revestimento a óxido para melhor remoção das aparas
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Expositor 10 conjuntos de brocas HSS-R	<b>4932352460</b>	4002395371198
Conjunto Profi-Box brocas HSS-R (19 pcs)		
Conteúdo: Ø 1-10 mm com intervalos de 0,5mm	<b>4932352459</b>	4002395371181



## CONJUNTO DE BROCAS MAXI-MIX


- Contem um mix de brocas para madeira, metal e pedra (18 peças)
- Caixa metálica

	Referência	Código EAN
Expositor 10 conjuntos brocas brocas Maxi-Mix	<b>4932352464</b>	4002395371235
Conjunto pontas Maxi-Mix (18pcs)		
Conteúdo: Brocas para pedra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Brocas para metal: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Brocas para madeira: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	<b>4932352463</b>	4002395371228



## ADAPTADOR WB1 + 10 PONTAS 25 MM

- Conteúdo: Adaptador WB1 + 10 pontas 25 mm – PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Com apenas 30 mm de altura é a solução ideal para aparafusar em espaços confinados
- Pode ser usada com qualquer berbequim ou aparafusadora. Adaptador hex de 1/4"
- Encabadoiro magnético hex de 1/4" aceita as pontas e acessórios com encabadoiro hex de 1/4"
- Roda 360°. Manípulo de posição variável para maior conforto de utilização
- Utilizável até 11 Nm e 400 rpm
- Engrenagens em aço especialmente resistente



	Referência	Código EAN
Expositor 10 conjuntos WB1	<b>4932430174</b>	4002395378357
WB1- dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar		
Conteúdo - conjunto de dispositivo angular e 10 pontas de aparafusar	<b>4932430173</b>	4002395378340

## CONJUNTO DE PONTAS MAXI-BIT

	Referência	Código EAN
Expositor 20 conjuntos brocas e pontas de aparafusar	4932399494	4002395361144
Conjunto Maxi-Bit pontas de aparafusar (10pcs)		
Conteúdo: SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,5 x 6,5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 Adaptador magnético 1/4" Hex	4932399493	4002395361151



## CONJUNTO DE PONTAS PROFI-BIT

	Referência	Código EAN
Expositor 17 conjuntos de pontas de aparafusar	4932399496	4002395361168
Conjunto Profi-Bit de pontas de aparafusar (17 pcs)		
Conteúdo: SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH1 / PH2 (2 un) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2 un) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 Adaptador magnético 1/4" Hex	4932399495	4002395361175



## PORCA FIXTEC

- FIXTEC: Mudança de um disco em segundos sem necessidade de usar outras ferramentas
- 12 segundos para retirar um disco e colocar outro
- Espessura de apenas 8 mm, que permite maior superfície de contacto do disco com o material
- Compatível com todas as rebarbadoras da concorrência até 150mm, com veio de M14
- Furos integrados para remoção da flange com uma chave de aperto standard




	Referência	Código EAN
Expositor (12 x porcas FIXTEC)	4932358936	4002395326693
Porca FIXTEC	4932358225	4002395325528

## BROCAS SDS+ 2 CORTES - PACOTES 10 UNIDADES


- Ponta de alta qualidade com 2 cortantes e ângulo de 130°
- A pastilha está posicionada mais fundo na cabeça para uma fixação mais precisa e maior durabilidade.
- 2 espirais para uma remoção rápida das poeiras
- O tratamento especial da superfície da espiral garante uma perfuração rápida e uma grande durabilidade
- Produzidos na Alemanha

Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5,5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
<b>Conjunto Power Set 8 un - Brocas SDS-plus</b> 5 / 6 / 8 x 110 mm e Ø 6 (2 un) / 8 / 10 / 12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
<b>Conjunto misto SDS-plus (brocas e cinzeis)</b> 6 / 8 / 10 x 160 mm, ponteiro e cinzel				4932352653	4002395373116




## BROCAS SDS-MAX - 2 CORTES

Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




## PONTEIROS E CINZEIS SDS-PLUS

Descrição	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Ponteiro	200	-	1	4932352269	4002395369287
Cinzel	200	20	1	4932352270	4002395369294
Cinzel Comprido	200	35	1	4932352271	4002395369300
<b>Conjunto de 3 cinzeis SDS-plus</b>				4932352272	4002395369317

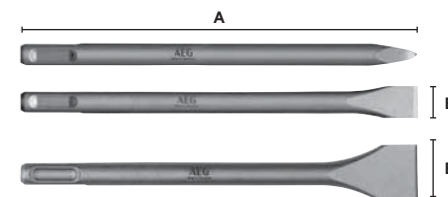

## PONTEIROS E CINZEIS SDS-MAX

Descrição	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Ponteiro	400	-	1	4932352685	4002395373437
Cinzel	400	25	1	4932352686	4002395373444



## CONJUNTO DE FRESAS

Descrição	Quantidade	Referência	Código EAN
haste de 8mm	12	4932354236	4002395320639



## CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS MULTI-BIT DE 75 PEÇAS

	Referência	Código EAN
<p>Conteúdo:</p> <p>Pontas de aparafusar com 25 mm de comprimento            1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 /            1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 /            1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 /            1 x SL 7 / 1 x SL 8</p> <p>Adaptador magnético 1/4" Hex</p> <p>Pontas de aparafusar com 50 mm de comprimento            1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8</p> <p>Chaves de Caixa            1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm</p> <p>Brocas para metal HSS-R DIN 338            2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm</p> <p>Brocas para madeira            3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm</p> <p>Escarificador 45° c/ encab. 1/4" Hex</p> <p>Brocas para Pedra            1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm</p>	4932352670	4002395373284



## CONJUNTO DE 50 PEÇAS BROCAS E PONTAS DE APARAFUSAR

	Referência	Código EAN
<p>Conteúdo:</p> <p>Brocas fresadas HSS para metal            1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm</p> <p>Brocas para madeira            1 x 3 mm / 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 8 mm</p> <p>Brocas para pedra            1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm</p> <p>Chaves de caixa            1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10</p> <p>Pontas de aparafusar            SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 20</p> <p>Adaptador magnético 60mm</p>	4932430411	4002395380725



## BROCAS PARA METAL COM REVESTIMENTO A COBALTO -HSS-G COBALT- DIN 338

- Brocas para metal fresadas a partir de um bloco único de liga de cobalto. Produzidas de acordo com DIN 338, Acabamento polido. Ponta afiada a 135° para um início do furo mais preciso – não há necessidade de usar punção
- Liga com 5% de Cobalto
- Espiral tipo N
- Ideal para a furação de aços e metais até 1000 N/mm², como aços à prova de ácido, ou aço inox
- Cor: bronze


Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



## BROCAS PARA PEDRA

- Ponta em carbono tungstênio com ângulos de corte fresados a 130°; para furação em pedra natural, tijolo e blocos de construção


Ø (mm)	Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
<b>Single Power Set Stone Drill Bits (10pcs)</b>				4932352239	4002395368983
Kit brocas para pedra (10pcs)					












## BROCAS CRANEANAS BI-METÁLICAS DE ALTO RENDIMENTO

Ø (mm)	Ø (polegadas)	Referência	Código EAN	Ø (mm)	Ø (polegadas)	Referência	Código EAN
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

		Referência	Código EAN
Haste FIXTEC 5/8" x 18 - 1pc	Haste FIXTEC 5/8" x 18 Hex 11 mm para craneanas de Ø 32-152 mm	4932367421	4002395337422
Adaptador Hex 9 - 1/2"x20 - 1pc	Adaptador para trabalhos ligeiros 1/2" x 20 Hex 9 mm para coroas Ø 14-30 mm	4932367422	4002395337439
Broca de centrar de grande comprimento. 1 pc	Broca de centrar de grande comprimento. Para utilizar com haste 4932367421.	4932367423	4002395337446
Broca de centrar curta - 1 pc	Broca de centrar curta. Para utilizar com haste 4932367422.	4932367424	4002395337453



## LÂMINAS PARA SERRAS DE RECORTES PARA TRABALHAR MADEIRA/PLÁSTICO E METAL

Comprimento da lâmina (mm)	Passo do dente (mm)	Nº de referência	Quantidade	Descrição	Máx. capacidade em madeira (mm)	Máx. capacidade de corte em laminado (mm)	Máx. capacidade em parquet laminado (mm)	Máx. capacidade de corte em PVC (mm)	Máx. capacidade de corte em metais não ferrosos (mm)	Máx. capacidade de corte em tubo e de ferro (mm)	Máx. capacidade de corte em alumínio (mm)	Referência	Código EAN
75	3	T 111 C	5	Corte rápido	5-60			< 40				4932352144	4002395367979
													
50	1.35	T 101 AO	5	Para cortes rápidos e limpos em curva	< 20		< 20	< 15				4932352145	4002395367986
													
75	4	T 244 D	5	Corte rápido em curva	< 60							4932352146	4002395367993
													
75	4	T 144 D	5	Corte rápido	< 60							4932352147	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Corte rápido e limpo e isento de estilhaços	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Corte rápido e limpo e isento de estilhaços	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
													
55	1.2	T 118 A	5	Para chapas finas de metal				1.5-4	1.5-4			4932352150	4002395368037
													
55	2	T 118 B	5	Cortes rápidos em metal				3-6	3-6	3-10		4932352151	4002395368044
													
Estejo com 12 lâminas													
Kit 12 pcs													
4932373494 4002395349944													
													
Conjunto 50 unidades - lâminas de madeira e metal													
Conjunto Power Set de lâminas serra de recortes para madeira e metal - 50pcs													
4932352253 4002395369126													

## LÂMINAS PARA SERRA CIRCULAR.

Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglomerado	Placa de fibra de densidade média	Agglomerado laminado	Contraplacado e tableiro de filamentos	Plásticos	Cartão-gesso	Metais não ferrosos, Corte fino perfis de alumínio	Referência	Código EAN
127	20	6	1.8	✓						✓	✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓			4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932430470	4002395381319












## LÂMINA PARA SERRAS CIRCULAR SEM FIO.

Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglomerado	Placa de fibra de densidade média	Agglomerado laminado	Contraplacado e tableiro de filamentos	Plásticos	Cartão-gesso	Metais não ferrosos, Corte fino perfis de alumínio	Referência	Código EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932430366	4002395380275



## LÂMINAS SERRAS DE ESQUADRIA

Comprimento total (mm)	Comprimento útil (mm)	Nº de dentes	Largura de corte (canal) (mm)	Fibre cement board	Painel de aglomerado	Placa de fibra de densidade média	Agglomerado laminado	Contraplacado e tableiro de filamentos	Plásticos	Cartão-gesso	Metais não ferrosos, Corte fino perfis de alumínio	Referência	Código EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓			4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓		✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	4932430474	4002395381357

## LÂMINAS PARA SERRAS DE SABRE PARA CORTAR MADEIRA / PLÁSTICO / METAL


Comprimento da lâmina (mm)	Passo do dente (mm)	Nº de referência	Quantidade	Descrição	Referência	Código EAN	
	150	2.5	S811H	3	Todo o tipo de madeira, madeira com pregos, cartão-gesso de 3 a 100 mm, metais não ferrosos, alumínio de 3 a 10 mm e tubos de plástico	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Cortes rápidos em curva de 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Cortes rápidos em madeira e plástico de 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Design especial com dentes temperados, corte rápido, também para madeira verde e lenha, 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Cortes rápidos de tábuas grandes e plástico, cortes limpos, 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Para todo tipo de metais com espessura entre 1,5 e 4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Para metais com uma espessura entre 3 e 10mm	4932354789	4002395324446
	230	Coarse grit	S1130R	2	Para materiais abrasivos, fibra de vidro (poliester, e melamina), tubos de fundição	4932373386	4002395348817
	450	17	-	1	Para materiais abrasivos, como tijolo especial e blocos de construção	4932430447	4002395381081
	300	4.2	-	1	Para o corte de produtos congelados	4932430448	4002395381098
	400	4.2	-	1	Para o corte de produtos congelados	4932430449	4002395381104

## DISPOSITIVOS


Descrição	Referência	Código EAN
<p><b>Xtractor</b></p> <p>A solução ideal para a extração de poeiras.</p> <p>O Xtractor pode ser usado com todos os tubos de aspiradores e extratores de poeiras que possuam diâmetros entre 26 e 41 mm.</p>  	4932373501	4002395351862

## LÂMINAS PARA MULTIFERRAMENTA

- As Lâminas AEG são de encaixe universal o que as torna compatíveis com as máquinas da concorrência
- Cada embalagem é fornecida com o jogo completo de adaptadores





Descrição	Largura de corte (mm)	Máx. capacidade de corte (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
<p>① Lâmina de incisão Bi-metálica</p> <p>Aplicação: madeira, metal, PVC</p> <p>Cortes de incisão em madeira / metal / cobre / alumínio / perfis / PVC</p>	28	40	1	4932430315	4002395379767
<p>② Lâmina de incisão 28 mm</p> <p>Aplicação: madeira, PVC</p> <p>Cortes de incisão em madeira / PVC</p> <p>Rebaixos em madeira</p> <p>Corte à face em madeira</p>	28	40	1	4932430316	4002395379774
<p>③ Lâmina de incisão 9 mm</p> <p>Aplicação: madeira, PVC</p> <p>Cortes de incisão em madeira dura / PVC</p> <p>Corte à face em madeira</p>	9	40	1	4932430317	4002395379781
<p>④ Lâmina de corte à face</p> <p>Aplicação: madeira, metal, PVC</p> <p>Cortes de incisão em madeira</p> <p>Corte à face em madeira</p> <p>Cortes em metal / cobre / alumínio / perfis</p> <p>Corte de tubos de PVC</p>	88	20	1	4932430319	4002395379804
<p>⑤ Lâmina para remoção de estuque e limpeza de juntas de azulejos</p>	85	20	1	4932430318	4002395379798
<p>Conjunto 9 un</p> <p>2 x Lâmina de incisão Bi-metálica</p> <p>2 x Lâmina de incisão 28 mm</p> <p>⑥ 2 x Lâmina de incisão 9 mm</p> <p>1 x Lâmina de corte à face</p> <p>1 x raspador</p> <p>1 x Lâmina de remoção de estuque</p>			9	4932430314	4002395379750
<p>Conjunto de adaptadores</p> <p>⑦ Para multiferramentas com encaixe Bosch</p> <p>Para multiferramentas com encaixe Dremel</p>			2	4931441298	4002395872541

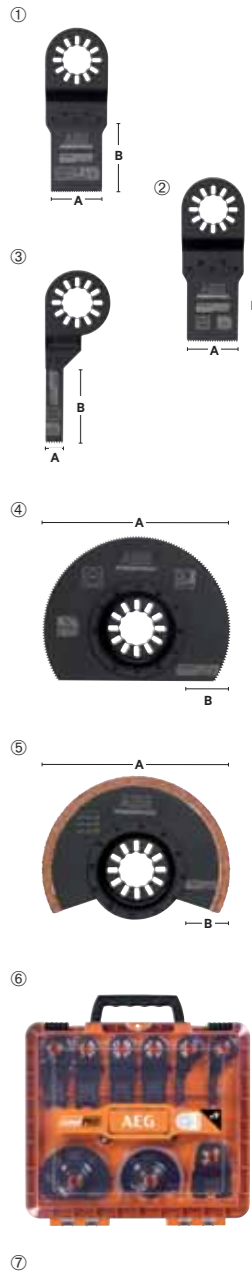

## ACESSÓRIOS PARA LIXAR PARA MULTIFERRAMENTA


Descrição	Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
⑧ Flange para lixar		93 x 93	1	4932430320	4002395379811
⑨ Conjunto de 10 folhas de lixa de fixação	6080120	93 x 93	10	4932430321	4002395379828

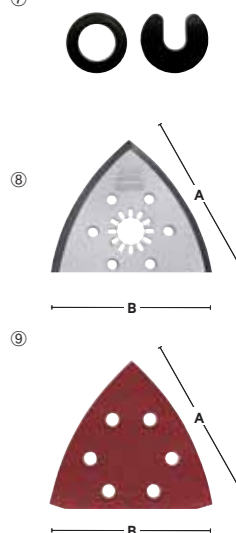

## FOLHAS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente


Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



## FOLHAS DE LIXA PARA FIXAÇÃO POR GRAMPO PARA FDS140


- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente

Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



## FOLHAS DE LIXA EM DELTA DE FIXAÇÃO RÁPIDA PARA FDS140

Grão	Dimensões (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



## DISCOS DE LIXA DE FIXAÇÃO RÁPIDA 6 FUROS

- Folhas de lixa perfuradas para madeira, metal, superfícies pintadas ou envernizadas.
- Tipo do grão: alumina fundida meia aberta.
- Cola: resina artificial. Papel extra resistente

Grão	Ø (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



## ACESSÓRIOS PARA POLIR COM FIXAÇÃO RÁPIDA

Descrição	Ø (mm)	Dimensão (mm)	Quantidade	Referência	Código EAN
Flange para polir	150	25	1	4932430450	4002395381111
Discos de lã para polir	150		1	4932430453	4002395381142
Esponja para polir – dura	150	50	1	4932430452	4002395381135
Esponja para polir – macia	150	50	1	4932430451	4002395381128



## FLANGES

Descrição	Ø (mm)	No. of holes	Referência	Código EAN
Flange para EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Flange para EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295





# AEG

**FERRAMENTAS SEM FIO / MARTELOS /  
BERBEQUINS / FERRAMENTAS PARA  
TRABALHAR O METAL / FERRAMENTAS  
PARA TRABALHAR A MADEIRA /  
ACESSÓRIOS**

A AEG POWERTOOLS promete ser fiel à sua herança e oferecer soluções inteligentes, inovadoras e de alto rendimento ao profissional de hoje e de amanhã.

**TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.**  
AV. DA LIBERDADE 69 – 3º C  
1250-140 LISBOA  
PORTUGAL  
Rep. Fiscal em Portugal:  
Ecovis Comark, Lda. /  
NIPC 501 225 463

[pt.aeg-powertools.eu](http://pt.aeg-powertools.eu)

**EPTA**

© AEG POWERTOOLS

AEG POWERTOOLS reserva-se o direito de alterar qualquer especificação, incluindo imagens, características, condições de assistência e garantia sem qualquer pré-aviso. AEG POWERTOOLS não se responsabiliza por erros na impressão ou nos dados.

4939 6290 07