

Gerador Inverter PG-I – Silencioso, para o utilizador amador exigente e semi profissional

- ▶ Geradores de energia fiável para casa e jardim, campismo, caravanas, barcos, computadores e outros equipamentos electrónicos sensíveis
- ▶ Tecnologia inverter para entrega constante de energia
- ▶ Controle de velocidade variável baseada no desempenho por embraiagem automática garante baixa pressão sonora
- ▶ Sistema de arranque a frio
- ▶ Protecção térmica
- ▶ Desliga automaticamente com nível baixo de óleo e luz de aviso
- ▶ Luz indicadora de tensão, sobrecarga e nível baixo de óleo
- ▶ Ligações e comandos claramente dispostos na parte frontal do equipamento

PG-I 35 SE

- ▶ Com rodas e arranque elétrico



PG-I 8 SR



PG-I 12 SR



PG-I 20 SR



PG-I 35 SE
com material rodante

PG-I 8 SR

Cód.: 6706108

PG-I 12 SR

Cód.: 6706112

PG-I 20 SR

Cód.: 6706120

PG-I 35 SE

Cód.: 6706135

Dados técnicos		PG-I 8 SR	PG-I 12 SR	PG-I 20 SR	PG-I 35 SE
Tensão	V	100 – 240	100 – 240	100 – 240	100 – 240
Potência emergência LTP 230V	kW	0,8	1,2	2,0	3,5
Potência contínua COP 230V	kW	0,7	1,0	1,6	3,0
Combustível		Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Arranque		Manual	Manual	Manual	Manual / E-Start
Trabalho a 100% carga	h	4,1	4,4	3,8	4,1
Capacidade do reservatório	l	2,1	3	4,1	7,5
Pressão sonora	dB(A)	58	58	58	63
Tipo de tomada		1x 230V Schuko 1 x 12V DC	1x 230V Schuko 1 x 12V DC	2x 230V Schuko 1 x 12V DC	2x 230V Schuko 1 x 12V DC
Classe protecção Gerador		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Classe protecção Ficha		IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Dimensões (C x L x A)	mm	425 x 230 x 380	480 x 255 x 425	555 x 315 x 490	640 x 360 x 525
Peso	kg	9	12,1	18,5	33,5

Série PG-E – Gerador Sincronos para o utilizador amador exigente e semi profissionais

- ▶ Gerador com bobinagens de cobre
- ▶ Performance de curto prazo superior 3 vezes a potência nominal
- ▶ Regulação automática da voltagem AVR
- ▶ Protecção de sobrecarga térmica
- ▶ Desliga automaticamente com nível baixo de óleo
- ▶ Display 3 em 1, tensão, frequência e horas de funcionamento
- ▶ Funcionamento prolongado graças a reservatório grande
- ▶ Reservatório com indicador de nível
- ▶ Ligações e comandos bem situados na frente do gerador
- ▶ Equipados com chassi com rodas e pega desdobrável robusta

Reservatório 45l

E-Start

Dados técnicos	PG-E 100 TEA
Tensão	230 V/400 V
Potência emergência LTP 230V	11 kW
Potência contínua COP 230V	10 kW
Potência emergência LTP 400V	-
Potência contínua COP 400V	-
Motor	GB680
Combustível	Gasolina
Arranque	E-Start
Trabalho a 50% / 100% carga	10 h / 8h
Capacidade do depósito	45 l
Pressão sonora	79 dB(A)
Nível de ruído LWA	99 dB(A)
Tipo de tomada	2 x 230 V Schuko, 1 x 400 V CEE 16A
Classe protecção Gerador	IP 23
Classe protecção Ficha	IP 44
Dimensões (C x L x A) mm	730 x 600 x 910
Peso	170 kg

PG-E 100 TEA

Cód.: 6706100



Banco de montagem MH-S 3 – com gavetas para armazenamento de ferramentas

- ▶ Três gavetas para armazenamento de ferramentas
- ▶ Suportes para latas e garrafas
- ▶ Construção em aço com rodízios
- ▶ Assento lavável e acolchoado



MH-S 3

Cód.: 6201903

Dados técnicos	MH-S 3
Capacidade	120 kg
Altura	367 mm
Dimensões (C x L x A)	370 x 400 x 367 mm
Peso	8,8 kg

MV 80 – Ventilador portátil para uso diverso*

- ▶ Indicados para a dissipação de ar quente, fumos de soldadura, poeiras, gases, etc.
- ▶ Para fornecer ar em zonas de fraca ventilaçãoIndicado para a ventilação de ar fresco em indústrias, oficinas, armazéns, locais de construção, etc.
- ▶ Com as mangueiras de 10m opcionais Consegue ventilar ou extrair ar facilmente ao longo de grandes distâncias



MV 80*

MV 80


Cód.: 6260080

Dados técnicos	MV 80	Mangueiras opcionais	Compr.	Art.No.
Desempenho	2200 W			
Rotações	960 min ⁻¹	Ø 300 mm	10 m	6260130
Tensão	230 V / 50 Hz	Ø 500 mm	10 m	6260150
Fluxo máx. ar	25.200 m ³ /h	Ø 600 mm	10 m	6260160
Ø Estrutura	880 mm	Ø 800 mm	10 m	6260180
Ø Ventoinha	800 mm	Podem ser ligadas várias mangueiras em série		
Dimensões (C x L x A)	975 x 800 x 970 mm			
Peso	84 kg			

*As cores dos produtos podem ser alteradas

Série RV – Ventiladores universais centrífugos com blindagem

- ▶ Para a extracção de poeiras, limalhas, grãos, partículas de plástico e madeira, etc.
- ▶ Hélices curvadas asseguram maior economia energética e operação mais silenciosa
- ▶ Design optimizado garante elevada eficiência

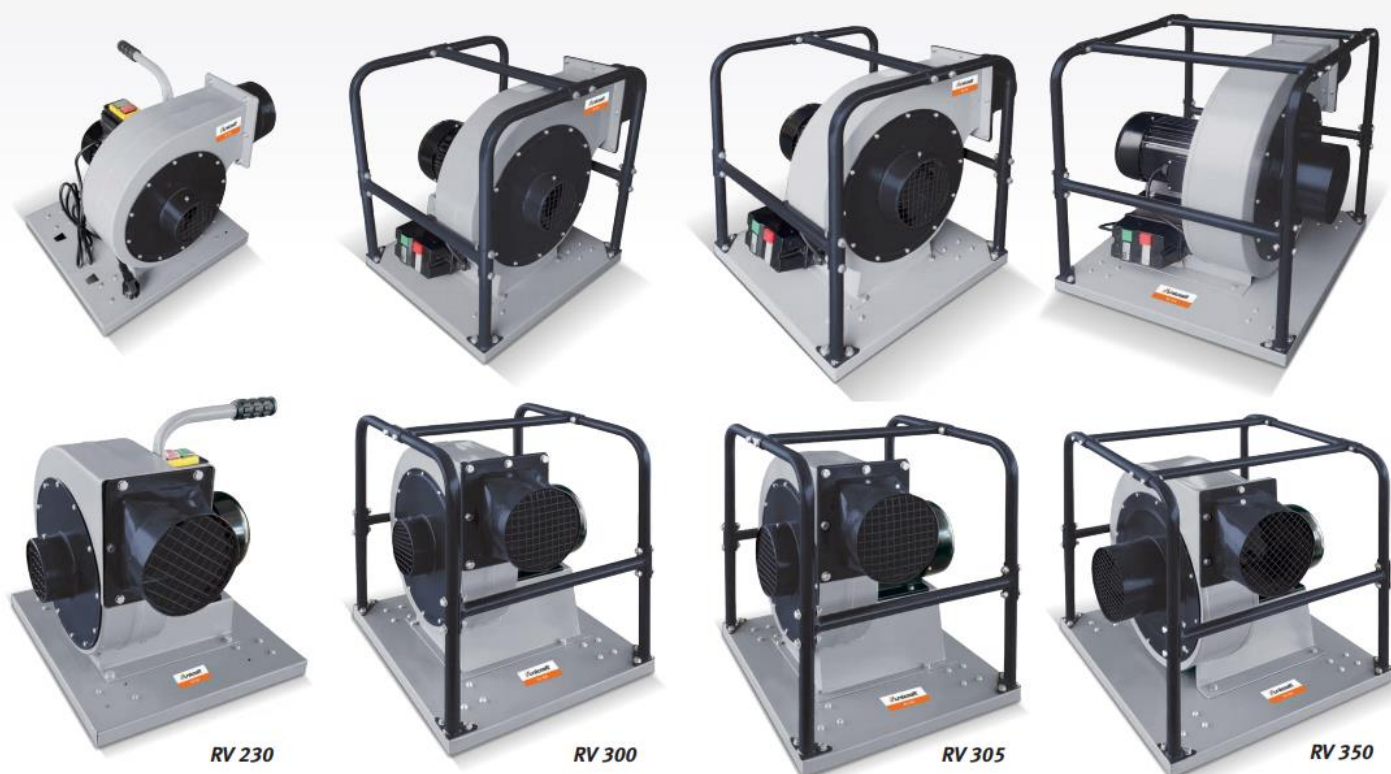

Equipamento RV 100/230

Pega transporte
Placa base

Equipamento RV 125/ 180 / 300 / 305 / 350

Base com estrutura de protecção

Acessórios opcionais



① Mangueira flexível poliuretano, transparente com espiral

Largura nominal	Comprimento	Cód.
Ø 100 mm para RV 100 / 230	10 m	5142503
Ø 125 mm para RV 125 / 300	10 m	5142509
Ø 150 mm para RV 125 / 305	10 m	5142506
Ø 180 mm para RV 180 / 350	10 m	5142511

② Kit de rodízios

Largura nominal	Cód.
RV 230	6264355
RV 300 / 305 / 350	6264356

RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Cód.: 6264230	Cód.: 6264300	Cód.: 6264305	Cód.: 6264350

Dados técnicos	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Fluxo max. ar	888 m³/h	1914	2573	4212
Diâmetro da ventoinha	230 mm	300	305	350
Velocidade do ar	32 m/s	41	41	46
Diâmetro do bocal de aspiração	100 mm	125	150	180
Diâmetro do bocal de saída	125 mm	150	150	180
Potência do motor P2	0,75 kW	1,5	2,2	3,8
Rotações	2.850 min⁻¹	2.850 min⁻¹	2.850 min⁻¹	2.850 min⁻¹
Tensão	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Nível de ruído	80 dB(A)	87 dB(A)	87 dB(A)	89 dB(A)
Dimensões (C x L x A) mm	475 x 393 x 391	600 x 460 x 545	600 x 460 x 545	677 x 580 x 595
Peso	15 kg	30 kg	31 kg	50 kg

Tanque para lavar peças TWG - Para uma limpeza exigente

- ▶ Limpeza direcionada das peças através de mangueira flexível de metal
- ▶ Bomba elétrica com capacidade de 3,3l/min
- ▶ Adequado apenas para líquidos não inflamáveis



TWG 20



TWG 80



TWG 150

TWG 20

Cód.: 6220020

TWG 80

Cód.: 6220080

TWG 150

Cód.: 6220150

Dados técnicos		TWG 20	TWG 80	TWG 150
Fluxo do líquido de limpeza	l/min	3,3	3,3	3,3
Quantidade mín. solvente	l	10,5	36	72
Peso máx. suportado	kg	10	20	40
Bomba elétrica	kW	0,026	0,026	0,026
Tensão	V	230	230	230
Capacidade do tanque	l	20	80	150
Dimensões (C x L x A)	mm	430 x 340 x 220	760 x 540 x 880	1090 x 540 x 890

Acessório opcional Art.No.

Escova de limpeza 6231020

MSSG 150 A – Decapadora móvel com aspiração

- ▶ Ideal para decapamento em locais de difícil acesso e em objetos grandes, p. ex, veículos
- ▶ Com aspiração integrada para um ambiente limpo
- ▶ Depósito removível para despejo
- ▶ Alta manobrabilidade graças ao seu chassi estável e rodas de grandes dimensões

Acessórios opcionais	Art.No.
Jato com escova	6204210
Bico de cerâmica 7 mm	6204211
Mangueira de aspiração Ø50 mm / Comprim. 2,5m	6204212



▶ O agente decapante é aspirado imediatamente após atingir a superfície

MSSG 150 A

Cód.: 6204030



Dados técnicos		MSSG 150 A
Tamanho de grão abrasivo	mm	0,12 – 0,18
Consumo de ar a 8bar	l/min	170 – 640
Comprimento da mangueira	mm	2500
Capacidade do depósito	l	114
Tensão	V	230
Classe de proteção		IP54
Motor	W	1200
Ligação de ar	"	1/2
Dimensões C x L x A	mm	1020 x 460 x 515
Peso	kg	36

Decapador manual DHS 1 a ar comprimido Para remoção de ferrugem e decapagem

- ▶ Perfeito para restauração de carros, motor, barcos e tratores
- ▶ Quatro bicos incluídos para diferentes aplicações
- ▶ Acessórios de borda interna e externa adequados para bordas, pára-choques ou soleiras de portas
- ▶ Operação sem poeiras graças a uma bolsa de recolha



DHS 1

Cód.: 6204200

Composição:

- ▶ Bicos de 4,5 mm para uso pontual, tratamento de superfície, bordas externas, bordas internas (1 de cada)
- ▶ Bolsa de coleta
- ▶ Ligação de bronze com rosca externa 1/4"

Acessórios opcionais Art.No.

- ① Conjunto de bicos de 4,5 mm:
 - Para uso pontual, tratamento de superfície, bordas externas, bordas internas (1 de cada) 6204201
- ② Bolsa de coleta 6204202

Dados técnicos		DHS 1
Tamanho de grão abrasivo	mm	0,12 – 0,25
Diâmetro do bocal	mm	4,5
Volume do recipiente	l	0,9
Consumo médio de ar	l/min	200 – 350
Pressão de trabalho	bar	2,8 – 8,0
Pressão máxima	bar	8,6
Ligação de ar comprimido	"	1/4
Dimensões e peso		
C x L x A	mm	330 x 100 x 250
Peso	kg	0,85



ALMEIDAS & AMARAL, LDA.

COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA A INDÚSTRIA