



A GAMA **COMPRESSORES**

rubete.pt

A1 RUBETE COMPRESSORES



A2 MATTEI INDUSTRY



A3 RUBETE ENERGY



Electro-compressores de pistão



24 MR




50 MR



100 MR



200 TP

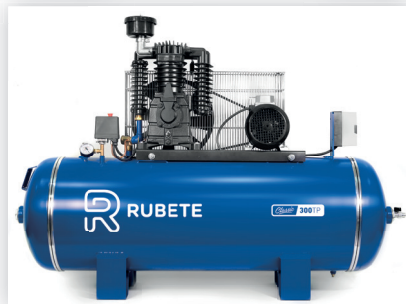

300 TP



500 TDP



24 R2 - 5,5

Transmissão direta

Código	Modelo	Aspiração (l/min)	Pres. Max (bar)	Pot. (hp)	Unidade compres.	Rotações (rpm)	(V)	P. Sonora (dBA)	Peso (kg)	
11.040.024	24 MR	195	8	2	SD2	1480	220	83	26	
11.040.050	50 MR	195	8	2	SD2	1480	220	83	37	

Transmissão por correias


Código	Modelo	Aspiração (l/min)	Pres. Max (bar)	Pot. (hp)	Unidade compres.	Rotações (rpm)	(V)	P. Sonora (dBA)	Peso (kg)	
11.040.054	50 MRC	210	8	1,5	SB28	900	220	83	44	
11.040.055	50 TRC	210	8	1,5	SB28	900	380	83	44	
11.001.108	100 MR	210	8	1,5	SB28	900	220	83	66	
11.002.102	100 MP	210	8	1,5	SB28	900	220	83	67	
11.003.107	100 TR	210	8	1,5	SB28	900	380	83	66	
11.003.108	100 TP	210	8	1,5	SB28	900	380	83	67	
11.004.200	200 TP	390	10	3	K18	1.000	380	83	109	
11.002.200	200 MP	390	10	3	K18	1.000	220	83	109	
11.003.200	200 TR	390	10	3	K18	1.000	380	83	104	
11.001.200	200 MR	390	10	3	K18	1.000	220	83	109	
11.004.300	300 TP	530	10	4	NS39	810	380	82	150	
11.005.300	300 TP2	600	10	5,5	NS39	810	380	82	165	
11.006.300	300 TDP	780	10	3 + 3	K18	1.000	380	82	173	
11.007.300	300 TDP2	1060	10	4 + 4	NS39	810	380	82	212	
11.006.500	500 TDP	1060	10	4 + 4	NS39	810	380	82	260	
11.009.500	500 NSH39	1200	15	5,5 + 5,5	NSH39	1.100	380	82	330	

Reservatório duplo


Código	Modelo	Aspiração (l/min)	Pres. Max (bar)	Pot. (hp)	Unidade compres.	Rotações (rpm)	(V)	P. Sonora (dBA)	Peso (kg)	
11.040.224	24 R2	390	8	3	K18	940	220	83	70	
11.040.225	24 R2 - 5,5	540	8	5,4	NS39	1.200	380	83	104	
11.040.227	24 R2 - 7,5	940	8	7,5	NS39	1.200	380	83	112	
11.040.250	50 R2 - 7,5	940	8	7,5	NS39	1.200	380	83	117	

Electro-compressores de pistão Junior


Transmissão por correias / Junior SB

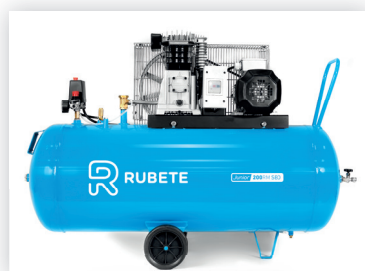

Junior 200 RM SBD

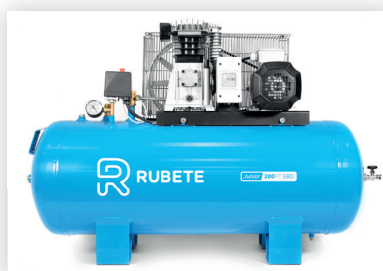

Junior 200 PT SBD

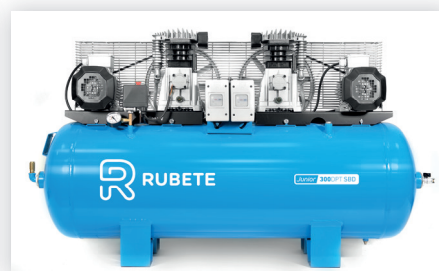

Junior 300 DPT SBD

Código	Modelo	Aspiração (l/min)	Pres. Max (bar)	Pot. (hp)	Unidade compres.	Rotações (rpm)	(V)	P.Sonora (dBA)	Peso (kg)	
11.0.01.205	200RM SBD	350	10	3	SB38	1000	220	83	104	
11.0.03.205	200RT SBD	350	10	3	SB38	1000	380	83	104	
11.0.04.205	200PT SBD	350	10	3	SB38	1000	380	83	104	
11.0.06.301	300DPT SBD	700	10	3+3	SB38	1000	380	83	167	

Moto-compressores gasolina

Transmissão por correias / Motor Kohler - Lombardini



24R2 - K6



50R2 - K9



100R - K6



200P - K9

Código	Modelo	Aspiração (l/min)	Pres. Max (bar)	Pot. (hp)	Motor	Unidade compres.	Capacid. Tanque (l)	Autonomia (h:min)	Peso (kg)	
11.0.99.025	24 R2 - K6	300	8	6,5	Kohler SH265	NG-3	3,6	2:45	70	
11.0.99.052	50 R2 - K9	940	8	9,5	Kohler CH395	NS39	7	3:30	130	
11.0.99.053	50 R2 - K9E	940	8	9,5	Kohler CH395	NS39	7	3:30	130	
11.0.99.107	100 R - K6	270	8	6,5	Kohler SH265	NG-3	3,6	2:45	82	
11.0.99.198	200 P - K9	940	10	9,5	Kohler CH395	NS39	7	3:30	156	

K9E - Motor com arranque eléctrico

V 20190515

Pistolas e KIT de reboco



P4



KIT R



T4

Código	Modelo	Tipo	Capacidade (kg)	Peso (kg)	
63.1.65.001	P4	Parede	5,7	2,55	
63.1.65.002	T4	Teto	3,5	2,70	
63.3.71.001	KIT R	25m Mangueira	c/ lig.+reductor	-	

Compressores silenciosos

SILENT EVO R2



Silent 3 R2M

Código	Modelo	Aspiração (l/min)	Pres. Max (bar)	Pot. (hp)	Rotações (rpm)	(V)	Arranque	P.Sonora (dBA)	Reserv. (l)	Peso (kg)	
11.0.20.005	SIL. 3 EVO R2M	390	8	3	1.000	220	Directo	69	190	162	
11.0.20.006	SIL. 3 EVO R2T	390	8	3	1.000	380	Directo	69	190	163	

V 20190515

Compressores de parafuso

Série EVO



Código	Modelo	Débito (m³ / min)	Pressão (bar)	Potência Fornecida			Velocidade Máx. Trabalho (rpm)	Peso (kg)	Dimensões (LxPxAl)	
				Hp	kW	A				
11.064.005	EVO1-4-10	0,58	10	5,5	4	8,7	3.410	167	820x650x930	
11.064.007	EVO1-5,5-10	0,78	10	7,5	5,5	12,1	4.880	175	820x650x930	
11.064.012	EVO2-7,5-8	1,38	8	10	7,5	14,5	6.815	210	820x650x930	
11.064.013	EVO2-7,5-10	1,25	10	10	7,5	14,5	5.800	210	820x650x930	
11.064.017	EVO2-7,5-13	1,03	13	10	7,5	14,5	5.190	210	820x650x930	
11.064.014	EVO2-11-8	1,79	8	15	11	22	8.965	235	940x650x950	
11.064.015	EVO2-11-10	1,60	10	15	11	22	7.630	235	940x650x950	
11.064.016	EVO2-11-13	1,30	13	15	11	22	6.830	235	940x650x950	
11.064.019	EVO3-15-8	2,50	8	20	15	27	7.500	255	1.050x650x980	
11.064.020	EVO3-15-10	2,18	10	20	15	27	5.850	255	1.050x650x980	
11.064.021	EVO3-15-13	1,83	13	20	15	27	4.930	255	1.050x650x980	
11.064.024	EVO6-18-8	3,25	8	25	18,5	34,9	3.550	478	1160x820x1060	
11.064.025	EVO6-18-10	2,85	10	25	18,5	34,9	3.100	478	1160x820x1060	
11.064.026	EVO6-18-13	2,40	13	25	18,5	34,9	2.600	478	1160x820x1060	
11.064.029	EVO6-22-8	3,75	8	30	22	40,6	3.650	525	1160x820x1060	
11.064.030	EVO6-22-10	3,20	10	30	22	40,6	3.250	525	1160x820x1060	
11.064.031	EVO6-22-13	2,80	13	30	22	40,6	3.450	525	1160x820x1060	
11.064.039	EVO6-30-8	4,80	8	40	30	57	5.750	685	1460x1310x1290	
11.064.040	EVO6-30-10	4,55	10	40	30	57	4.970	685	1460x1310x1290	
11.064.041	EVO6-30-13	3,85	13	40	30	57	4.600	685	1460x1310x1290	
11.064.049	EVO6-37-8	5,70	8	50	37	72	7.030	715	1460x1310x1290	
11.064.050	EVO6-37-10	5,40	10	50	37	72	6.250	715	1460x1310x1290	
11.064.051	EVO6-37-13	4,59	13	50	37	72	5.625	715	1460x1310x1290	
11.064.059	EVO9-45-8	7,15	8	60	45	82,1	5.050	1.565	1500x1100x1730	
11.064.060	EVO9-45-10	6,77	10	60	45	82,1	4.620	1.565	1500x1100x1730	
11.064.061	EVO9-45-13	5,75	13	60	45	82,1	4.050	1.565	1500x1100x1730	
11.064.069	EVO9-55-8	8,50	8	75	55	105	5.900	1.660	1500x1100x1730	
11.064.070	EVO9-55-10	7,95	10	75	55	105	5.400	1.660	1500x1100x1730	
11.064.071	EVO9-55-13	6,80	13	75	55	105	4.750	1.660	1500x1100x1730	

V 20190515

Emissões sonoras conforme DIN EN ISO 2151:2009 até 71dB(A)

Novo ROLLING PROFILE® - Eficiência máxima com ruído reduzido



EVO1
RPM MÁX.
= 8.000

EVO2
RPM MÁX.
= 10.000

EVO3
RPM MÁX.
= 9.000

EVO6
RPM MÁX.
= 7.500

EVO9
RPM MÁX.
= 6.500



Longo período de vida, devido ao aumento das dimensões dos rolamentos e a durabilidade do ROLLING PROFILE®

Alta qualidade de fabrico e montagem "Made in Germany".



EVO INV.



Código	Modelo	Débito (m³ / min)		Pressão (bar)	Potência Forn.			Veloc. Trabalho (rpm)		Peso (kg)	Dimensões (LxPxAl)	
		mín.	máx.		Hp	kW	A	mín.	máx.			
11.0.67.015	EVO2-11-10 INV	0,40	1,60	10	15	11	22	2.500	7.630	246	950x650x950	
11.0.67.020	EVO3-15-10 INV	0,85	2,18	10	20	15	27	2.500	5.850	266	950x650x950	
11.0.67.025	EVO6-18-10 INV	2,00	2,85	10	25	18,5	34,9	2.500	3.100	493	1160x820x1060	
11.0.67.030	EVO6-22-10 INV	2,00	3,20	10	30	22	40,6	2.500	3.250	540	1160x820x1060	
11.0.67.040	EVO6-30-10 INV	2,00	4,55	10	40	30	57	2.500	4.970	710	1460x1310x1290	
11.0.67.050	EVO6-37-10 INV	2,00	5,40	10	50	37	72	2.500	6.250	742	1460x1310x1290	
11.0.67.060	EVO9-45-10 INV	3,30	6,77	10	60	45	82,1	2.500	4.620	1.595	1500x1100x1730	
11.0.67.070	EVO9-55-10 INV	3,30	7,95	10	75	55	105	2.500	5.400	1.693	1500x1100x1730	

Emissões sonoras conforme DIN EN ISO 2151:2009 até 71dB(A)

Série EVO R



Código	Modelo	Débito (m³ / min)	Pressão (bar)	Potência Forn.			Velocidade Máx. Trabalho (rpm)	Capac. Reserv. (l)	Peso (kg)	Dimensões (LxPxAl)	
				Hp	k	A					
11.0.65.005	EVO1-4-10R3	0,58	10	5,5	4	8,7	3.410	290	260	1730x650x1540	
11.0.65.007	EVO1-5,5-10R3	0,78	10	7,5	5,5	12,1	4.880	290	268	1730x650x1540	
11.0.65.012	EVO2-7,5-10R3	1,25	10	10	7,5	14,5	5.800	290	303	1730x650x1540	
11.0.65.015	EVO2-11-10R3	1,60	10	15	11	22	7.630	290	328	1730x650x1540	
11.0.65.016	EVO2-11-10R5	1,60	10	15	11	22	7.630	480	405	2030x700x1650	
11.0.65.020	EVO3-15-10R5	2,18	10	20	15	27	5.850	480	425	2030x700x1650	

Emissões sonoras conforme DIN EN ISO 2151:2009 até 71dB(A)



Código	Modelo	Débito (m³ / min)	Pressão (bar)	Potência Forn.			Velocidade Máx. Trabalho (rpm)	Capac. Reserv. (l)	Peso (kg)	Dimensões (LxPxA)	
				Hp	k	A					
11.0.66.005	EVO1-4-10R3S	0,58	10	5,5	4	8,7	3.410	290	296	1730x650x1540	
11.0.66.007	EVO1-5,5-10R3S	0,78	10	7,5	5,5	12,1	4.880	290	304	1730x650x1540	
11.0.66.013	EVO2-7,5-10R3S	1,25	10	10	7,5	14,5	5.800	290	323	1730x650x1540	
11.0.66.015	EVO2-11-10R3S	1,60	10	15	11	22	7.630	290	372	1730x650x1540	
11.0.66.016	EVO2-11-10R5S	1,60	10	15	11	22	7.630	480	450	2030x700x1650	
11.0.66.017	EVO2-11-13R5S	1,30	13	15	11	22	6.830	480	474	2030x700x1650	
11.0.66.020	EVO3-15-10R5S	2,18	10	20	15	27	5.850	480	459	2030x700x1650	

Emissões sonoras conforme DIN EN ISO 2151:2009 até 71dB(A)

V 20190515

Reservatórios horizontais/verticais



24 R



100 R



300 P

Código	Modelo	Tipo	Volume (l)	Pres. Max (bar)	Comprim. (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Ø Virola (mm)	Peso (kg)	
11.0.12.024	24R	Rodas	24	8	590	315	345	240	14	
11.0.12.050	50 R	Rodas	50	8	810	360	425	300	23	
11.0.12.101	100 R	Rodas	110	8	1.100	410	480	380	33	
11.0.12.201	200 R	Rodas	190	10	1.300	450	550	450	60	
11.0.12.100	100 P	Patas	110	8	1.100	380	450	380	33	
11.0.12.200	200 P	Patas	190	10	1.300	450	530	450	60	
11.0.12.300	300 P	Patas	290	10	1.600	500	590	500	83	
11.0.12.301	300 PD	Patas	290	10	1.600	500	590	500	83	
11.0.12.305	300 DP2	Patas	290	10	1.600	500	590	500	83	
11.0.12.506	500 PD 10	Patas	480	10	1.850	600	720	600	160	
11.0.12.503	500 PD 15	Patas	480	15	1.850	600	720	600	185	



Código	Modelo	Volume (l)	Pres. Max (bar)	Altura (mm)	Ø Virola (mm)	Valv. Seg	Manômetro/Aferido	Peso (kg)
11.0.12.303	300 V	290	10	1.800	500	Sim	Sim/Não	93
11.0.12.504	500 V.10	480	10	1.980	600	Sim	Sim/Sim	156
11.0.12.505	500V.15	480	15	1.980	600	Sim	Sim/Sim	180
11.0.12.852	1010 V	780	10	2.100	750	Sim	Sim/Sim	208
11.0.12.853	1020 V	980	10	2.186	850	Sim	Sim/Sim	255

Kit's montagem compressores industriais



Código	Potência (hp)	Descrição
11.1.12.011	5,5 / 30,0	Tubos 3/4" / 1" para ligar Compressor / Reservatório / Secador / Linha
11.1.12.012	40,0 / 100,0	Tubos 1" / 2" para ligar Compressor / Reservatório / Secador / Linha
11.2.94.019		Taco galvanizado (cromado) 2"
11.2.94.018	* 09219036	Casquilho de redução 2 x 3/4" galvanizado (cromado) *1" galvanizado (normal)

Peças para compressores



R



P/1



P/2

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.92.006	Manômetro S/ Aferição Ø 40-0/16-1/4P	24MR / 50MR
11.2.92.002	Manômetro S/ Aferição Ø 50-0/16-1/4P	24MR / 50MR / SB28 / R 300V
11.2.92.001	Manômetro S/ Aferição Ø 63-0/16-1/4R	100Lts / 200Lts / 300Lts
11.2.91.010	Manômetro S/ Aferição Ø 80-0/16-1/4V	500Lts
11.2.91.014	Manômetro Aferido Ø 80-0/16.10-1/4R	500TDP
11.2.91.013	Manômetro Aferido Ø 80-0/16.10-3/8P	R 500V / R 1000V / R 1020V
11.2.91.015	Manômetro Aferido Ø 80-0/25.15-1/4R	R 500V15 / R 500 15



Valv. Ret.

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.95.115	Válvula Retenção 3/8F + Bic. + P	24MR / 50MR
11.2.95.110	Válvula Retenção 1/2M 1/2M	SB28
11.2.95.103	Válvula Retenção 1/2M 1/2F	100Lts
11.2.95.104	Válvula Retenção 1/2M 3/4F	200Lts / 300TDP
11.2.95.105	Válvula Retenção 3/4M 3/4F	300 TP / 300TP2 / 500TDP



Filtro Aço



Kit Filtro



Filt.Asp.



Filtro NSH



El.Papel

Código	Descrição	Componente do Compressor
09.2.25.921	Filtro Aspiração Aço 1/4	-
09.2.25.698	Filtro Aspiração Aço 3/8	-
11.2.30.005	Kit Filtro Aspiração Plástico	24MR / 50MR (Novo Modelo)
09.2.25.699	Filtro Aspiração Aço 1/2	24MR / 50MR (Antigo Modelo)
11.2.33.672	Filtro Aspiração Completo K11 / 17 / 18	100Lts / 200Lts / 300Lts
09.2.25.540	Elemento Filtrante de Papel K11 / 17 / 18	100Lts / 200Lts / 300Lts
11.2.23.084	Filtro Aspiração Completo - NSH	300Lts / 500Lts
11.2.33.706	Elemento Filtrante de Papel - NSH / K30	300Lts / 500Lts
11.2.33.726	Filtro Aspiração Completo - K30 / K50	-
11.2.33.705	Tampa Filtro Aspiração - K30	-

V 20190515



Válv. Seg.

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.94.020	Válvula Segurança ¼ 10bar	24MR / 50MR
11.2.94.012	Válvula Segurança 3/8 11bar	100Lts
11.2.94.022	Válvula Segurança ½ 10bar	200Lts / 300TDP
11.2.94.023	Válvula Segurança ¾ 10bar	300TP / 500TDP
11.2.94.024	Válvula Segurança ½ 15bar	500NSH39



TE 4



S_Flange



C_Flange



Val.Descarga

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.95.210	Tê /Pressost. T4 1/4M 1/4F 3/8M 3/8F	SB28
11.2.95.211	Tê /Pressostato Normal 1/4 1/4	100R / 100P / 200Lts
11.2.95.212	Tê /Pressostato 1/4 1/4 C/ Flange	300Lts / 500Lts
11.2.98.001	Válvula Descarga 1/2	24R2



Purg.

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.94.009	Purgador Latão Rf.15-A 3/8	24MR / 50MR / 300Lts
11.2.94.008	Purgador Latão Rf.15-A 1/4	100R / 100P / 200Lts
11.2.94.005	Purgador Latão 1/2 15B	500Lts



Valv.Anti-Retorno

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.95.213	Válvula Anti-Retorno	300TDP / 500TDP

V 20190515



30A



Esférico 1/2



Esférico 3/4

Código	Descrição	Componente do Compressor
32.2.30.005	Passador 1/4	24MR / 50MR
23.2.93.001	Passador 30A 3/8	100Lts
23.2.93.002	Passador 30A 1/2	200Lts
11.2.95.283	Passador Esférico 1/2	300Lts
09.2.25.390	Passador Esférico 3/4 M/ F	500Lts



Micro



3/8

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.97.001	Redutor Micro 1/4	24MR / 50MR
11.2.97.002	Filtro Redutor Mignon 3/8	SB28



Borrachas

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.95.193	Borracha Válv. Retenção F161-0 - 16x6	100Lts
11.2.95.194	Borracha Válv. Retenção F162-0 - 21x8	200Lts / 300TDP
11.2.95.191	Borracha Válv. Retenção Viton F163 - 25x10	300TP / 300TP2 / 500TDP



Pressost.



Kit Press.

Código	Descrição	Componente do Compressor
11.2.95.294	Pressostato Mignon - 4 Vias M	24MR / 50MR
11.2.95.274	Pressostato Mignon - 1 Via M	100MR
11.2.02.001	Pressostato + Regulador + Manómetro - 3 Vias M	-
11.2.95.271	Pressostato c/ Int.10 - 1 Via T	100TR / 200Lts / 300Lts / 500Lts
11.2.95.272	Pressostato c/ Int.15 - 1 Via T	500NSH39
11.2.95.324	Pressostato c/ Int.- 4 Vias T	Compressores Trifásicos



Disjuntor



Contactor

Código	Descrição	Componente do Compressor
09.2.25.186	Disjuntor 2,5 / 4 AMP.	100T
09.2.25.188	Disjuntor 6,3 / 10 AMP.	100M / 300TP / 300TP2
09.2.25.190	Disjuntor 10 / 16 AMP.	200M
09.2.25.187	Disjuntor 4 / 6,3 AMP.	200T / 300TDP
09.2.29.001	Contactor / Disjuntor CIM9-6/ 9,2	500TDP
09.2.29.002	Contactor / Disjuntor CIM16-1116	500NSH39



Rodizio



Rodas

Código	Descrição	Componente do Compressor
09.2.25.470	Rodizio Ø 80	24R2
11.2.01.001	Roda Ø 125 F.12	24MR
11.2.01.002	Roda Ø 150 F.12	50MR
32.2.12.020	Roda Ø 175	100Lts / 200Lts
11.2.01.003	Roda Ø 250	24R2

Unidades compressoras



SD2



SB28



SB38C



NG/3



K11



K18



K30



K50



NS/NSH39

Código	Modelo	Aspiração Máx (l/min)	Rotação Max. (r.p.m.)	Motor (hp)	Motor (kW)	Nº de Pistões	Nº de Estágios	Pressão (bar)
11.1.30.001	SD2	210	2.850	2,0	1,5	1	1	8
11.1.30.002	SB28	255	1.250	1,5	1,1	2	1	10
11.1.30.003	SB38C	480	1.400	3,0	2,2	2	1	10
11.1.60.003	NG-3	315	1.400	3,0	2,2	2	1	10
11.1.33.001	K 11	260	1.180	1,5	1,1	2	1	10
11.1.33.007	K 18	385	1.000	3,0	2,2	2	1	10
11.1.33.003	K 30	727 / 1.018	1.000 / 1.400	5,5 / 7,5	4,0 / 5,5	2	2	11
11.1.33.004	K50	1.074	1.000	10,0	7,5	2	2	11
11.1.23.003	NS 39	530	810 / 1.100	4,0 / 5,5	3,0 / 4,0	2	2	10
11.1.23.004	NSH 39	600	1.100	5,5	4,0	2	2	15

Compressores rotativos de palhetas

Não insonorizados

Gama ERC - Série 500 / 1000 / 2000



Serie ERC

Versão L 8 bar	Versão H 10 bar	Versão HH 13 bar	Série	Mod.	Débito L m³ / min	Débito H m³ / min	Débito HH m³ / min	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.05.005	35.1.06.005	35.1.03.005	500	ERC 4	0.70	0.53	0.49	71	5.5 / 4	
35.1.05.007	35.1.06.007	35.1.03.007	500	ERC 5	0.89	0.76	0.57	71	7.5 / 5.5	
35.1.07.010	35.1.08.010	35.1.08.011	500	ERC 7	1.38	1.15	0.96	75	10 / 7.5	
35.1.07.015	35.1.08.015	35.1.08.016	500	ERC11	1.97	1.70	1.35	75	15 / 11	
35.1.10.020	35.1.11.020	35.1.12.020	1.000	ERC 15	2.70	2.20	1.87	79	20 / 15	
35.1.10.025	35.1.11.025	35.1.12.025	1.000	ERC 18	3.28	2.64	2.26	79	25/18.5	
35.1.10.030	35.1.11.030	35.1.12.030	1.000	ERC 22	3.75	3.20	2.57	79	30 / 22	
35.1.20.040	35.1.21.040	35.1.22.040	2.000	ERC 30	5.62	4.67	3.67	84	40 / 30	
35.1.20.050	35.1.21.050	35.1.22.050	2.000	ERC 37	6.80	5.65	4.80	84	50 / 37	
35.1.20.060	35.1.21.060	35.1.22.060	2.000	ERC 45	8.28	7.00	5.85	84	60 / 45	
	35.1.21.075	35.1.22.075	2.000	ERC 55	—	8.90	7.10	84	75 / 55	



KIT SEPARADOR

Código	Descrição	
35.2.30.007	Kit Separador de Condensados + Purga Eletrônica - ERC 4 / 5	
35.2.30.008	Kit Separador de Condensados + Purga Eletrônica - ERC 7 / 11	
35.2.30.009	Kit Separador de Condensados + Purga Eletrônica - ERC 15 / 18 / 22	
35.2.30.002	Kit Separador de Condensados + Purga Eletrônica - ERC 30 / 37 / 45 / 55	

Gama ERC COMPACT - Série 500



ERC COMPACT

Versão L 8 bar	Versão H 10 bar	Versão HH 13 bar	Série	Mod.	Débito L m3 / min	Débito H m3 / min	Débito HH m3 / min	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.40.005	35.1.41.005	35.1.42.005	500	ERC 4/300	0.70	0.53	0.49	71	5.5 / 4	
35.1.40.008	35.1.41.008	35.1.42.008	500	ERC 5/300	0.89	0.76	0.57	71	7.5 / 5.5	
35.1.40.010	35.1.41.010	35.1.42.010	500	ERC 7/300	1.38	1.15	0.96	75	10 / 7.5	

Insonorizados

Gama AC / Air Center - Série 2000 / 4000 / 6000



AC 30 / AC 45



AC 90



AC 75 / 110 / 132

Versão L 8 bar	Versão H 10 bar	Versão HH 13 bar	Série	Modelo	Débito L m3 / min	Débito H m3 / min	Débito HH m3 / min	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.30.040	35.1.31.040	35.1.32.040	2.000	AC 30	5.62	4.67	3.67	66	40 / 30	
35.1.30.050	35.1.31.050	35.1.32.050	2.000	AC 37	6.80	5.65	4.80	66	50 / 37	
35.1.30.060	35.1.31.060	35.1.32.060	2.000	AC 45	8.28	7.00	5.85	66	60 / 45	
35.1.30.075	35.1.31.075	35.1.32.075	4.000	AC 55	10.67	9.50	8.37	69	75 / 55	
35.1.30.100	35.1.31.100	35.1.32.100	4.000	AC 75	14.32	12.66	11.18	69	100 / 75	
35.1.30.125	35.1.31.125	35.1.32.125	4.000	AC 90	16.79	14.12	12.49	69	125 / 90	
35.1.30.151	35.1.31.151	35.1.32.151	6.000	AC 110	21.35	17.65	16.20	69	150 / 110	
35.1.30.180	35.1.31.180	35.1.32.180	6.000	AC 132	24.47	21.95	18.65	69	175 / 132	

** Sob consulta



KIT SEPARADOR

Código	Descrição	
35.2.30.001	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - AC 30 / 37 / 45	
35.2.30.006	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - AC 55 / 75 / 90	
35.2.30.011	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - AC 110 / 132	

V 20190603

Gama Optima / Inverter - Série 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 6000



Optima 30



Optima

Versão L÷H 7÷10 bar	Série	Modelo	Débito Mín. m3 / min	Débito Máx. m3 / min	Pressão Serviço bar	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.50.030	2.000	OPTIMA 30	2.52	5.34	7 ÷ 10	66	40 / 30	
35.1.50.037	2.000	OPTIMA 37	3.28	6.48	7 ÷ 10	66	50 / 37	
35.1.50.045	2.000	OPTIMA 45	3.77	8.00	7 ÷ 10	66	60 / 45	
35.1.50.060	4.000	OPTIMA 60	5.46	10.84	7 ÷ 10	68	75 / 55	
35.1.50.075	4.000	OPTIMA 75	6.96	13.72	7 ÷ 10	68	100 / 75	
35.1.50.090	4.000	OPTIMA 90	8.29	16.47	7 ÷ 10	68	125 / 90	
35.1.50.110	6.000	OPTIMA 110	10.19	20.06	7 ÷ 10	69	150 / 110	
35.1.50.132	6.000	OPTIMA 132	11.94	23.52	7 ÷ 10	69	180 / 132	

Código	Descrição	
35.2.30.001	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - OPTIMA 30 / 37 / 45 + MAXIMA 30	
35.2.30.006	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - OPTIMA 60 / 75 / 90 + MAXIMA 55 / 75	
35.2.30.011	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - OPTIMA 110 / 132	

** Sob consulta

Gama Maxima / Alta eficiência - Série 2000 / 4000



Maxima 30



Maxima 75

Código	Série	Modelo	Débito Máx. m3 / min	Pressão Serviço bar	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.51.003	2.000	MÁXIMA 30	6.45	8	65	40 / 30	
35.1.51.001	4.000	MÁXIMA 55	11.45	8	67	75 / 55	
35.1.51.002	4.000	MÁXIMA 75	15.93	8	69	100 / 75	

Compressores Rotativos de palhetas - WORKSHOP

Gama BLADE - Transmissão por correia



BLADE

Versão L 8 bar	Versão H 10 bar	Versão HH 13 bar	Modelo	Débito L m3 / min	Débito H m3 / min	Débito HH m3 / min	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.24.005	35.1.25.005	-----	BLADE 4	0.63	0.60	-----	61	5.5 / 4	
35.1.24.007	35.1.25.007	35.1.26.007	BLADE 5	0.90	0.83	0.73	62	7.5 / 5.5	
35.1.24.010	35.1.25.010	35.1.26.010	BLADE 7	1.09	1.03	0.90	64	10 / 7.5	
35.1.24.015	35.1.25.015	35.1.26.015	BLADE 11	1.07	1.52	1.42	67	15 / 11	
35.1.24.020	35.1.25.020	35.1.26.020	BLADE 15	2.69	2.21	2.02	67	20 / 15	
35.1.24.025	35.1.25.025	35.1.26.025	BLADE 18	3.26	2.65	2.41	67	25 / 18,5	
35.1.24.030	35.1.25.030	35.1.26.030	BLADE 22	3.74	3.21	2.60	67	30 / 22	

Gama BLADE com Reservatório



BLADE S

Versão L 8 bar	Versão H 10 bar	Versão HH 13 bar	Modelo	Débito L m3 / min	Débito H m3 / min	Débito HH m3 / min	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	Reserv. l	
35.1.27.005	35.1.28.005	-----	BLADE 4 S	0.63	0.60	-----	61	5.5 / 4	290	
35.1.27.007	35.1.28.007	-----	BLADE 5 S	0.90	0.83	-----	62	7.5 / 5.5	290	
-----	-----	35.1.29.007	BLADE 5 S	-----	-----	0.73	62	7.5 / 5.5	290	
35.1.27.010	35.1.28.010	-----	BLADE 7 S	1.09	1.03	-----	64	10 / 7.5	290	
-----	-----	35.1.29.010	BLADE 7 S	-----	-----	0.90	64	10 / 7.5	290	
35.1.27.015	35.1.28.015	-----	BLADE 11 S	1.07	1.52	-----	67	15 / 11	290	
-----	-----	35.1.29.015	BLADE 11 S	-----	-----	1.42	67	15 / 11	290	



KIT SEPARADOR

Código	Descrição	
35.2.30.010	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - BLADE 4 - 5 - 7	
35.2.30.012	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - BLADE 11	
35.2.30.013	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - BLADE 15 - 18 - 22	



BLADE AD

Versão L 8 bar	Versão H 10 bar	Modelo	Débito L m3 / min	Débito H m3 / min	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.24.011	35.1.25.011	BLADE 8	1.21	0.99	65	10 / 7.5	
35.1.24.016	35.1.25.016	BLADE 12	1.70	1.37	65	15 / 11	

Gama BLADE com Inverter



BLADE Inverter

Versão L÷H 7÷10 bar	Modelo	Débito Mín. m3 / min	Débito Máx. m3 / min	Pressão Serviço bar	Nível Sonoro dB(A)	Potência hp / kW	
35.1.25.111	BLADE 8 i	0.76	1.20	7 ÷ 10	66	10 / 7.5	
35.1.25.116	BLADE 12 i	1.06	1.68	7 ÷ 10	66	15 / 11	
35.1.25.120	BLADE 15 i	1.68	2.65	7 ÷ 10	66	20 / 15	
35.1.25.125	BLADE 18 i	2.01	3.18	7 ÷ 10	66	25 / 18,5	
35.1.25.130	BLADE 22 i	2.27	3.59	7 ÷ 10	66	30 / 22	



KIT SEPARADOR

Código	Descrição	
35.2.30.014	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - BLADE 8 Inverter	
35.2.30.015	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - BLADE 12 Inverter	
35.2.30.013	Kit Separador de Condensados + Purga Electronica - BLADE 15 - 18 - 22 Inverter	

V 20190603

Inverters - Eficiência energética

Tipo ERC



Quadro/Parede



Quadro/Chão



Código	Potência (Hp)	Potência (Kw)	Potência máxima (Kw)	
99.1.61.015	15	11	15	
99.1.61.025	25	18,5	22	
99.1.61.030	30	22	30	
99.1.61.040	40	30	37	
99.1.61.050	50	37	45	
99.1.61.060	60	45	55 c/ Indut.	
99.1.61.075	75	55	75 c/ Indut.	


Composto por: armário, transdutor, disjuntor, ventilador, grelha, filtro e transformador

Tipo AC



Inverter AC

CUSTOS TOTAIS CICLO VIDA COMPRESSOR

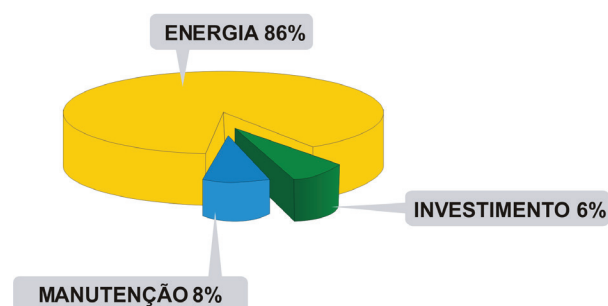


Código	Potência (Hp)	Potência (Kw)	Potência máxima (Kw)	
99.1.62.015	15	11	15	
99.1.62.020	20	15	18,5	
99.1.62.025	25	18,5	22	
99.1.62.030	30	22	30	
99.1.62.040	40	30	37	
99.1.62.050	50	37	45	
99.1.62.060	60	45	55 c/ Indut.	
99.1.62.075	75	55	75 c/ Indut.	
99.1.62.100	100	75	90 c/ Indut.	
99.1.62.125	125	90	115 c/ Indut.	

Composto por: transdutor, disjuntor

Tipo EVO - Screw



Inverter Screw

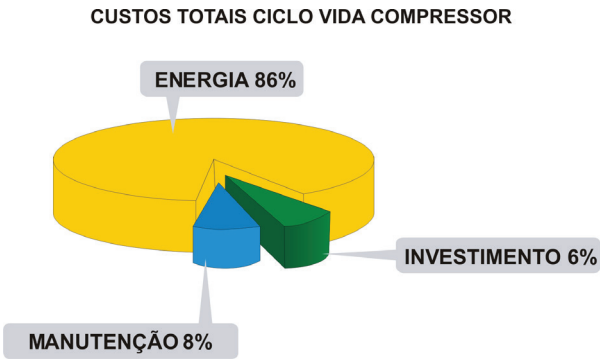

Código	Potência (Hp)	Potência (Kw)	Potência máxima (Kw)	
99.1.65.015	15	11	11	
99.1.65.020	20	15	15	
99.1.65.025	25	18,5	18,5	
99.1.65.030	30	22	22	
99.1.65.040	40	30	30	
99.1.65.050	50	37	37	
99.1.65.060	60	45	45	
99.1.65.075	75	55	55	
99.1.65.100	100	75	75	

Composto por: transdutor, disjuntor

Montagem	
Hora - Mão de obra	(Duração da montagem aproximadamente 5 horas)
Deslocação - Km	

V 20151014