


INDUSTRIAL GASES

accessories



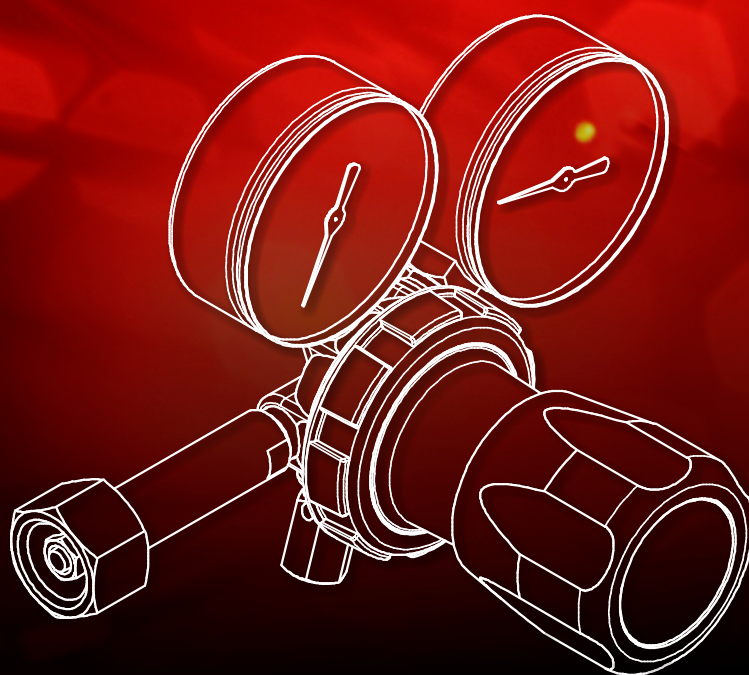

Ar/CO2 Flowgauge regulator



Ar/CO2 Flowmeter regulator

Ar/CO2 gas pressure regulator.

Model with flowmeter available.

Easy to use, accurate and durable.

Remove gas pressure peaks.

Precise gas pressure adjustment for a long period of use.

Débitaire Ar/CO2.

Model avec débitmètre disponible.

Facile à utiliser, précis et durable.

Élimine le coup de bélier.

Précision de la pression du gaz pendant une longue période d'utilisation.

Caudalímetro Ar/CO2.

Modelo con medidor disponible.

Fácil de usar, preciso y duradero.

Elimina los picos de presión de gas.

Precisión de la presión del gas durante un largo periodo de utilización.

Debitómetro Ar/CO2.

Modelo com caudalímetro disponível.

Fáceis de usar, precisos e resistentes.

Elimina picos de pressão de gás.

Precisão da pressão de gás durante um longo período de utilização.



- High accuracy of specified flow
- Haute précision du débit spécifié
- Alta precisión de flujo especificado
- Alta precisão de fluxo especificado



- Visibility readings
- Lectures visibles
- Lecturas visíveis
- Leituras visíveis



- Economic
- Économique
- Económico
- Econômico



- Ease of use
- Facilité d'utilisation
- Facilidad de uso
- Fácil de usar



- Reliability
- Fiabilité
- Fiabilidad
- Fiabilidade



- Increased resistance to freezing
- Augmentation de la résistance à la congélation
- Aumento de la resistencia a la congelación
- Aumento de resistência à congelação



FLASHBACK ARRESTORS



- Oxygen flashback arrester
- Clapet anti-retour oxygène
- Grifo antirretorno oxígeno
- Válvula anti-retorno oxigénio



- Acetylene/Propane flashback arrester
- Clapet antirretour acétylène/propane
- Grifo antirretorno acetileno/propano
- Válvula anti-retorno acetileno/propano

Technical data / Caractéristiques techniques / Características

Max. inlet pressure - Pression max. d'entrée - Presión máx. de entrada - Pressão máx. de entrada

200 bar

200 bar

Max. flow capacity - Capacité max. de débit - Capacidad max. de caudal - Capacidade max. de fluxo

Co2 - 21 l/min
Ar - 22 l/min

Co2 - 25 l/min
Ar - 25 l/min

Max. working pressure - Pression max. de travail - Presión máx. de trabajo - Pressão máx. de trabalho

6 bar

6 bar

Weight - Poids - Peso

1.13 Kg

1.18 Kg



Gas regulator economizer

Protective gas economizer for MIG/MAG and TIG.

Installed between the flowmeter and the welding machine, will save up to 35% of shielding gas, reducing the gas flow initial peak.

Économiseur de gaz de protection pour soudage MIG / MAG et TIG.

Installé entre le débitmètre et le poste à souder, il permet d'économiser jusqu'à 35% du gaz de protection, ce qui réduit le pic initial du débit de gaz.

Economizador de gas protección para soldadura MIG/MAG y TIG.


Instalado entre el caudalímetro y la máquina de soldadura, permite ahorro hasta el 35% de gas de protección, reduciendo el pico del flujo de gas inicial.

Economizador de gás de protecção para soldadura MIG/MAG e TIG.

Instalado entre o debitómetro e a máquina de soldadura, permite economizar até 35% do gás de protecção, reduzindo o pico inicial do fluxo de gás.



**gas consumption / consommation de gaz
consumo de gas / consumo de gás**

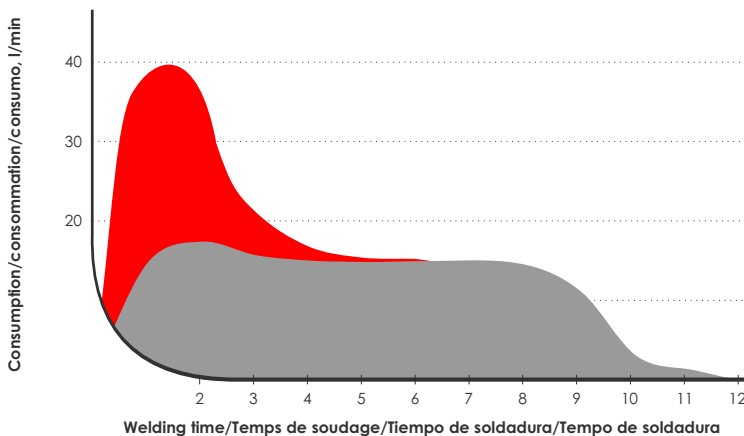

**Excessive waste of gas
Consommation excessive de gaz
Consumo excesivo de gas
Consumo excessivo de gás**

**Gas consumption with economizer (-35%)
Consommation de gaz avec economizer (-35%)
Consumo de gas con economizer (-35%)
Consumo de gás com economizer(-35%)**



35%

Of protective gas saving
D'économie de gaz de protection
De ahorro de gas de protección
De poupança de gás de protecção

Gas consumption / Consommation de gaz / Consumo de gas	50% (Spot)	30% (Short seams)	18% (Long seams)
10 - cylinders/month - cylindres/mois - cilindros/mes - cilindros/mês	60	36	22
5 - cylinders/month - cylindres/mois - cilindros/mes - cilindros/mês	30	18	11
2 - cylinders/month - cylindres/mois - cilindros/mes - cilindros/mês	12	8	5